


Gyors használat

Hardver bemutatása

Az alábbiakban áttekintést adunk azokról az eszközökről, amelyek csatlakoztathatók a Yealink MeetingBar egyes portjaihoz. A Yealink MeetingBar és a Yealink kiegészítők kompatibilitásával kapcsolatos részletes információkat a [MeetingBar kompatibilitás című](#) részben találja.


MeetingBar A10

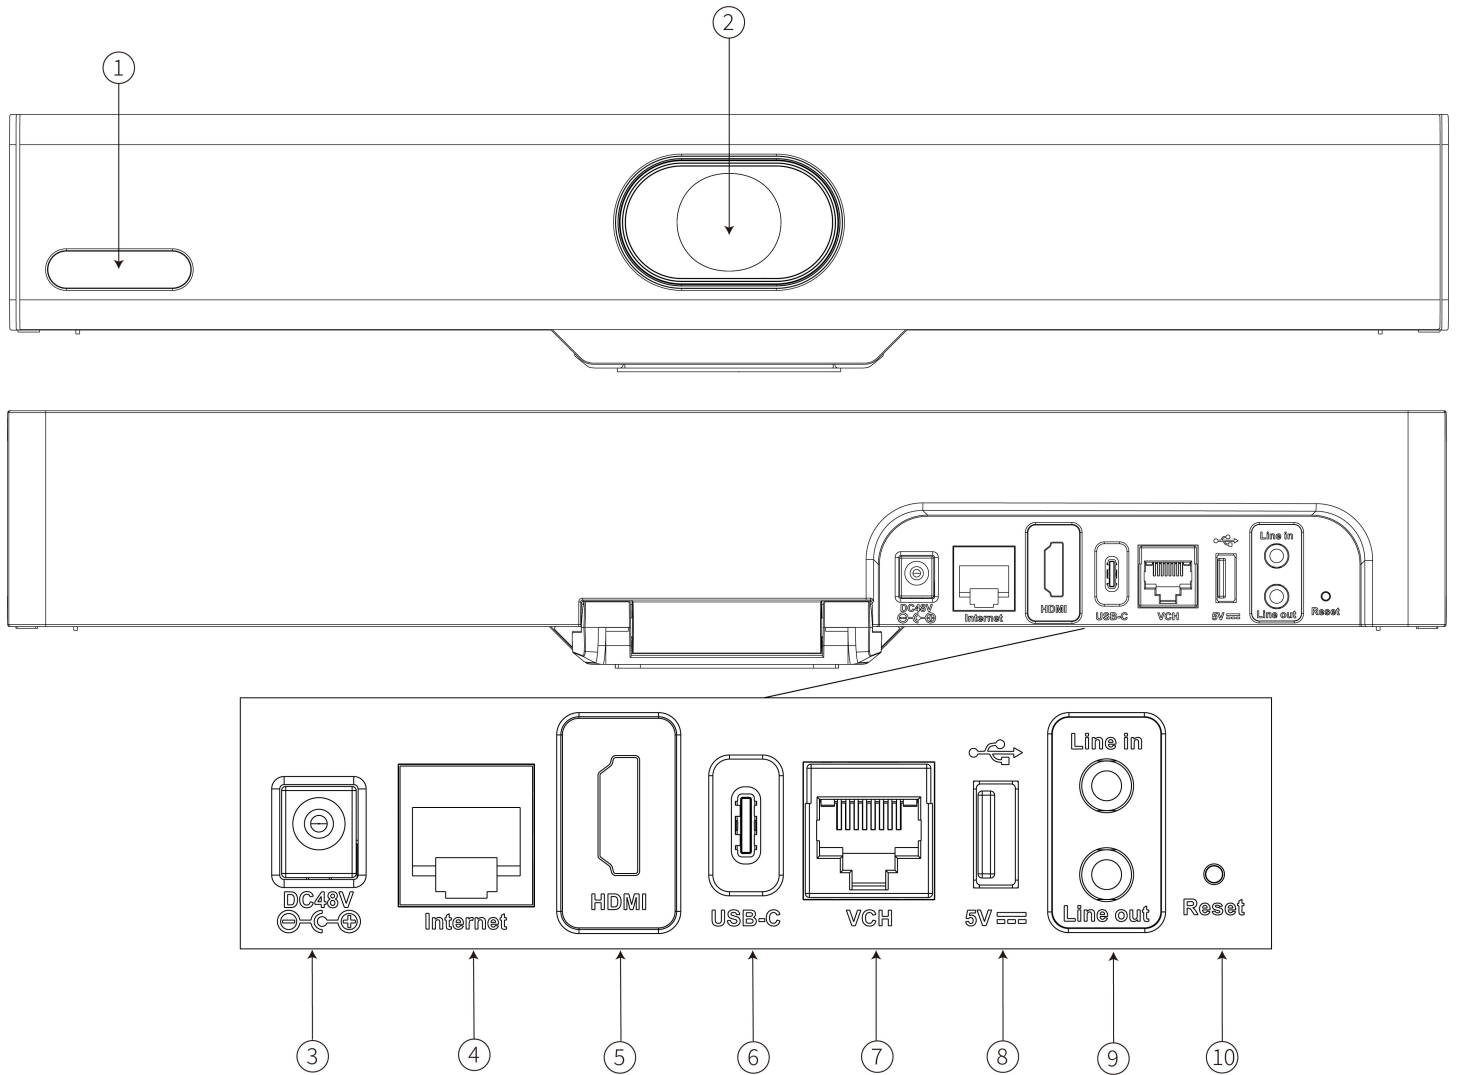

| Sz | Tétel | Leírás |
|----|---------------|--|
| 1 | LED jelzőfény | Jelzi az eszköz állapotát. |
| 2 | Kamera | Kamera elektromos magánélet-védő redőnnyel. |
| 3 | DC48V | Csatlakoztassa az áramellátó adapterhez. |
| 4 | Internetport | Csatlakoztassa a hálózathoz. |
| 5 | HDMI-port | Csatlakozás a videokép kimenetéhez szükséges kijelzőhöz. |
| 6 | USB-C port | Csatlakoztassa a számítógéphez tartalom megosztásához vagy BYOD-hoz. |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 7 | VCH port | <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztassa a Yealink CTP érintőképernyőhöz. Csatlakoztassa a mikrofonhoz. • Csatlakoztassa egy PoE kapcsolóhoz. |
| 8 | USB-A port | Csatlakoztassa a Yealink vezeték nélküli prezentációs podhoz párosítás céljából. |
| 9 | Line-in port/Line-out port | Csatlakoztassa egy 3,5 mm-es audio kábellel egy audio kimeneti/bemeneti eszközhez. |
| 10 | Visszaállítási gomb | Visszaállítja a gyári alapértékekre. |

MeetingBar A20

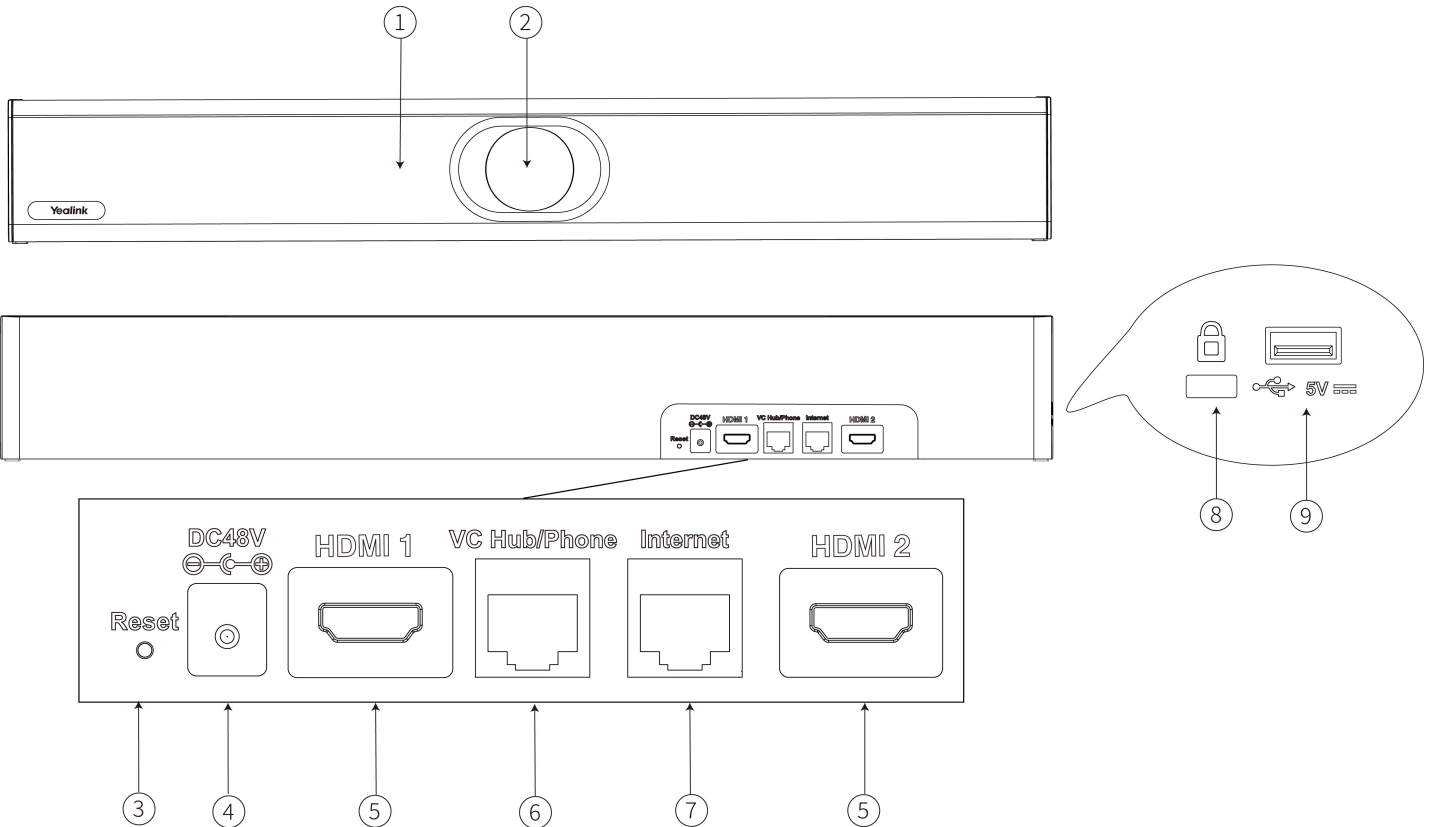


| Nem | Tétel | Leírás |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | LED jelzőfény | Jelzi az eszköz állapotát. |
| 2 | Kamera | Kamera elektromos magánélet-védő redőnnyel. |
| 3 | Visszaállítási gomb | Visszaállítja a gyári alapértékekre. |
| 4 | DC48V | Csatlakoztassa az áramellátó adapterhez. |
| 5 | HDMI 1 port és HDMI 2 Port | <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztassa a kijelzőhöz a videokép kimenetéhez. • Ha csak egy kijelzőt használ, akkor először az HDMI 1 portot kell használnia. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| 6 | VC Hub/telefon port | <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztassa a Yealink CTP érintőképernyőhöz • Csatlakoztassa a Yealink VCH Sharing Boxhoz. • Csatlakoztassa a mikrofonhoz. • |
| 7 | Internet port | Csatlakozás a hálózathoz. |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 8 | Biztonsági nyílás | Csatlakoztasson egy univerzális biztonsági kábelt a készülékhez, hogy lezárhassa azt. |
| 9 | USB-A port | Csatlakoztassa a Yealink vezeték nélküli prezentációs podhoz a párosításhoz. |

MeetingBar A30

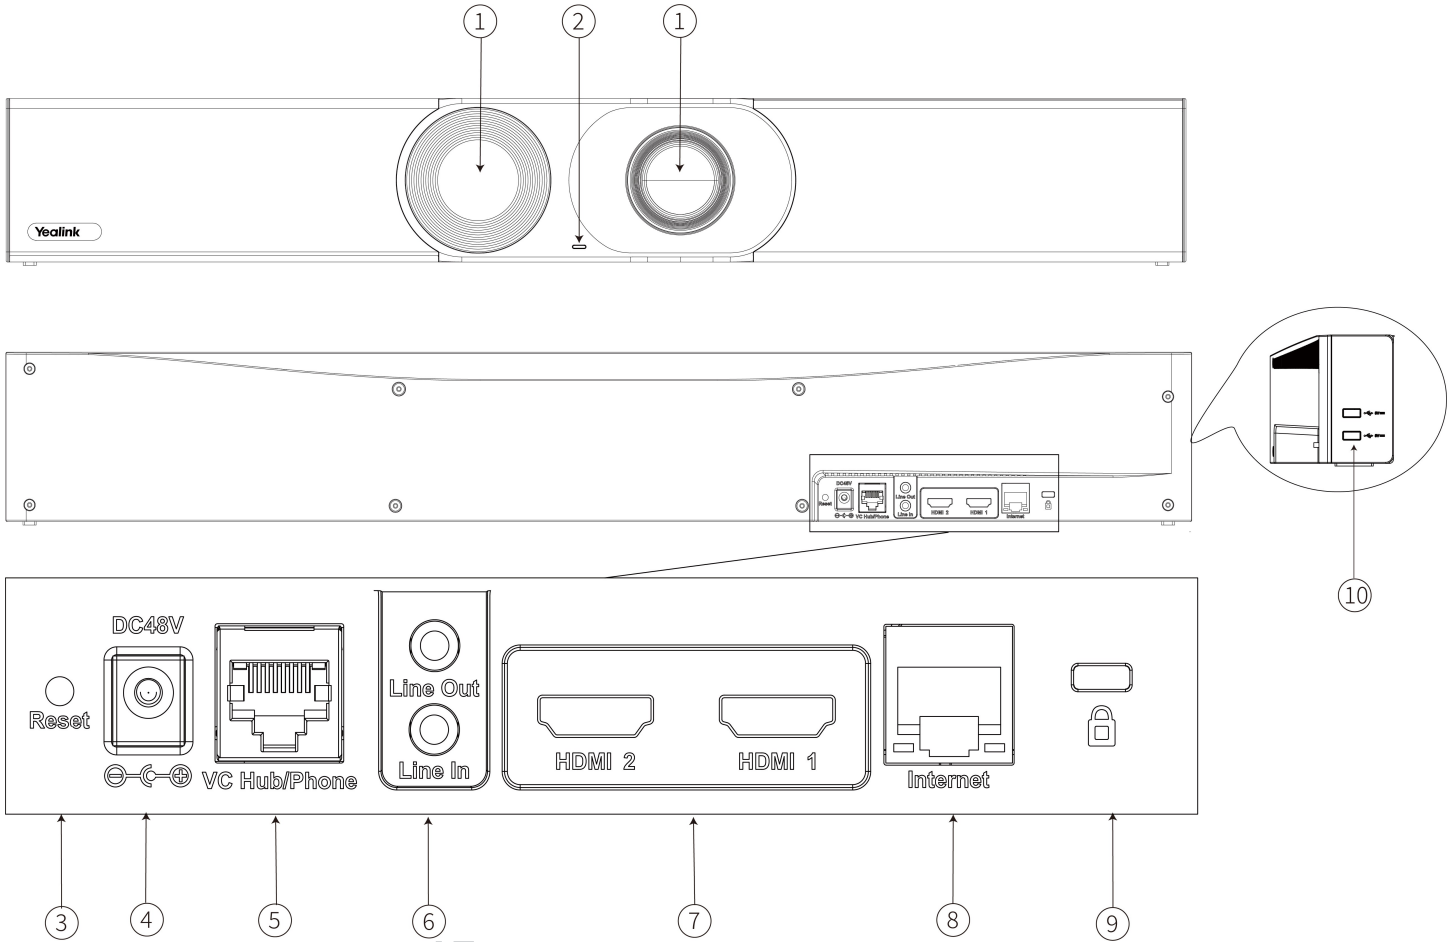


| Nem | Tétel | Leírás |
|-----|---------------------|---|
| 1 | Kamera | Kamera elektromos magánélet-védő redőnnyel. |
| 2 | LED jelzőfény | Jelzi a készülék állapotát. |
| 3 | Visszaállítási gomb | Visszaállítja a gyári alapértékeket. |
| 4 | DC48V | Csatlakoztassa az áramellátóhoz. |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 5 | VC Hub/telefonport | <ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztassa a Yealink CTP érintőképernyőhöz Csatlakoztassa a Yealink VCH Sharing Boxhoz. Csatlakoztassa a mikrofonhoz. Csatlakoztassa a PoE kapcsolóhoz. |
| 6 | Line-in port/Line-out port | Csatlakoztassa egy 3,5 mm-es audio kábellel egy audio kimeneti/bemeneti eszközhez. |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 7 | HDMI 1 port és HDMI 2 Port | <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztassa a kijelzőhöz a videokép kimenetéhez. • Ha csak egy kijelzőt használ, akkor először az HDMI 1 portot kell használnia. |
| 8 | Internet port | Csatlakozzon a hálózathoz. |
| 9 | Biztonsági nyílás | Csatlakoztasson egy univerzális biztonsági kábelt a készülékhez, hogy lezárhassa azt. |
| 10 | USB-A port | Csatlakoztassa a Yealink vezeték nélküli prezentációs podhoz a párosításhoz. |

MeetingBar A25

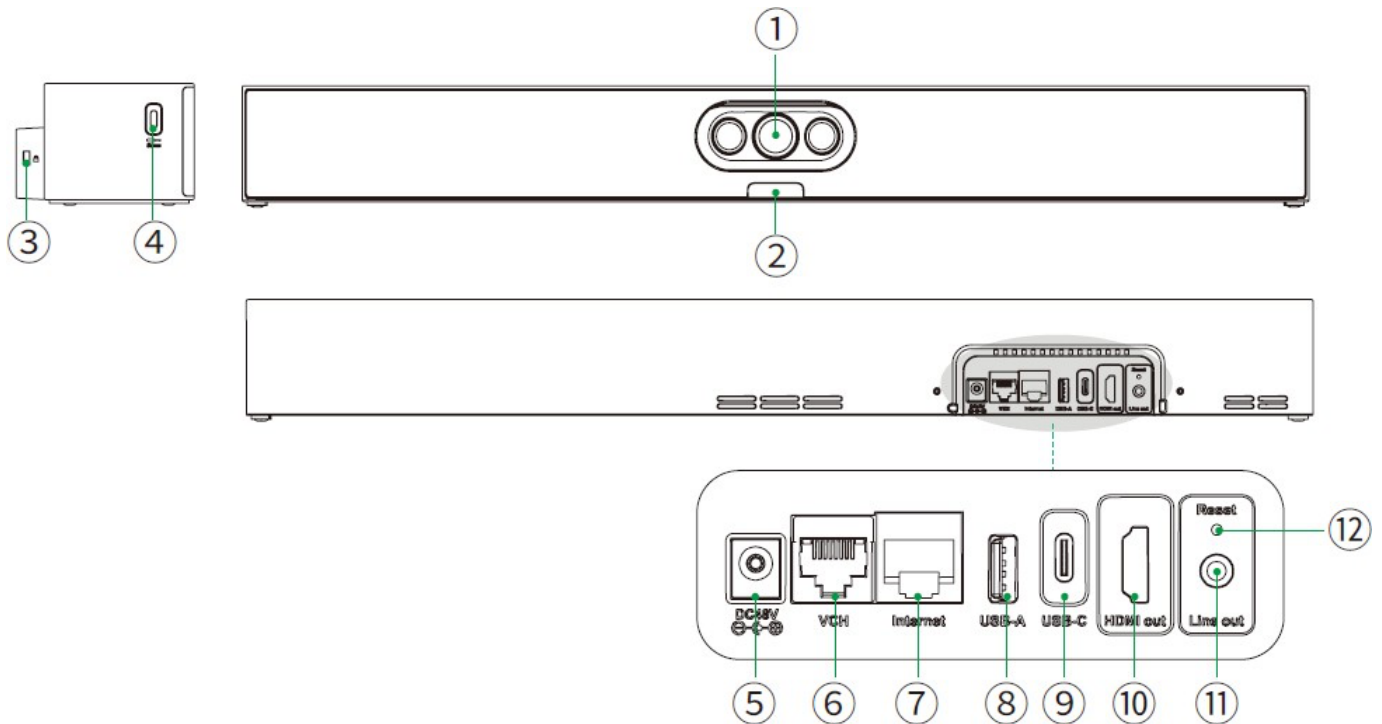


| Nem | Tétel | Leírás |
|-----|-------------------|--|
| 1 | Kamera | Kamera elektromos magánélet-védő redőnnyel. |
| 2 | LED Jelző | Jelzi a készülék állapotát. |
| 3 | Biztonsági nyílás | Csatlakoztasson egy univerzális biztonsági kábelt a készülékhez, hogy lezárhassa azt. |
| 4 | USB-C 2.0 (oldal) | Csatlakoztassa a Yealink vezeték nélküli prezentációs podhoz a párosításhoz. |
| 5 | DC48V | Csatlakoztassa a hálózati adapterhez. |
| 6 | VCH | <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztassa a Yealink CTP érintőképernyőhöz. • Csatlakoztassa a PoE kapcsolóhoz. |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 7 | Internet | <ul style="list-style-type: none">• Csatlakozzon közvetlenül a hálózathoz az internet-hozzáféréshez.• Csatlakozzon a Yealink MeetingDisplay LAN-portjához a hálózathoz való hozzáféréshez, feltéve, hogy a MeetingDisplay csatlakozik az internethez. |
| 8 | USB-A 2.0 | <ul style="list-style-type: none">• Csatlakozzon egy Yealink MeetingDisplay készülékhez a konfigurációk szinkronizálása és a funkciók integrálása érdekében.• Csatlakoztasson USB-kiegészítőt, például egeret. |
| 9 | USB-C 3.0 (hátsó) | Csatlakoztassa a számítógéphez a tartalom megosztásához. <i>*Csatlakoztassa egy mini PC-hez, hogy MTRoW videó perifériaként használhassa, amely a jövőbeli frissítésekben támogatott lesz.</i> |
| 10 | HDMI-kimeneti port | Csatlakoztassa a kijelzőhöz a videokép kimenetéhez. |
| 11 | Line kimenet | Csatlakoztassa a hallókészülékhez egy 3,5 mm-es audio kábellel. |
| 12 | Visszaállítás | Visszaállítás a gyári alapértékekre. |

MeetingBar A40


Assono Magyarország Kft.

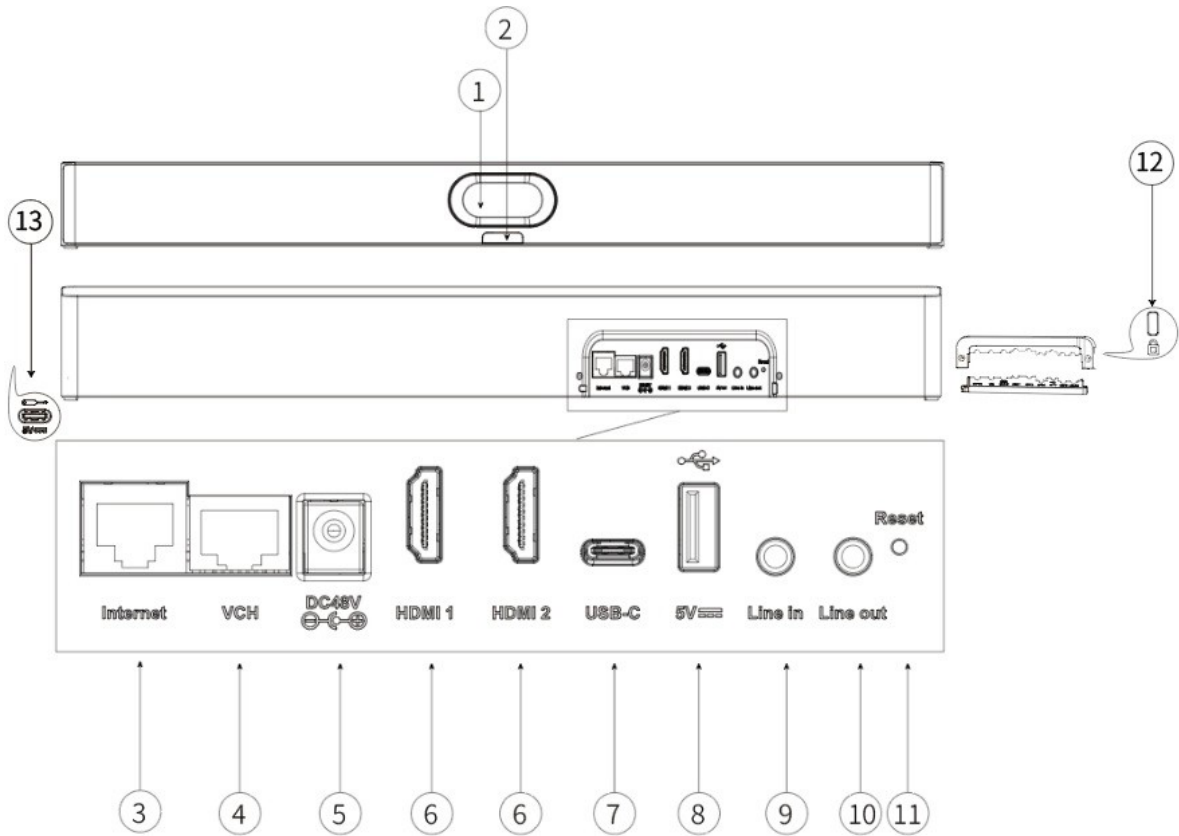

| Nem | Tétel | Leírás |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Kamera | Kamera elektromos magánélet-védő redőnyvel. |
| 2 | LED jelzőfény | Jelzi a készülék állapotát. |
| 3 | Internetport | Csatlakozás a hálózathoz. |
| 4 | VC Hub/telefonport | <ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztassa a Yealink CTP érintőképernyőhöz Csatlakoztassa a mikrofonhoz. Csatlakozás PoE kapcsolóhoz. |
| 5 | DC48V | Csatlakoztassa a hálózati adapterhez. |
| 6 | HDMI 1 port és HDMI 2 Port | <ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztassa a kijelzőhöz a videokép kimenetéhez. Ha csak egy kijelzőt használ, akkor először az HDMI 1 portot kell használnia. |
| 7 | USB-C | Csatlakoztassa a számítógéphez tartalom megosztásához vagy BYOD-hoz. |
| 8 | USB-A port | Csatlakoztasson USB-eszközt, például egeret. |
| 9 | Line-in port | Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audio kábellel egy audio kimeneti eszközt. |
| 10 | Line-out port | 3,5 mm-es audio kábellel csatlakoztatható audio bemeneti eszközhez. |
| 11 | Visszaállítási gomb | Visszaállítás a gyári alapértékekre. |

| | | |
|----|-------------------|---|
| 12 | Biztonsági nyílás | Csatlakoztasson egy univerzális biztonsági kábelt a készülékhez, hogy lezárhassa azt. |
| 13 | USB-C | Csatlakoztassa a Yealink vezeték nélküli prezentációs podhoz a párosításhoz. |

MeetingBar A50

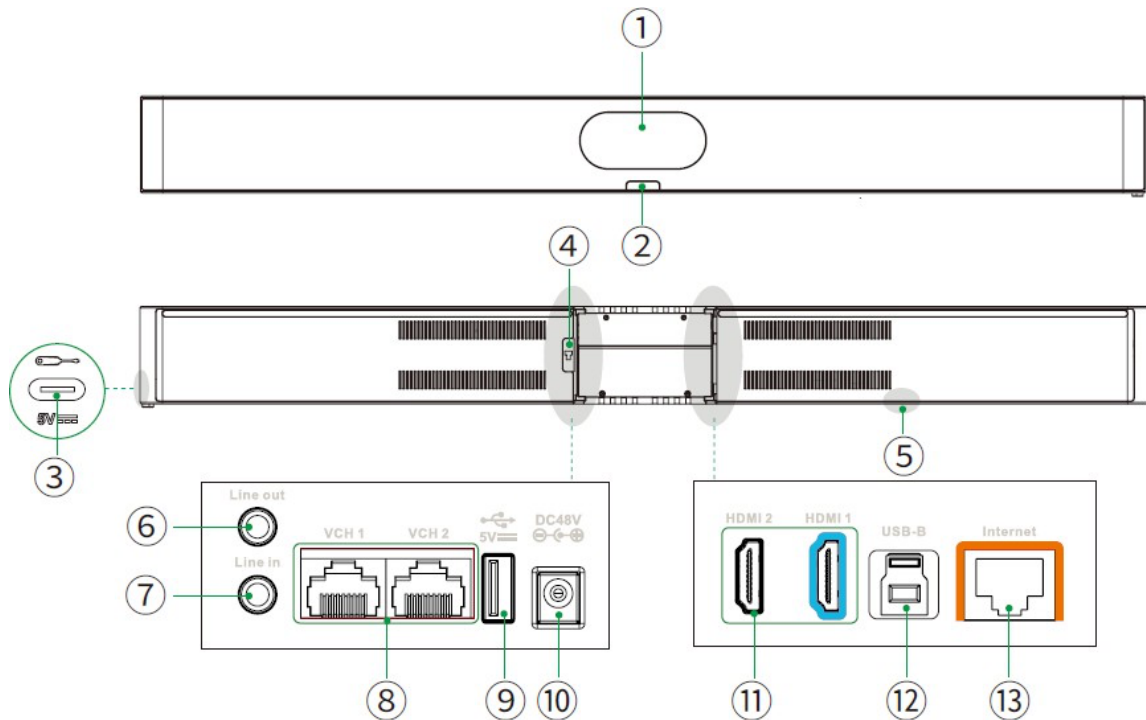


| Szám | Tétel | Leírás |
|------|----------------------|--|
| 1 | Kamera | Kamera elektromos magánélet-védő redőnyvel. |
| 2 | LED Jelző | Jelzi a készülék állapotát. |
| 3 | USB-C 2.0 (oldal) | Csatlakoztassa a Yealink vezeték nélküli prezentációs podhoz a párosításhoz. |
| 4 | Biztonsági nyílás | Csatlakoztasson egy univerzális biztonsági kábelt a készülékhez, hogy lezárhassa azt. |
| 5 | Visszaállítás | Állítsa vissza a gyári alapértékeket. |
| 6,7 | Bemenet/kimenet | Csatlakoztassa egy 3,5 mm-es audio kábellel egy audio bemeneti/kimeneti eszközhöz. |
| 8 | VCH | <ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztassa a Yealink CTP érintőképernyőhöz. Csatlakoztassa a Yealink bővítő mikrofonhoz. Csatlakoztassa egy PoE kapcsolóhoz. |

| | | |
|----|--------------------|---|
| 9 | USB-A 3.0 | <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztassa a Yealink MeetingDisplay-hez az A50 konfigurációk szinkronizálása és a funkciók integrálása érdekében. • Csatlakoztasson USB-kiegészítőt, például egeret. |
| 10 | DC48V | Csatlakoztassa a hálózati adapterhez. |
| 11 | HDMI 1 & HDMI 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztassa a kijelzőhöz a videokép kimenetéhez. • Ha csak egy kijelzőt használ, akkor először az HDMI 1 portot kell használnia. |
| 12 | USB-B 3.0 | Csatlakoztassa egy mini PC-hez, hogy MTRoW videó perifériaként használhassa. |
| 13 | Internet | <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakozzon a Yealink MeetingDisplay LAN-portjához a hálózathoz való hozzáféréshez, feltéve, hogy a MeetingDisplay csatlakozik az internethez. • Csatlakozzon közvetlenül a hálózathoz az internet-hozzáféréshez. |

Ismerje meg a felületet

A gyors beállítás befejezése után a kezdőlapra kerül.

Kezdőlap felület

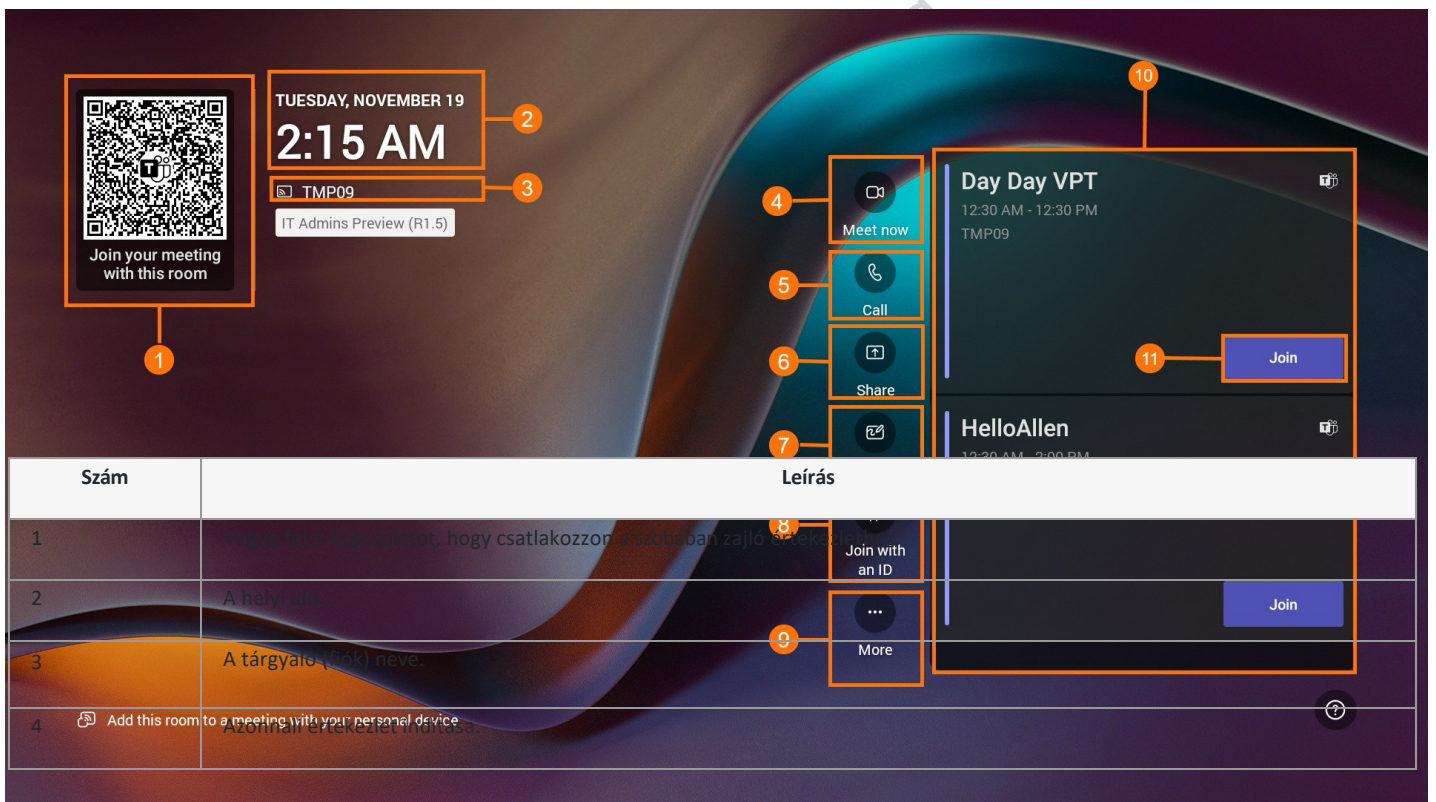


| Szám | Leírás |
|------|--|
| 1 | Vegye fel a QR-kódot, hogy csatlakozzon a szobában zajló értekezlethez. |
| 2 | A helyi idő. |
| 3 | A tárgyaló (szoba) neve. |
| 4 | Add this room to a meeting with your personal device. Az online értekezlethez csatlakozás. |
| 5 | Meet now |
| 6 | Call |
| 7 | Share |
| 8 | Join with an ID |
| 9 | More |
| 10 | Day Day VPT 12:30 AM - 12:30 PM TMP09 |
| 11 | Join |

| | |
|----|---|
| 5 | Ha beállított egy hívási tervet a Teams-fiókjához, akkor egy telefonszám tárcsázásával csatlakozhat az értekezlethez. |
| 6 | Kezdje el/állítsa le a megosztást. |
| 7 | Nyissa meg a táblát. |
| 8 | Csatlakozás a találkozó azonosítójával. |
| 9 | Konfigurálja a videokonferencia-eszközt. |
| 10 | A tervezett találkozók megjelenítése. |

| | |
|----|--|
| 11 | Csatlakozzon egy meghívott találkozóhoz. |
|----|--|

Találkozó felület

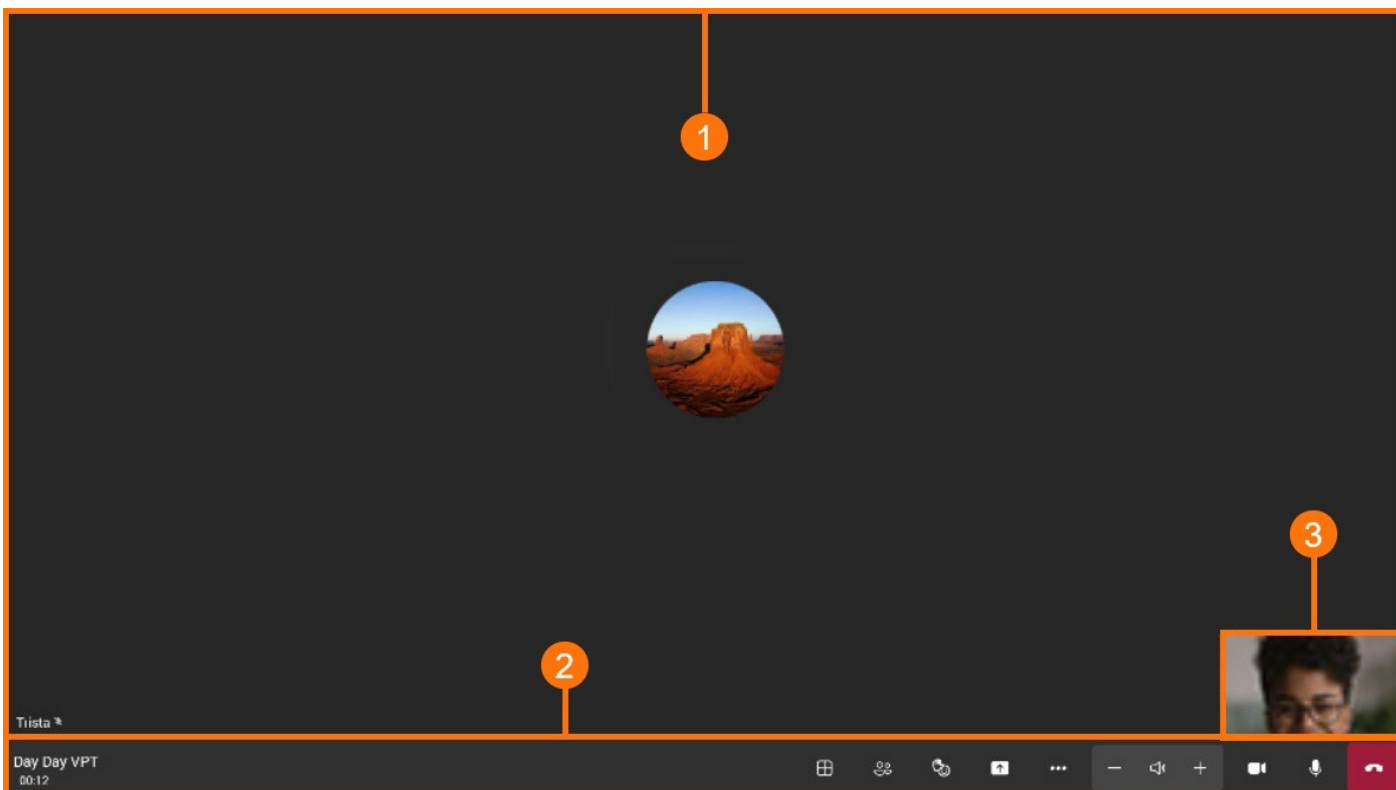

| Nem | Leírás |
|-----|--|
| 1 | A távoli videó képernyő megjelenítése. |
| 2 | Találkozóvezérlő eszköztár. |
| 3 | A helyi videó képernyő megjelenítése. |

Gyors használat

Az egyes funkciók használatával kapcsolatos információkat a megfelelő dokumentumban találja.

| Leírás | Kapcsolódó dokumentum |
|--|--|
| Azonnali értekezlet indítása. | Azonnali értekezlet |
| Csatlakozás egy értekezlethez. | Csatlakozás a találkozóhoz |
| Hívjon meg egy tagot a találkozóra. | Résztevők meghívása |
| Kezdje meg a megosztást a Yealink vezeték nélküli prezentációs pod segítségével. | Vezeték nélküli tartalom megosztás |
| Kezdje meg a megosztást kábelen keresztül. | Vezetékes tartalom megosztás |
| Használja a vezetékes eszköz módot. | Vezetékes eszköz mód |
| Kamera vezérlés. | Kamera vezérlés |

GYIK

Hol található a beépített mikrofon és hangszóró a Yealink MeetingBar készüléken?

A Yealink MeetingBar beépített mikrofonja és hangszórója mindkét oldalon elhelyezkedik. Az alábbi kép a MeetingBar A30 beállítását mutatja.



A MeetingBar A40 esetében a beépített mikrofonok és hangszórók az alábbiak szerint vannak elrendezve:



A MeetingBar-t CTP helyett érintőképernyővel is vezérelhetem?

Az érintőképernyős Yealink MeetingBar alapvető vezérlési funkciókat tud végrehajtani és használni tudja a táblát, de a kamerát nem tudja vezérelni. Ha a Yealink MeetingBar készüléket a Yealink CTP érintőképernyővel párosítják, akkor a kamera vezérlése és további műveletek is lehetségesek.

Assono Magyarország Kft.