


Yealink

Ultra üzleti telefon

SIP-T74U

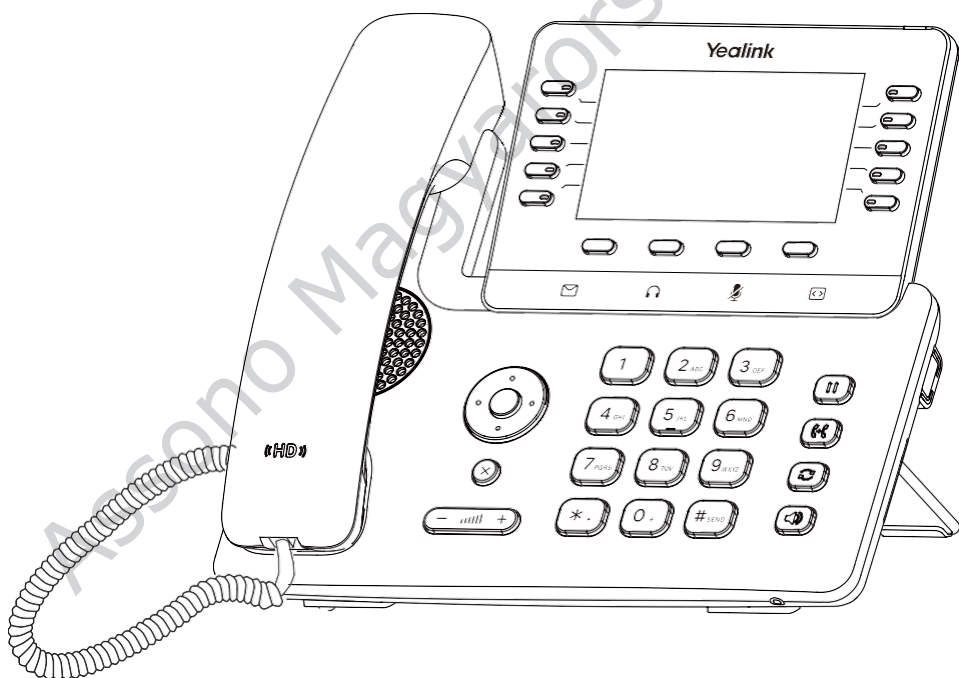


Gyors használati útmutató

www.yealink.com


Assono Magyarország Kft.

A csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza. Ha hányzik rá amelyik elem, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.



IP-telefon készülék



kézipesélő



Ethernet kábel (2 m-es CAT5E UTP kábel)




Fali tartókonzo
(Opcionális)



Használati útmutató




Tápegység
(Opcionális)



Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.



A telefon összeszerelése

1. A. Állítsa be az állványt az alábbiak szerint:

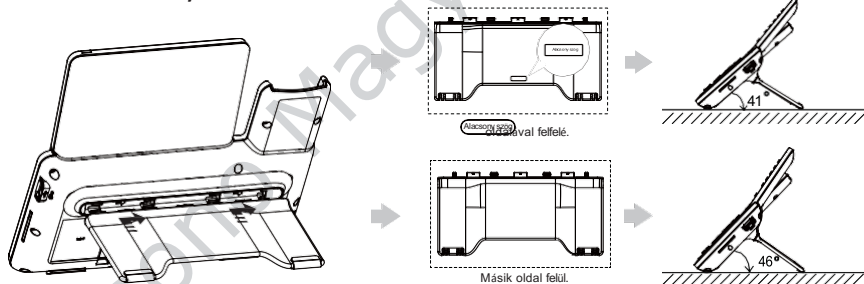


Megjegyzés: A telefont falra is felszerelheti. A fali tartószerelvény felszerelésével kapcsolatos további információkért olvassa el a Yealink IP-telefonok fali tartószerelvényének gyors telepítési útmutatóját.

2. Csatlakoztassa a kézipesélőt és az opcionális fülhallgatót az alábbiak szerint:

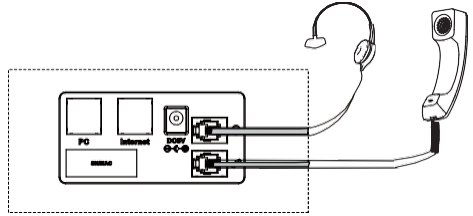

Assono Magyarország Kft.


3. Csatlakoztassa az USB flash meghajtót az alábbiak szerint:

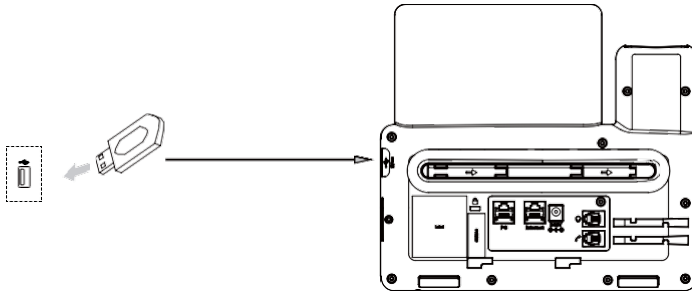

Megjegyzés: Az USB portra más USB-eszközök, például EXP55, USB-fejhallgató, EHS40 stb. csatlakoztatására is használható.

4. Csatlakoztassa a hálózatot és az áramellátást az alábbiak szerint:

Két lehetőség közül választhat a hálózati és tápellátás csatlakoztatásához. A rendszergazda fogja megmondani, melyiket használja.

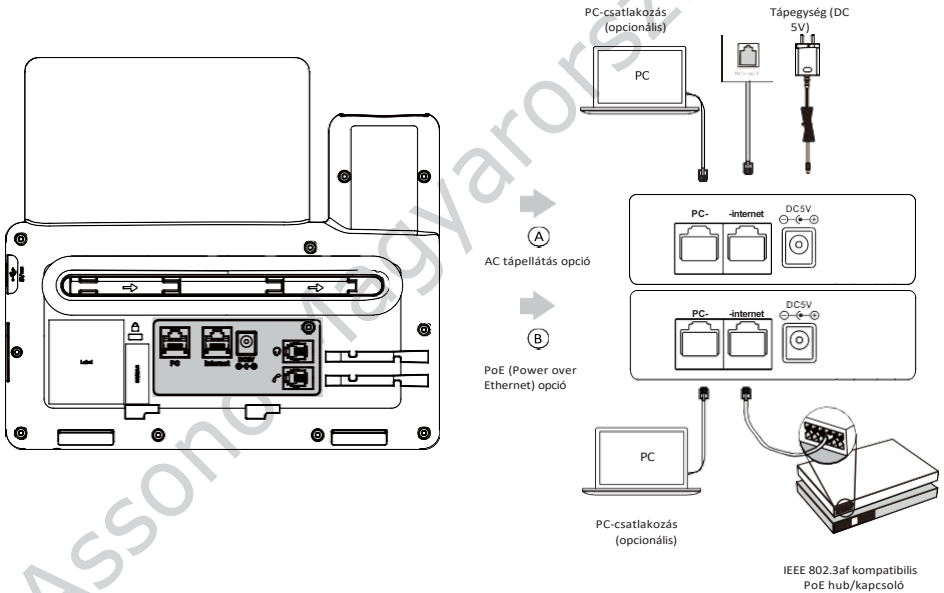

Megjegyzés: Az IP-telefont kizárólag a Yealink eredeti tápegységével (5V/2A) szabad használni. Harmadik féltől származó tápegység használata a telefon megrongálódásához vezethet. Ha PC-t csatlakoztat a telefonhoz, javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított Ethernet-kábelt használja.


Ha inline tápellátás (PoE) áll rendelkezésre, akkor nem szükséges csatlakoztatni a hálózati adaptert. Győződjön meg arról, hogy a hub/switch PoE-kompatibilis.

A kampókapcsoló beállítása

Az IP-telefon csomagolásában a hookswitch fül asztali rögzítési helyzetben van. Mielőtt az IP-telefont a falra rögzítené, a hookswitch fület falra rögzítési helyzetbe kell állítania.

A kampókapcsoló fül beállítása:

1. Húzza meg a kampókapcsoló fület a kézibeszélő tartójában.
2. Forgassa el a kampókapcsoló fület 180 fokkal.
3. Helyezze vissza a kampókapcsoló fület.

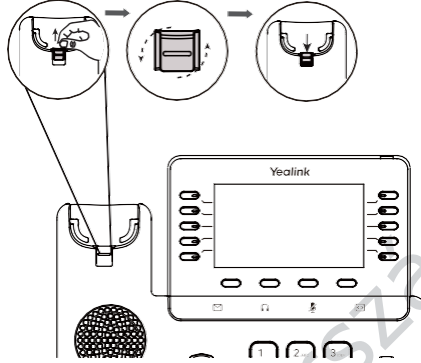

A kampókapcsoló fülének van egy pereme, amely lehetővé teszi, hogy a kézibeszélő a helyén maradjon, amikor az IP-telefont helyesen szerelték fel.

Bekapcsolás

Miután az IP-telefon csatlakozik a hálózathoz és áramellátást kap, automatikusan elindul az inicializálási folyamat. Az indítás után a telefon használatra kész. A telefont a webes felhasználói felületen vagy a telefon felhasználói felületén keresztül konfigurálhatja.

Üdvözöljük

Inicializálás...kérjük, várjon

A telefon konfigurálása

Konfigurálás a webes felhasználói felületen

keresztül A webes felhasználói felület eléréséhez:

1. Nyomja meg az **OK** gombot, amikor a telefon nem használatban van, hogy megkapja a telefon IP-címét.
2. Nyissa meg a számítógépén a webböngészőt, írja be az IP-címet a címsorba (pl. „http://192.168.0.10” vagy „192.168.0.10”), majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
3. Írja be a felhasználónevet (alapértelmezett: admin) és a jelszót a bejelentkezési oldalon, majd kattintson a **Bejelentkezés gombra**.

Hálózati beállítások: Kattintson a **Hálózat->Alapvető->IPv4**

konfiguráció gombra. A hálózati beállításokat a következő módon

konfigurálhatja:

DHCP: Alapértelmezés szerint a telefon megpróbál kapcsolatba lépni a hálózat DHCP-kiszolgálójával, hogy megszerezze az érvényes hálózati beállításokat, pl. IP-címet, alhálózati maszkot, átjárócímet és DNS-címet.

Statikus IP: Ha a telefon bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni a DHCP-kiszolgálóval, akkor manuálisan kell beállítania a telefon IP-címét, alhálózati maszkját, átjáró címét, elsődleges DNS-címét és másodlagos DNS-címét.

Megjegyzés: Az IP-telefon IPv6-ot is támogat, de az IPv6 alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

A helytelen hálózati beállítások a telefon elérhetetlenségét okozhatják, és hatással lehetnek a hálózat teljesítményére. További információért forduljon a rendszergazdához.

Fiókbeállítások: Kattintson a **Fiók->Regisztráció->Fiók X (X=1,2,3...11,12)** elemre.

A fiók paraméterei:

Regisztrációs állapot: Megjeleníti az aktuális fiók regisztrációs állapotát.

Aktív vonal: A fiók engedélyezéséhez/letiltásához válassza az Engedélyezve/Letiltva lehetőséget.

Címke: A fiók azonosítására szolgál, és az LCD képernyőn jelenik meg.

Megjelenített név: Hívás kezdeményezésekor hívóazonosítóként jelenik meg.

Regisztrációs név: Az ITSP által hitelesítéshez biztosított hitelesített azonosító (szükséges).

Felhasználónév: Az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (szükséges). **Jelszó:** Az

ITSP biztosítja a regisztrációhoz (szükséges). **Szervergazda:** Az ITSP biztosítja

a regisztrációhoz (szükséges). **Regisztrációs állapot ikonok az LCD**

képernyőn:



Regisztrálva



Regisztrálás folyamatban



Regisztráció sikertelen

Megjegyzés: Ha a regisztráció során hibaüzenet jelenik meg, vagy a regisztrációhoz speciális konfigurációra van szükség, forduljon a rendszergazdához.

Konfigurálás telefonos felhasználói felületen

keresztül **Hálózati beállítások:**

Nyomja meg a **Menu** soft gombot, amikor a telefon nem használatban van, válassza a **Advanced->Network->WAN Pok/Wi-Fi**

Pok/VLAN/ Web Server/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT menüpontot a hálózat konfigurálásához.

Fiókbeállítások:

Nyomja meg a **Menu** gombot, amikor a telefon nem használatban van, válassza a **Advanced->Accounts** menüpontot a fiók konfigurálásához.

Megjegyzés: A fiókparaméterekkel kapcsolatos további információért lásd a fenti **Webes felhasználói felületen történő konfigurálás** című részt.


Alapvető hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése


A kézibeszélő használata:

1. Vegye fel a kézibeszélőt.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

Hangszóró használata:

1. A kézibeszélő letett állapotában nyomja meg a  (Hangszóró) gombot.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

Féjhallgató használata:

1. A fülhallgató csatlakoztatása után érintse meg a  (Fülhallgató) gombot a fülhallgató mód aktiválásához.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

Megjegyzés: Hívás közben a fülhallgató, a kihangosító és a kézibeszélő módok között válthat a **Fülhallgató** gomb, a **Kihangosító** gomb megnyomásával vagy a kézibeszélő felvételével. A fülhallgató módhoz csatlakoztatott fülhallgató szükséges.

Hívás fogadása A

kézibeszélő

használata: Vegye fel a kézibeszélőt.

Hangszóró használatával:

Nyomja meg a  gombot.

Féjhallgató használata:

Érintse meg a  gombot.

Megjegyzés: A bejövő hívást a **Reject (Elutasítás)** gomb megnyomásával utasíthatja el.

Hívás befejezése A

kézibeszélő

használata:

Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a **Véget vetés** gombot.




Hangszóró használatával:

Nyomja meg a  (Hangszóró) vagy a „End Call” (**Hívás befejezése**) gombot.



Féjhallgató használata:

Nyomja meg a **Hívás befejezése** soft gombot.

Újratárcsázás

- Nyomja meg a  (Visszahívás) gombot a kezdeményezett hívások listájának megnyitásához, nyomja meg a **navigációs** gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja meg a  (Visszahívás) gombot vagy a „Call” (Hívás) gombot.
- Nyomja meg kétszer az  (Újratárcsázás) gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, hogy az utolsó tárcsázott számot tárcsázza.

Hívás némítása és némítás feloldása

- Érintse meg  gombot a mikrofon némításához hívás közben.
- Érintse meg  gombot, hogy visszakapcsolja a mikrofont.

Hívás tartása és folytatás

A hívás tartásához:

Nyomja meg a **Várakoztatás** gombot aktív hívás közben.

A hívás folytatásához hajtsa végre az alábbiak egyikét:

- Ha csak egy hívás van várakozásban, nyomja meg a **Folytatás** gombot.

- Ha több hívás van várakozó állapotban, nyomja meg a **Navigációs** gombot a kívánt hívás kiválasztásához, majd nyomja meg a **Resume** gombot.

Hívásátvitel

A hívást a következő módokon lehet átírányítani:

Vak átvitel

1. Nyomja meg a **Transfer** gombot aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a továbbítani kívánt számot.
3. Nyomja meg a B Transfer sofl gombot.

Félig végleges átvitel

1. Nyomja meg a **Transfer** gombot aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a továbbítani kívánt számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Nyomja meg a **Transfer** gombot, amikor meghallja a visszahívási hangot.

AEended átvitel

1. Nyomja meg a **Transfer** gombot aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be az átkapcsolni kívánt számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Amikor a második fél válaszol, nyomja meg a Hívásátírányítás gombot.

Hívásátírányítás

A hívásátírányítás engedélyezése:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot, amikor a telefon nem használatban van, majd válassza a **Features->Call Forward (Funkciók->Hívásátírányítás)** menüpontot.

2. Válassza ki a kívánt átírányítási típust:

- **Mindig átírányítás**-----A bejövő hívások feltétel nélkül átírányításra kerülnek.
 - **Foglalt átírányítás** ---A bejövő hívások átírányításra kerülnek, ha a telefon foglalt.
 - **Nincs válasz továbbítás** ----A bejövő hívások egy bizonyos idő elteltével továbbításra kerülnek, ha nem veszik fel őket.
3. Írja be a továbbítani kívánt számot. A **Válasz nélkül továbbítás** funkcióhoz nyomja meg a **Navigációs** gombot, és válassza ki a kívánt csengési időt a Továbbítás előtti **csengési** idő mezőből.
 4. A módosítás elfogadásához nyomja meg a **Mentés** gombot.

Híváskonferencia

1. Nyomja meg a **Conf.** gombot aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a második fél számát, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Nyomja meg újra a **Conf.** gombot, amikor a második fél válaszol. Most már minden fél csatlakozott a konferenciához.
4. Nyomja meg az **End Call (Hívás befejezése)** gombot, hogy minden résztvevőt leválasszon.

Megjegyzés: A Split gomb megnyomásával a konferenciahívást két különálló hívásra oszthatja.

Gyorshívás

Gyorshívó gomb beállítása:

1. Nyomja meg a **Menu** sofl gombot, amikor a telefon nem használatban van, majd válassza a **Features->Dsskey** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt DSS gombot, majd nyomja meg az **Enter** gombot.
3. Válassza a **SpeedDial lehetőséget** a **Type** mezőből, válassza ki a kívánt vonalat az **Account ID** mezőből, írjon be egy nevet a **Label** mezőbe, majd írja be a számot az **Value** mezőbe.
4. Nyomja meg a **Save** gombot a módosítás elfogadásához.


A gyorshívó gomb használata:

Nyomja meg a gyorstárcsázó gombot a beállított szám tárcsázásához.

Hangüzenet

A készenléti képernyőn megjelenő üzenetjelző jelzi, hogy egy vagy több hangüzenet várja Önt az üzenetközpontban. A tápellátás jelző LED lassan pirosan villog.

Hangüzenetek meghallgatásához:

1. Érintse meg a „” (Hangüzenetek meghallgatása) vagy a „**Connect**” (Csatlakozás) gombot.
2. Kövesse a hangutasításokat a hangüzenetek meghallgatásához.

A telefon testreszabása

Híváselőzmények

1. Nyomja meg a **History** (Előzmények) gombot, amikor a telefon nem aktív, majd nyomja meg a **Navigation Cluster (Navigációs gombor)** gombot a lista végiglapozásához.
 2. Válasszon ki egy bejegyzést a listából, majd tegye a következőket:
 - Nyomja meg a **Hívás** gombot a bejegyzés hívásához.
 - Nyomja meg a **Delete** sofl gombot a bejegyzés törléséhez a listából.
- Az **Option** sofl gomb megnyomásával a következőket is megteheti:

- Válassza a **Részletek lehetőséget** a bejegyzésről szóló részletes információk megtekintéséhez.
- Válassza a **Névjegyekhez hozzáadás lehetőséget** a bejegyzés helyi címjegyzékhez való hozzáadásához.
- Válassza a **Hozzáadás a tiltólistához lehetőséget** a bejegyzés hozzáadásához a tiltólistához.
- Az összes bejegyzés törléséhez válassza az **Összes törlése lehetőséget**.

Névjegyzék Névjegy

hozzáadása:

1. Nyomja meg a **Névjegyzék** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg az **Add** (Hozzáadás) gombot a névjegy hozzáadásához.
3. Írjon be egy egyedi névjegyválasztékot a **Név** mezőbe, és a névjegy számát a megfelelő mezőbe.
4. A módosítás elfogadásához nyomja meg a **Mentés** gombot.

Névjegy szerkesztése:




1. Nyomja meg a **Directory** sofl gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **All Contacts (Minden névjegy)** lehetőséget.
2. Nyomja meg a **Navigációs** gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az **Option** sofl gombot, majd válassza a **Detail** a megjelenő listából.
3. Szerkesztesse a névjegy adatait.
4. Nyomja meg a **Save** (Mentés) gombot a módosítások elfogadásához.

Névjegy törlése:

1. Nyomja meg a **Directory** sofl gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **All Contacts lehetőséget**.
2. Nyomja meg a **Navigációs** gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az **Option** sofl gombot, majd válassza a **Delete (Törlés) lehetőséget** a megjelenő listából.
3. Nyomja meg az **OK** gombot, amikor az LCD képernyőn megjelenik a „Kiválasztott elem törlése?” kérdés.

Megjegyzés: A híváselőzményekből könnyen hozzáadhat névjegyeket. További információkért lásd a fenti Híváselőzmények részt.

Hangerő beállítása

- Nyomja meg  gombot a hívás közben a kézibeszélő/hangszóró/fejhallgató hangerejének beállításához.
- Nyomja meg  gombot, amikor a telefon nem használatban van vagy cseng, hogy beállítsa a csengőhang hangerejét.
- Nyomja meg  megfelelő képernyőn a média hangerő beállításához.

Csengőhangok

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Alapvető->Hang->Csengőhangok** menüpontot.
2. Nyomja meg a **Navigációs** gombot a **Közös** vagy a kívánt fiók kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter** gombot.
3. Nyomja meg a **Navigációs** gombot a kívánt csengőhang kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **Save** gombot a módosítás elfogadásához.

Biztonsági központ

A Yealink adatvédelmi mechanizmust biztosít, amely lehetővé teszi, hogy eldöntse, csatlakoztatja-e a telefont az eszközközkezelő platformhoz, és milyen magánadatokat engedélyez a repofi számára. Az adatvédelem engedélyezésének módjáról lásd a felhasználói útmutatót.

Termékünk tartalmaz néhány forráskódot, amelyet bárki felhasználhat és módosíthat a GNU General Public License (GPL) alapján, feltéve, hogy azt ugyanazon licencszerződés alapján mindenki más számára is elérhetővé teszi.

Kérjük, látogasson el a [hEps://suppok.yealink.com/](https://suppok.yealink.com/) webhelyre, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot, és lépjen a **Help Desk -> Open Source Software of Yealink IP Phones (Súgószolgálat -> Yealink IP-telefonok nyílt forráskódú szoftvere)** menüpontra, ahol megtalálja az eredeti GPL licencet és a GPL licenc alatt álló, a Yealink termékekben használt alkatrészek forráskódját.

