



CS1 0-D mennyezeti hangszóró



ASS

A csomag tartalma



φ294*H1 25,8 mm
CS1 0-D



φ294*H3,4 Fehér hálós burkolat
(fekete opcionális)




Gyors útmutató



M3*6PWMHOZN3



Megerősítő híd

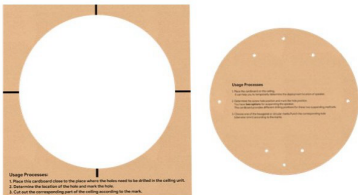

Telepítési útmutató sablon




Porvédő burkolat



M3*4CMHOZN3



Szerelő rögzítő konzol



Biztonsági kötél
(készülékhez)



Biztonsági kötél
(fehér hálós burkolathoz)



T4*30 mm φ6 * 30 mm
fehér, poliamid

Táglási anyag és
csavarok

A hardver bemutatása



LED-jelző



Visszaállítási gomb
(Hosszú nyomás
5 másodpercig a
visszaállításhoz)

LED-jelzőfények	Bevezetés
Folyamatos narancssárga	• Inicializálás folyamatban, nincs csatlakoztatva gazdaeszközhez • Újraindítás
Kikapcsolt	• Kikapcsolt állapot • Tétlen állapot: A Designer alkalmazásban beállíthatja, hogy a készülék tétlen állapotban folyamatosan zölden világítson, vagy kialudjon.
Folyamatosan zöld	• Hívás közben • Készenlét: A Designer alkalmazásban beállíthatja, hogy a készülék folyamatosan zölden világítson, vagy kikapcsoljon, ha készenlétben van.
Folyamatos piros	Némítva
Váltakozva villogó piros és zöld	Készülékek keresése
Lassan narancssárgán villog	Frissítés
Gyorsan villogó piros fény	Hálózati hiba



A telepítés megtervezése

Biztonsági megjegyzések

1. Fontos: Kérjük, olvassa el a telepítési útmutatót a hangszóró telepítése előtt.
2. Figyelem: A Yealink hangszórók telepítését kizárólag képzett és szakképzett személyzet végezheti. A termék helytelen telepítése súlyos sérüléseket és/vagy halálos balesetet okozhat.
3. Veszély: Javasolt egy biztonsági kötelet rögzíteni egy szilárd, teherbíró ponthoz, amely elkülönül a fő rögzítési ponttól. A biztonsági kötelnek minimális lazassággal kell rendelkeznie, hogy a fő rögzítés meghibásodása esetén megakadályozza a túlzott mozgási erő kialakulását.
4. Plenum-minősítés: UL 2043 (légkezelő terekben való használatra alkalmas).

Lehetséges változatok

1. Mennyezetbe szerelhető, szerelőkonzollal



2. Mennyezeti rögzítés merevítőhíddal



3. Mennyezetre szerelés felfüggesztő kötelekkel



4. Mennyezeten való elhelyezés felfüggesztő kötelekkel



Fontos megjegyzések

- A CS1 0-D-t nagy érzékenységgel tervezték a pontos hangfelvétel érdekében. Kérjük, kerülje a CS1 0-D elhelyezését olyan eszközök közelében, amelyek zavarhatják a működését, például légkondicionáló szellőzőnyílások és lámpák.
- A legtöbb helyiségben az ajánlott felszerelési magasság 2,5-3,7 m (8,2-12,1 láb).
- A csomaghoz 3 m-es felfüggesztő zsinórt mellékelünk. Ha hosszabb zsinorra van szüksége, kérjük, azt saját maga szerezze be.

Telepítés

1. Mennyezeti felszerelés szerelőkonzol segítségével

- A mennyezeti rács teherbíró képességének 4,7 kg-nál nagyobbak kell lennie.
- A mennyezeti rács vastagsága nem haladhatja meg a 35 mm-t.


1. Vezesse el a vezetékeket a készülékek helyszínére.

2. Vegye le a mennyezeti elemet, és a szerelőkonzol vagy a beszerelési sablon segítségével vágjon egy lyukat az elem közepébe. Távolítsa el a lyuk körüli szennyeződéseket.




A nyílás átmérője: 265-270 mm; a nyílás mélysége: 120 mm

3. Igazítsa a szerelőkonzolt a nyíláshoz, majd helyezze vissza a mennyezeti lapot.

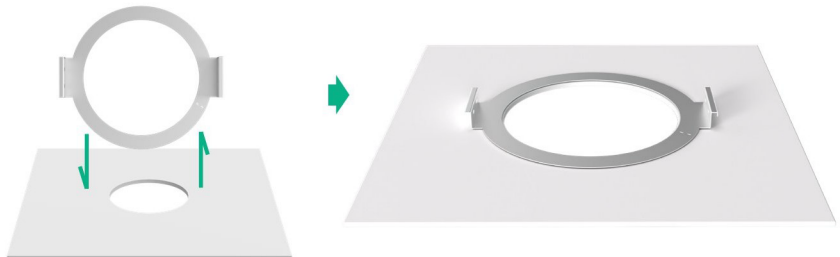


4. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt, és csavarokkal rögzítse a porvédő burkolatot.

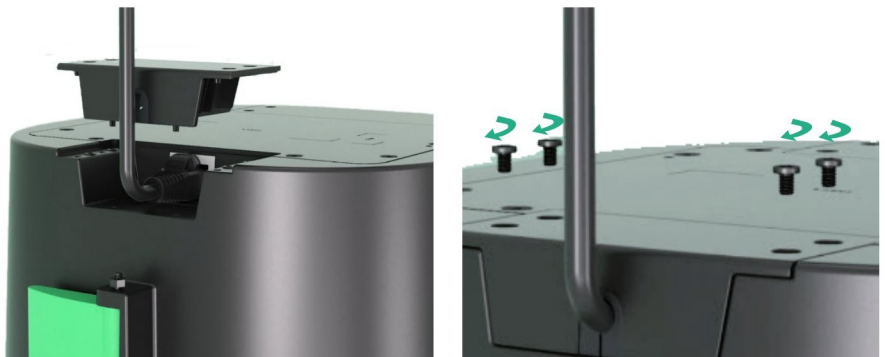

5. Fűzze át a hálós burkolat biztonsági kötelét a burkolat nyílásán;
Fűzze át a biztonsági kötel egyik végét a CS1 0-D nyílásán;
Ezután fűzze át a biztonsági kötelet az alátétén;
Fogóval rögzítse az alátétet.



- 6 Helyezze be a készüléket a mennyezetbe úgy, hogy a pereme a mennyezeti laphoz illeszkedjen, és tartsa a készüléket, amíg a következő lépésben a rögzítőkapcsokat kifelé és lefelé csavarja.
- 7 Húzza meg a csavarokat a rögzítők leengedéséhez, hogy a készüléket a mennyezethez rögzítse.
Ne húzza meg túlzottan.

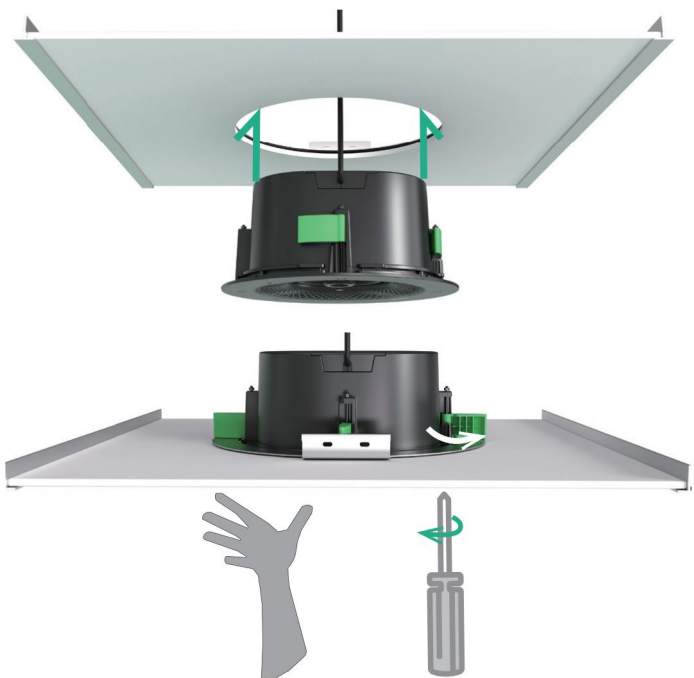


- 8 Rögzítse a készülék biztonsági kötelét az egyik megjelölt ponthoz.

A kötelet tegye a lehető legrövidebbre.

A kötelet rögzítse egy másodlagos szerkezeti ponthoz, közvetlenül a szeizmikus biztonsági füle felett, hogy a mennyezet meghibásodása esetén minimalizálja az ütközési erőt és a lengést.

Megjegyzés: Ez a készülék felszerelése után is elvégezhető, ha a mennyezeten keresztül hozzáférhető.

- 9 Rögzítse a hálós burkolatot a CS1 0-D-hez. A mágnesek a helyén tartják.

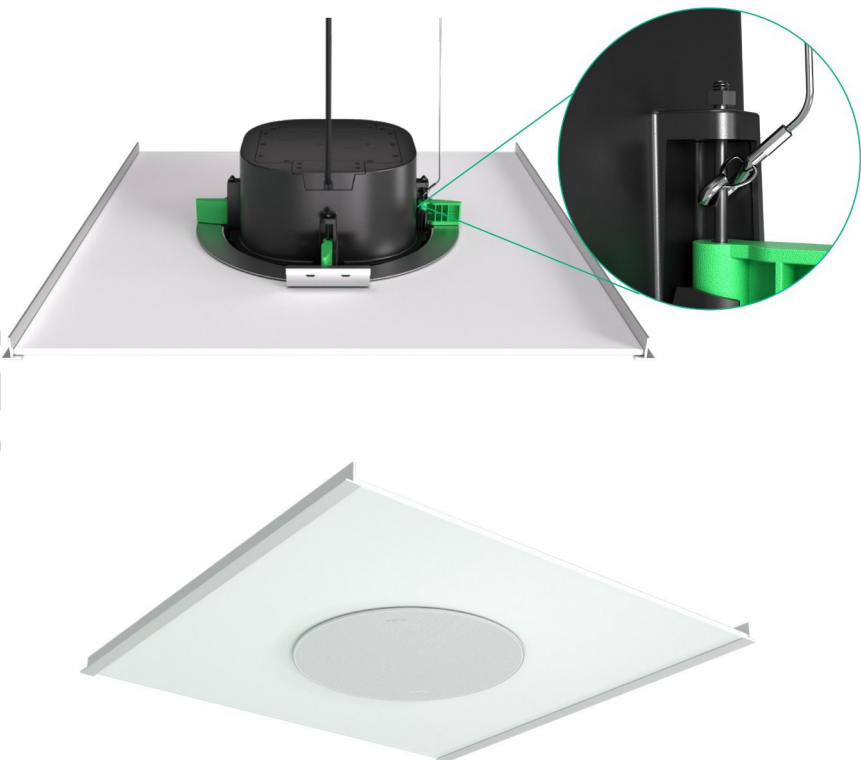

2 ⁱ Mennyezetbe építés merevítőhíddal


- A mennyezeti rács teherbírása legfeljebb 4,7 kg.
- A mennyezeti rács (T-profil) horony szélességének kompatibilitása: 22 mm, 24 mm, 32 mm és 38 mm.
- A mennyezeti rács (háromszög) horony szélességei: 25 mm, 30 mm, 35 mm.
- A mennyezeti rács vastagsága nem haladhatja meg a 35 mm-t.

1. Vezesse el a vezetékeket a készülékek helyszíneire.


2. Vegye le a mennyezeti lapot, és a szerelőkonzol vagy a beszerelési útmutató sablon segítségével vágjon egy lyukat a lap közepébe. Távolítsa el a lyuk körüli szennyeződések.




3. Állítsa be a merevítőhidak hosszát, majd rögzítse őket csavarokkal.

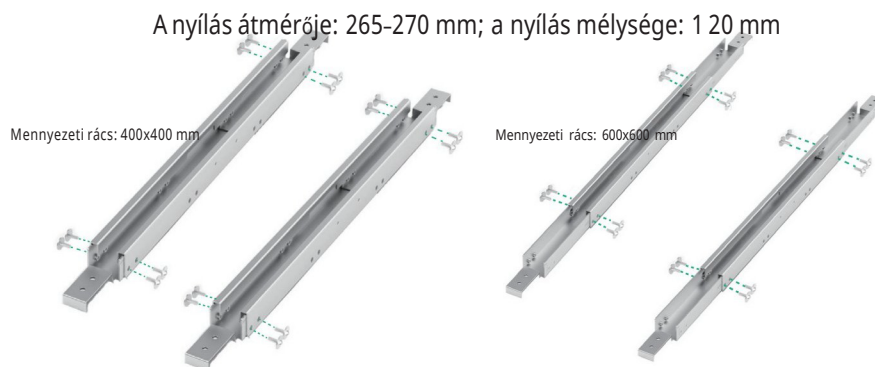


4. Helyezze fel a szerelőkonzolt a merevítőhídra, és rögzítse csavarokkal.

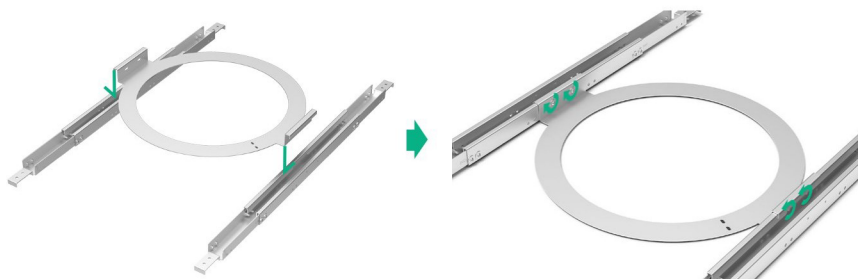


5. Helyezze a merevítőhidat a rácsra (kompatibilis a T-profilos és a háromszög alakú álmennyezeti rácsokkal), helyezze vissza a mennyezeti elemet, és igazítsa a nyíláshoz.

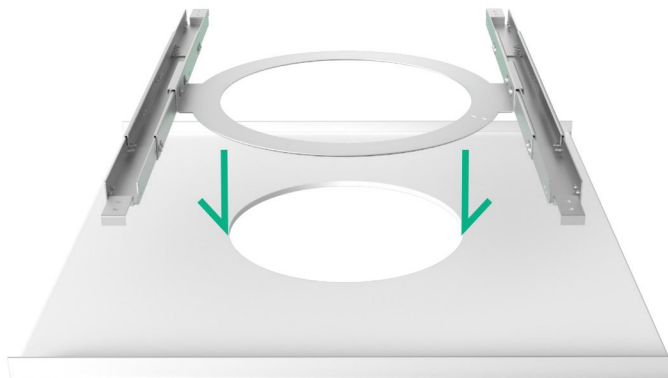


6. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt, és csavarokkal rögzítse a porvédő burkolatot.

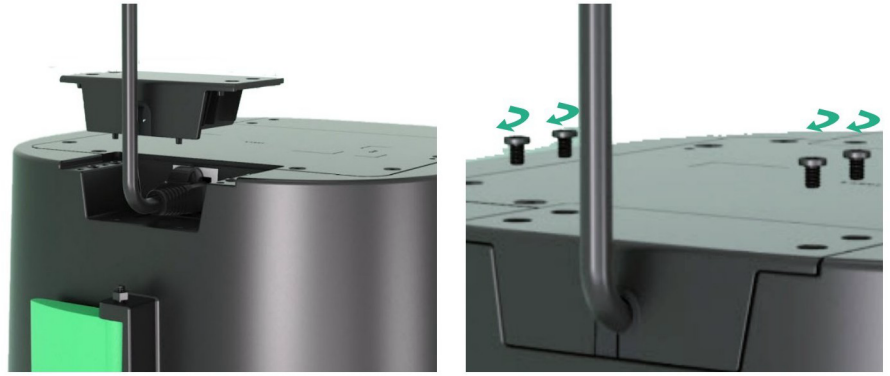

7. Fűzze át a hálós burkolat biztonsági kötelét a burkolat nyílásán;
A biztonsági kötel egyik végét vezesse át a CS1 0-D nyílásán;
Ezután vezesse át a biztonsági kötelet az alátétet;
Fogóval rögzítse az alátétet.

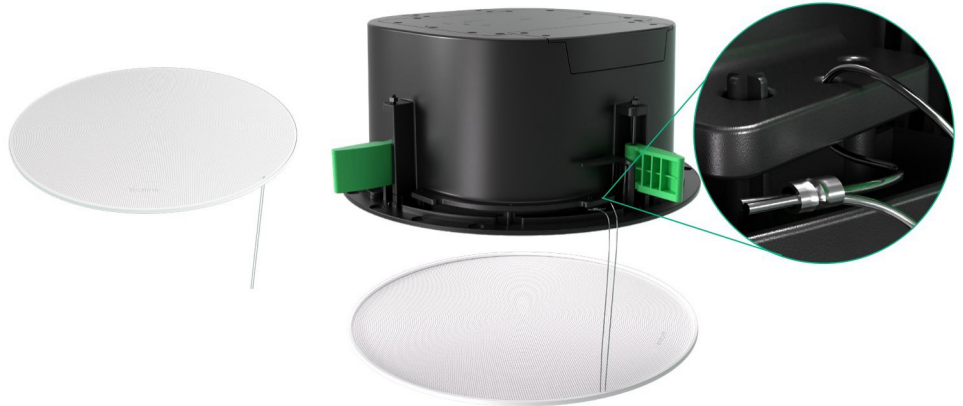


8. Helyezze be a készüléket a mennyezetbe úgy, hogy a pereme a mennyezeti lapnak támaszkodjon, és tartsa a készüléket, amíg a következő lépésben a rögzítőkapcsokat kifelé és lefelé csavarja.
9. Húzza meg a csavarokat a rögzítők leengedéséhez, hogy a készüléket a mennyezethez rögzítse. Ne húzza meg túlzottan.

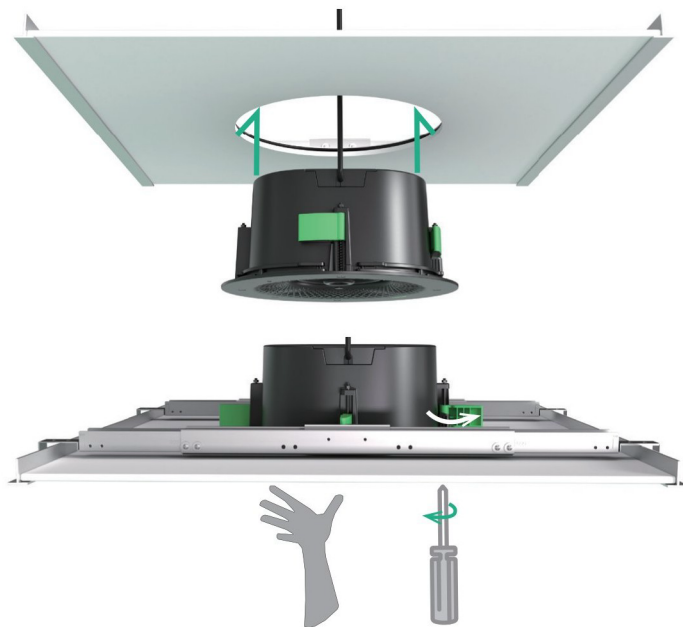

10. Szerelje fel a készülék biztonsági kötelét az egyik megjelölt pontra.

A kötelet tegye a lehető legrövidebbre. Rögzítse a kötelet egy másodlagos szerkezeti ponthoz közvetlenül a szeizmikus biztonsági fül felett, hogy minimalizálja az ütközési erőt és a lengést a mennyezet meghiúsodása esetén.

Megjegyzés: Ez a mennyezetben való hozzáférés esetén a készülék felszerelése után is elvégezhető.

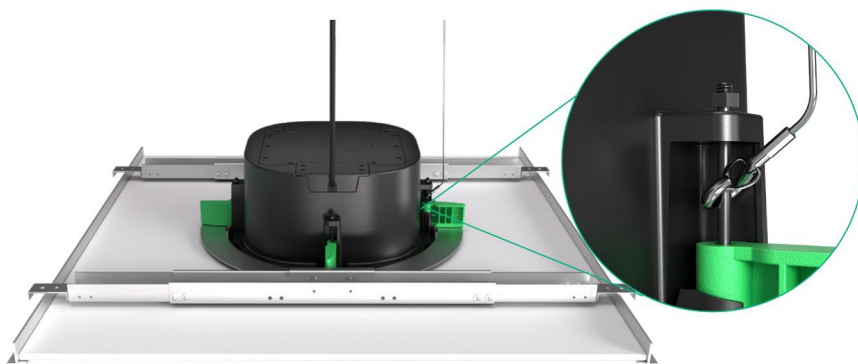

11. Rögzítse a hálós burkolatot a CS1 0-D-hez. A mágnesek a helyén tartják.



Assono M

3. Mennyezeti felszerelés függesztő kötelekkel

1. Lehetőség



i A mennyezeti rács teherbíró képességének 4,7 kg-nál nagyobbak kell lennie.

1. Vezesse el a kábeleket a készülékek helyszíneire.
2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt, és csavarokkal rögzítse a porvédő burkolatot




3. Távolítsa el a két csavart a porvédő burkolat másik oldaláról. Győződjön meg arról, hogy az ábrán zöld kerettel jelölt területen négy csavarlyuk áll rendelkezésre a rózsa rögzítéséhez.




4. Lazítsa meg a felfüggesztő kötélt vezetékzáróját.
5. A telepítési útmutató sablonjának segítségével jelölje meg a furatok helyét, majd fúrja ki a furatokat.
6. Helyezze be a tágulási anyákat, majd rögzítse a vezetékzárót tágulási csavarokkal.




5



6

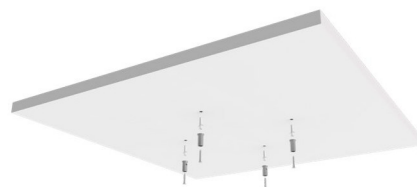

7. Fűzze át a felfüggesztő kötelet a drótzárakon, majd húzza meg a drótzárat. Óvatosan megrángatva a felfüggesztő kötelet ellenőrizze, hogy a drótzárok biztonságosan rögzültek-e a mennyezeten.

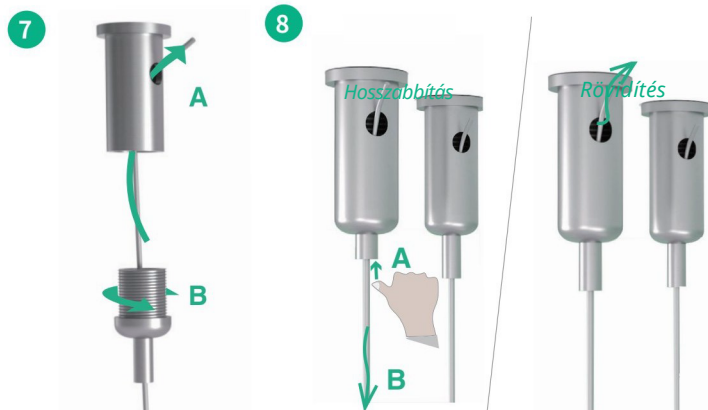

8. Állítsa be a kötelet a megfelelő hosszúságra, és vágja le a felesleges részt.

9. Csavarja rá a réz oszlopot a CS1 0-D-re.



10. Rögzítse a felfüggesztő kótél horgát a réz oszlopra, és csatlakoztassa az Ethernet-kábelt.



11. Fűzze át a biztonsági kötelet a hálós burkolat nyílásán; tekerje a biztonsági kötelet a CS1 0-D tartókarja köré; majd fűzze át a biztonsági kötelet az alátétet; csipesszel rögzítse az alátétet.



12. Rögzítse a hálós burkolatot a CS1 0-D-re. A mágnesek a helyén tartják.





2 lehetőség



A mennyezeti rács teherbíró képességének 4,7 kg-nál nagyobbak kell lennie.

1. Vezesse el a vezetékeket a készülékek helyszíneire.
2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt, és csavarokkal rögzítse a porvédő burkolatot.

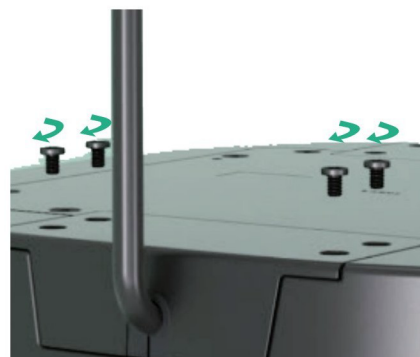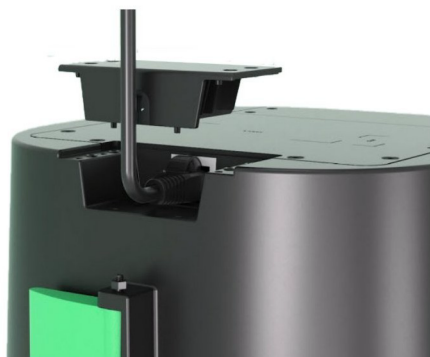


3. Lazítsa meg a vezeték rögzítőjét a felfüggesztő kötélről.
4. A telepítési útmutató sablonjának segítségével jelölje meg a furatok helyét, majd fúrja ki a furatokat.
5. Helyezze be a tágalási anyákat, majd rögzítse a vezetékreteszt tágalási csavarokkal.



4



5

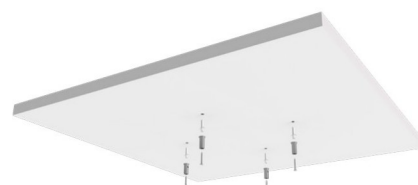

6. Csavarja ki és távolítsa el a bilincseket

6



- 7 Vezesse át a felfüggesztő kábelt a csavarnyíláson, és rögzítse a helyén a felfüggesztő kábel kampójával.




- 8 Vezesse át a biztonsági kötelet a hálós burkolat nyílásán; tekerje a biztonsági kötelet a CS1 0-D tartókarja köré; majd vezesse át a biztonsági kötelet az alátétén; csipesszel rögzítse az alátétet.



- 9 Vezesse át a felfüggesztő kötelet a drótzárán, majd húzza meg a drótzárat. Óvatosan megrángatva a felfüggesztő kötelet ellenőrizze, hogy a drótzárak biztonságosan rögzültek-e a mennyezeten.



10. Állítsa be a kötelet a megfelelő hosszúságra, és vágja le a felesleges részt.

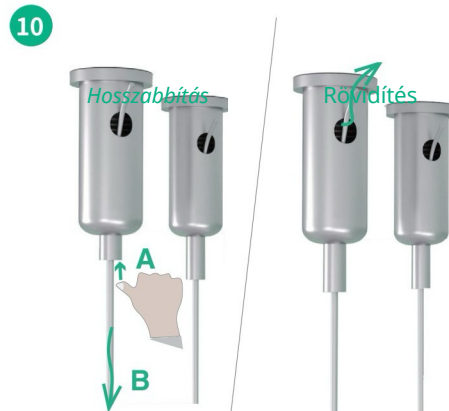

11. Rögzítse a hálós burkolatot a CS1 0-D-hez. A mágnesek a helyén tartják majd.



Megfelelőségi nyilatkozat

Mi,

mi,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Cím: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, Kína

Gyártó: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Cím: No.666 Hu'an Rd., Huli District, Xiamen City, Fujian, Kínai Népköztársaság

DÁTUM: 2024. április 10.

kijelentjük, hogy a termék

Típus: Mennyezeti hangszóró

Modell: SkySound CS10, CS10

megfelel az alábbi EK-irányelv szerinti alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek

Irányelv: 2014/30/EU, 2014/35/EU

Megfelelés

A termék megfelel a következő szabványoknak:

Biztonság: EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

Harmonizált: UN-EN62321

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i **2011/65/EU irányelve** és 2015. június 4-i **(EU) 2015/863 irányelve** az elektromos és elektronikus berendezésekben bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozásáról (RoHS 2.0)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i **2012/19/EU irányelve** az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i **1907/2006/EK rendelete** a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

A megfelelőségi nyilatkozatot kizárólag a gyártó felelősségére állítják ki

NÉV: Huahu

Wang

DÁTUM:

BEOSZTÁS:

Ügyvezető

01/10/2024
10/Apr/2024

A Yealinkről

A Yealink (tőzsdei kód: 300628) a videokonferenciákra, hangkommunikációra és együttműködésre szakosodott, világszerte vezető Unified Communication & Collaboration Solutions szolgáltató, amely elkötelezett amellett, hogy minden személy és szervezet kihasználhassa az „Egyszerű együttműködés, magas termelékenység” előnyeit.

Kategóriájában a legjobb minőség, az innovatív technológia és a felhasználóbarát élmény révén a Yealink több mint 140 országban és régióban az egyik legjobb szolgáltató, az IP-telefonok globális piaci részesedésében az első helyet foglalja el, és a videokonferenciapiacban az első öt vezető között szerepel (Frost & Sullivan, 2021).

A Yealinkről további információkért [kattintson ide](#).

Szerzői jog

Copyright © 2024 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány egyetlen részét sem szabad semmilyen formában vagy bármilyen módon – elektronikus vagy mechanikus úton, fénymásolással, rögzítéssel vagy más módon – bármilyen célra reprodukálni vagy továbbítani a Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD. kifejezett írásbeli engedélye nélkül.

Műszaki támogatás

Látogasson el a Yealink WIKI oldalára (<http://support.yealink.com/>) a firmware-letöltések, termékdokumentumok, GYIK és egyéb információkért. A jobb kiszolgálás érdekében őszintén javasoljuk, hogy minden technikai problémáját a Yealink jegyrendszerén (<https://ticket.yealink.com>) keresztül jelezze.

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Cím: No.666 Hu'an Rd, Huli kerület, Hsziamen város, Fujian tartomány, Kína Copyright©2024 Yealink Inc. Minden jog fenntartva.