


# Yealink

## Yealink IP-telefon


SIP-T27P

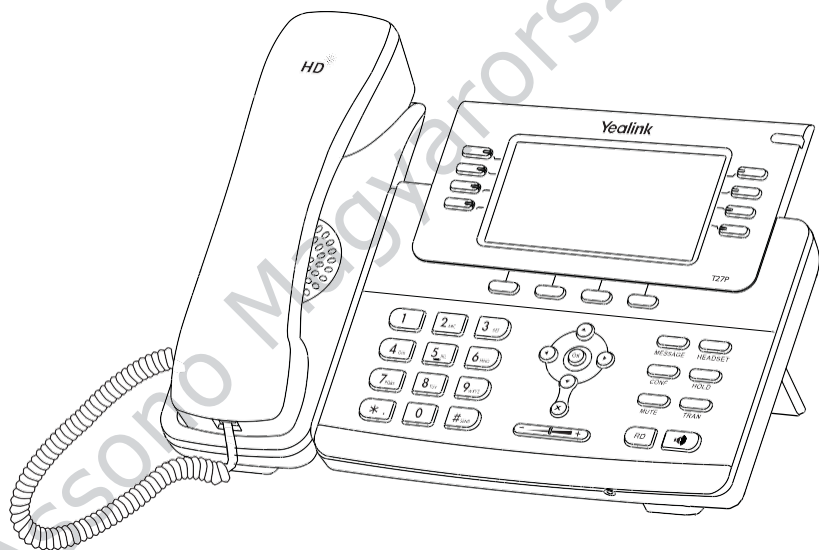

### Gyors útmutató (V82.20)

## A csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza. Ha valami hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.



IP-telefon



Kézi készülék  
6



Kézi készülék kábel




Ethernet-kábel  
(1,5 m-es CAT5E UTP kábel)



Tartó




Gyors útmutató



Hálózati adapter

(Opcionális)




Fali tartó

(Opcionális)


**Megjegyzés:** Javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a teljesítmény romlásához vezethet.

## A telefon összeszerelése



1. Csatlakoztassa az állványt az alábbi ábra szerint:



A





B



Asztali rögzítés

**Megjegyzés:** A telefont falra is felszerelheti. A fali tartó rögzítésével kapcsolatos további információkért olvassa el a Yealink IP-telefonok fali rögzítéséhez készült gyors telepítési útmutatót.

2. Csatlakoztassa a kézi készüléket és az opcionális fülhallgatót az alábbiak szerint:

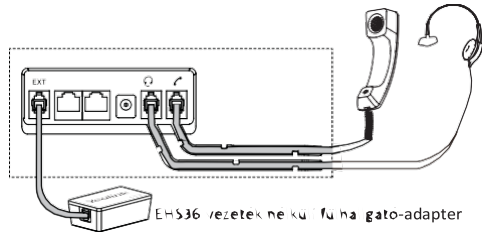


EHS36 vezeték nélküli fülhallgató-adapter

**Megjegyzés:** A fülhallgatót vagy az EHS36 vezeték nélküli fülhallgató-adaptert külön kell megvásárolni. Az EXT port az EXP20 bővítőmodul csatlakoztatására is használható. Az EHS36 és az EXP20 használatával kapcsolatos további információkat a Yealink EHS36 felhasználói útmutatóban és a Yealink EXP20 felhasználói útmutatóban talál.

### 3. Csatlakoztassa a hálózatot és az áramellátást az alábbiak szerint:

Két lehetőség közül választhat a hálózati és tápellátás csatlakoztatásához. A rendszergazda fogja tanácsolni, melyiket használja.

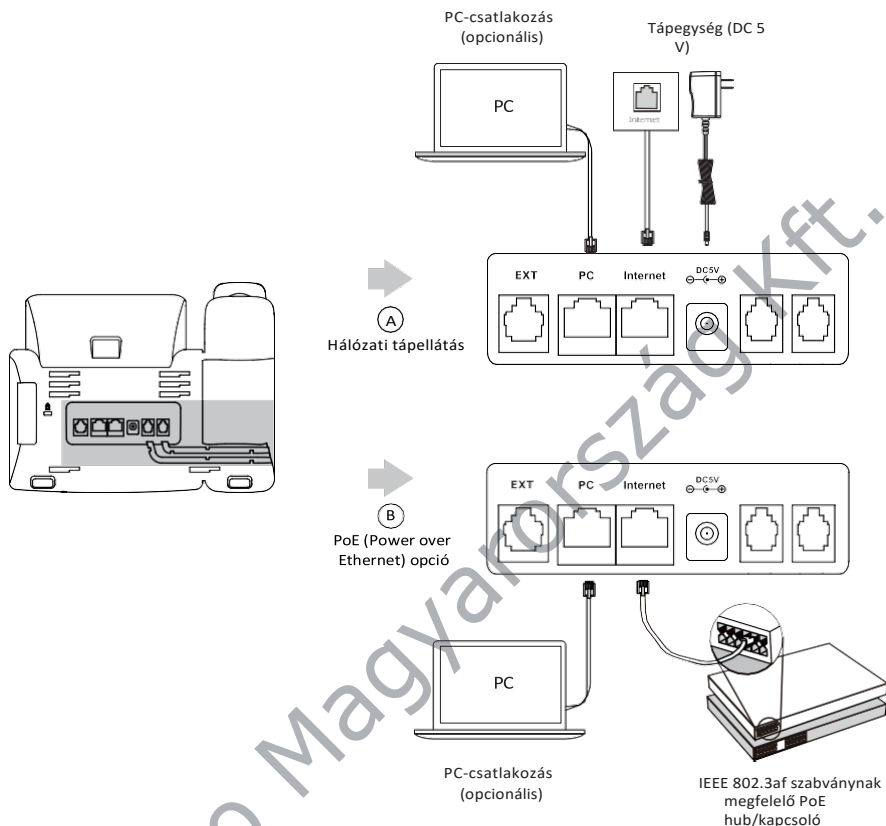

**Megjegyzés:** Az IP-telefont kizárólag a Yealink eredeti tápegységével (5 V/1,2 A) szabad használni. harmadik féltől származó tápegység használata károsíthatja a telefont. Ha PC-t csatlakoztat a telefonhoz, javasoljuk a Yealink által biztosított Ethernet-kábel használatát.  
Ha PoE (Inline Power) táplálás áll rendelkezésre, akkor nem szükséges a hálózati adaptert csatlakoztatni. Győződjön meg arról, hogy a hub/switch PoE-kompatibilis.

## Indítás

Miután az IP-telefon csatlakozik a hálózatához és áramellátást kap, automatikusan elindul az inicializálási folyamat. Az indítás után a telefon használatra kész. A telefont a telefon felhasználói felületén vagy a webes felhasználói felületen keresztül konfigurálhatja.



## A telefon konfigurálása

### Beállítás a webes felhasználói felületen keresztül A

#### webes felhasználói felület eléréséhez:

1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg az **OK** gombot a telefon IP-címének megtekintéséhez.
2. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt, írja be az IP-címet a címsorba (pl. „http://192.168.0.10” vagy „192.168.0.10”), majd nyomja meg az **Enter billentyűt**.
3. Írja be a felhasználónevet (alapértelmezett: admin) és a jelszót (alapértelmezett: admin) a bejelentkezési oldalon, majd kattintson a **Megerősítés gombra**.

#### Hálózati beállítások: Kattintson a Hálózat->Alapbeállítások->**IPV4 konfiguráció** menüpontra

A hálózati beállításokat a következő módokon konfigurálhatja:

**DHCP:** Alapértelmezés szerint a telefon megpróbál kapcsolatba lépni a hálózatában található DHCP-kiszolgálóval, hogy megszerezze az érvényes hálózati beállításokat, pl. IP-címet, alhálózati maszkot, átjáró címet és DNS-címet.

**Statikus IP-cím:** Ha a telefon bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni a DHCP-kiszolgálóval, akkor manuálisan kell beállítania a telefon IP-címét, alhálózati maszkját, átjáró címét, elsődleges DNS-címet és másodlagos DNS-címet.

**Megjegyzés:** Az IP-telefon támogatja az IPv6-ot is, de az IPv6 alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

A helytelen hálózati beállítások a telefon elérhetetlenségét okozhatják, és hatással lehetnek a hálózat teljesítményére. További információért forduljon a rendszergazdához.

#### Fiókbeállítások: Kattintson a Fiók->Regisztráció->**X fiók** (X=1,2,3,4,5,6) menüpontra

#### A fiók paraméterei:

Regisztrációs állapot: Vonal	Megjeleníti az aktuális fiók regisztrációs állapotát. Az Engedélyezve/Letiltva opciók közül választhat, hogy engedélyezze vagy letiltja a fiókot. A fiók azonosításához megjelenik az LCD képernyőn.
aktív: Címke:	Hívás kezdeményezésekor hívóazonosítóként jelenik meg. Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Megjelenítendő név:	Ez az ITSP által a hitelesítéshez biztosított hitelesített azonosító (kötelező). Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Felhasználónév:	Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Regisztrációs név:	Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Jelszó: Szerver gazdagép:	Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).

#### Regisztrációs állapot ikonok az LCD képernyőn:



Regisztrálva



Regisztrálás



Regisztráció sikertelen

**Megjegyzés:** Ha a regisztráció során hibüzenet jelenik meg, vagy a regisztrációhoz speciális konfiguráció szükséges, forduljon a rendszergazdához.

### Beállítás a telefon felhasználói felületén Hálózati

#### beállítások:

A hálózat beállításához nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a Beállítások -> **Speciális beállítások** (alapértelmezett jelszó: admin) -> Hálózat -> **WAN-port/VLAN/Webszerver/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT menüpontot**.

#### Fiókbeállítások:

Nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, válassza a Beállítások->**Speciális beállítások** (alapértelmezett jelszó: admin)->**Fiókok menüpontot** a fiók konfigurálásához.

**Megjegyzés:** A fiókparaméterekkel kapcsolatos további információkat a fenti **Webes felhasználói felületen történő konfigurálás**

# Alapvető hívásfunkciók

## Hívás


### kezdeményezése a

#### kézbizselő

##### használatával:

1. Vegye fel a kézbizselőt.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

### Hangszóró használata:

1. A kézbizselő letett állapotában nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Küldés** gombot.

### Fejhallgató használata:

1. A fülhallgató csatlakoztatása után nyomja meg a  gombot a fülhallgató mód aktiválásához.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.

Megjegyzés: Hívás közben a **HEADSET** gomb, a **Speakerphone** gomb megnyomásával vagy a kézbizselő felemelésével válthat a fülhallgató, a kihangosító és a kézbizselő módok között. A fülhallgató módhoz csatlakoztatott fülhallgató szükséges.

## Hívás fogadása a

### kézbizselő

#### használatával:

Vegye fel a kézbizselőt.

### Hangszóró használata:

Nyomja meg a  gombot.

### Fejhallgató használata:

Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A bejövő hívást a **Hívás elutasítása** funkciógomb megnyomásával utasíthatja el.

## Hívás befejezése

### Kézbizselő

#### használatával:

Tegye le a kézbizselőt, vagy nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.






### A kihangosító használata:

Nyomja meg a  gombot vagy a „**Hívás befejezése**” funkciógombot.



### A fülhallgató használata:

Nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.

### Újratárcsázás

- Nyomja meg a  gombot a „**Placed Calls**” (**Kezdeményezett hívások**) lista megnyitásához, nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot vagy a „**Send**” (**Küldés**) funkciógombot.
- A telefon készenléti állapotában nyomja meg kétszer a  gombot az utoljára tárcsázott szám újratárcsázásához.

### Hívás némítása és némítás feloldása


- Nyomja meg a  gombot a mikrofon némításához hívás közben.
- Nyomja meg a  gombot a hívás hangjának visszaállításához.




### Hívás tartása és folytatása

#### Hívás tartásba helyezése:

Nyomja meg a  gombot vagy a „**Hold**” funkciógombot egy aktív hívás közben.

#### A hívás folytatásához hajtsa végre az alábbiak egyikét:

- Ha csak egy hívás van várakoztatásban, nyomja meg a  vagy a **Folytatás** funkciógombot.



- Ha több hívás is várakozik, nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt hívás kiválasztásához, majd nyomja meg a  (Hívás folytatása) vagy a

**Folytatás** funkciógombot.



### Hívásátvitel

A hívást a következő módokon továbbíthatja:



#### Vak átirányítás

1. Aktív hívás közben nyomja meg a  gombot vagy a „**Transfer**” funkciógombot. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a hívás átirányításának célszámát.
3. Nyomja meg a  gombot vagy a „**B Trans**” funkciógombot.

#### Részleges átirányítás

1. Aktív hívás közben nyomja meg a  gombot vagy az „**Átadás**” funkciógombot. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be az átirányítani kívánt számot, majd nyomja meg a „**Send**” (Küldés) funkciógombot.
3. Nyomja meg a  (Hívás átvétele) vagy a „**Transfer**” (Átadás) gombot, amikor hallja a visszahívási hangot.

#### Felügyelt átirányítás

1. Aktív hívás közben nyomja meg a  (Híváskezelés) vagy a „**Transfer**” (Átadás) gombot. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be az átirányítani kívánt számot, majd nyomja meg a „**Send**” (Küldés) funkciógombot.
3. Nyomja meg a  (Hívás átirányítása) vagy az „**Átirányítás**” gombot, amikor a másik fél felveszi a hívást.

### Hívásátirányítás

#### A hívásátirányítás engedélyezése:



1. Nyomja meg a **Menu** (Menü) gombot, amikor a telefon nem foglalt, majd válassza a Features (Funkciók) -> **Call Forward** (Hívásátirányítás) menüpontot.

2. Válassza ki a kívánt továbbítási módot:

**Mindig átirányítás** ----- A bejövő hívások feltétel nélkül továbbítódnak.



**Foglalt átirányítás** - A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha a telefon foglalt.

**Válasz nélküli átirányítás** ---- A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha egy bizonyos idő elteltével nem veszik fel őket.

3. Írja be a továbbítani kívánt számot. A „**No Answer Forward**” (Válasz nélküli hívások átirányítása) esetén nyomja meg a  (Hívásidő) vagy a  (Csengetési idő) gombot, hogy kiválassza a kívánt csengetési időt az „**After Ring Time**” (Csengetési idő után) mezőben.

4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

#### Konferenciahívás

1. Aktív hívás közben nyomja meg a  (Hívás átirányítása) vagy a „**Conf**” (Konferencia) gombot. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a második fél számát, majd nyomja meg a **Send** (Küldés) funkciógombot.
3. Nyomja meg  vagy a **Conf** funkciógombot, amikor a második fél felveszi a hívást. Minden fél csatlakozik a konferenciához.
4. Nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot a hívás lezárásához.

Megjegyzés: A **Split** (Osztás) gomb megnyomásával a konferenciahívást két különálló hívásra oszthatja.

### Gyorshívás

#### Gyorshívó gomb beállítása:

1. Nyomja meg a **Menu** (Menü) funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a Features (Funkciók) -> **DSS Keys** (DSS gombok) menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt DSS gombot, majd nyomja meg az **Enter** funkciógombot.
3. Válassza a **Gyorshívás lehetőséget** a **Típus** mezőből, válassza ki a kívánt vonalat a **Fiókazonosító** mezőből, írjon be egy címkét a **Címke** mezőbe, majd írja be a számot az **Érték** mezőbe.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.


## A gyorstárcsázó gomb használata:

Nyomja meg a gyorshívó gombot a beállított szám tárcsázásához.

## Hangüzenet

Az üzenetvárakozás jelzőfény az alapképernyőn jelzi, hogy egy vagy több hangüzenet várja Önt az üzenetközpontban. A tápfeszültség-jelző LED lassan pirosan villog, és a MESSAGE gomb LED-je kigyullad.

### Hangüzenetek meghallgatása:

1. Nyomja meg  vagy a **Connect** funkciógombot.
2. Kövesse a hangutasításokat a hangüzenetek meghallgatásához.

## A telefon testreszabása

### Híváselőzmények

1. Nyomja meg a **History (Előzmények)** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd nyomja meg az „▲” (Előző) vagy az „▼” (Következő) gombot a lista végiglapozásához.
2. Válasszon ki egy bejegyzést a listából, majd a következőket teheti:
  - Nyomja meg a „Send” (Küldés) gombot a bejegyzés felhívásához.
  - Nyomja meg a **Törlés** funkciógombot a bejegyzés törléséhez a listából. Ha megnyomja az **Opció** funkciógombot, a következőket is megteheti:
    - Válassza a **Részletek lehetőséget** a bejegyzésről szóló részletes információk megtekintéséhez.
    - Válassza a **Hozzáadás** a **névjegyzékhez** lehetőséget a bejegyzés hozzáadásához a helyi névjegyzékhez.
    - Válassza a **Feketelistához hozzáadása lehetőséget** a bejegyzés feketelistára való felvételéhez.
    - Válassza az **Összes törlése lehetőséget** a lista összes bejegyzésének törléséhez.

### Névjegyzék Névjegy

#### hozzáadása:

1. A telefon készenléti állapotban nyomja meg a **Névjegyzék** funkciógombot, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg az **Add** (Hozzáadás) gombot a névjegy hozzáadásához.
3. Írjon be egy egyedi nevet a **Név** mezőbe, és a telefonszámokat a megfelelő mezőkbe.
4. Nyomja meg az **Add** (Hozzáadás) gombot a módosítás elfogadásához.

#### Névjegy szerkesztése:



1. Nyomja meg a **Névjegyzék** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg a „▲” (Névjegyzék) vagy a „▼” (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a **„Detail” (Részletek) lehetőséget** a megjelenő listából.
3. Szerkessze a névjegy adatait.
4. Nyomja meg a **„Save” (Mentés) gombot** a módosítás elfogadásához.

#### Névjegy törlése:

1. Nyomja meg a **Névjegyzék** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg a „▲” (Névjegyzék) vagy a „▼” (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a **„Delete” (Törlés) lehetőséget** a megjelenő listából.
3. Nyomja meg az **OK** gombot, amikor az LCD képernyőn a „Delete selected item?” (Törölje a kijelölt elemet?) felirat jelenik meg.





Megjegyzés: A híváselőzményekből könnyen hozzáadhat névjegyeket. További információért lásd a fenti **Híváselőzmények című részt**.

### Hangerő beállítása

- Nyomja meg  gombot a hívás közben a kézbesítő/hangszóró/fejhallgató hangerejének beállításához.
- Nyomja meg  gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van vagy cseng, a csengőhang hangerejének beállításához.

### Csengőhangok

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a **Beállítások** > Alapbeállítások > Hang > **Csengőhangok menüpontot**.

2. Nyomja  vagy  gombot az **Általános** vagy a kívánt fiók kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter** funkciógombot.
3. Nyomja  vagy  gombot a kívánt csengőhang kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

Assono Magyarország Kft.