

## Padlóra szerelhető telepítés (MeetingBoard Pro)

A kezelési videót lásd a [Floor-Mounted - Teams/Floor-Mounted - Zoom](#) oldalon.


### A csomag tartalma



Floor Stand




Floor stand beam



Screw X 4  
(M6 × 12 mm)

\* For mounting floor stand beam



Screw X 6  
(M6 × 20 mm)

\* For locking floor stand and endpoint




4mm Hex key



Rubber cap X 2




PC Patch X 2




Quick Start Guide  
(Floor-Mounted)



Tray



Hook



Plug X 2  
(with M6×15 mm screw)



Screw X 4  
(M5×10 mm)

\* For locking hook



Hex key

### Végpont telepítése

#### 1. A görgetőkerek rögzítése



2. Tegye le a padlóállványt, és szerelje fel a padlóállvány gerendáját a padlóállványra.

A  
X 4  
(M6 × 12mm)

 If the beam is reversed, the screws will not fit in.




Put down one leg and install the beam with screw A

Raise the stand and install the other leg



2

3. Emelje fel a végpontot, szerelje be a végpontot a padlóállványba, és húzza meg a csavarokat a padlóállvány lábainak mindkét oldalán lévő csavarokat.

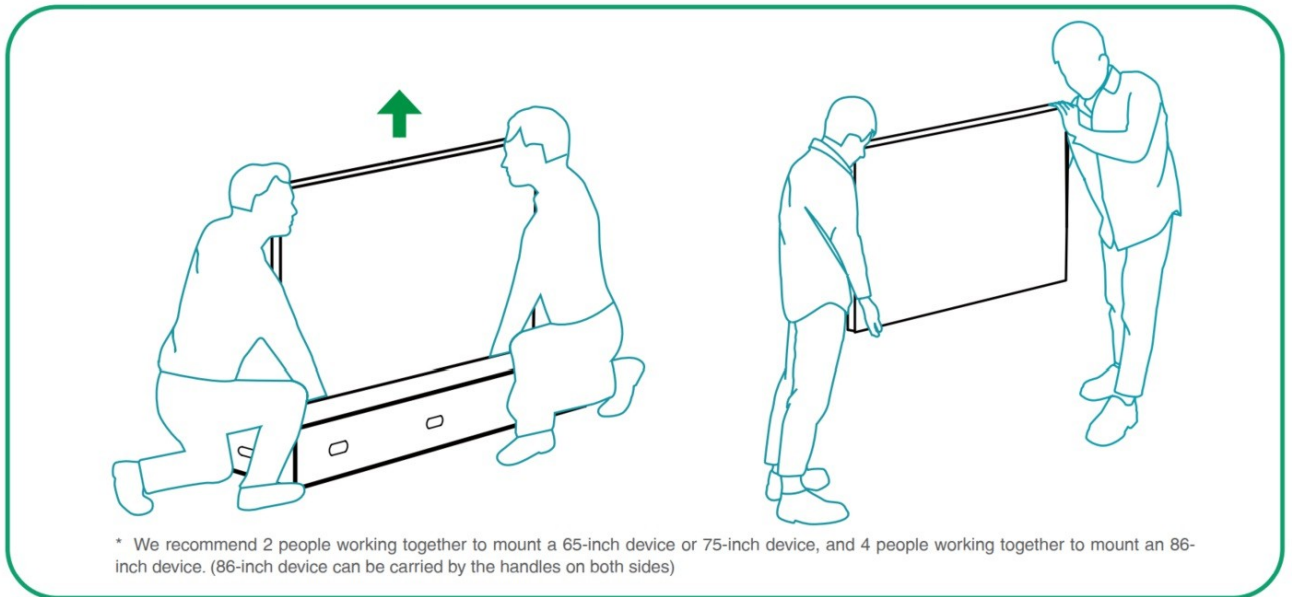

B



X 6



X 2




X 2

(M6×20mm)

Rubber cap


PC Patch

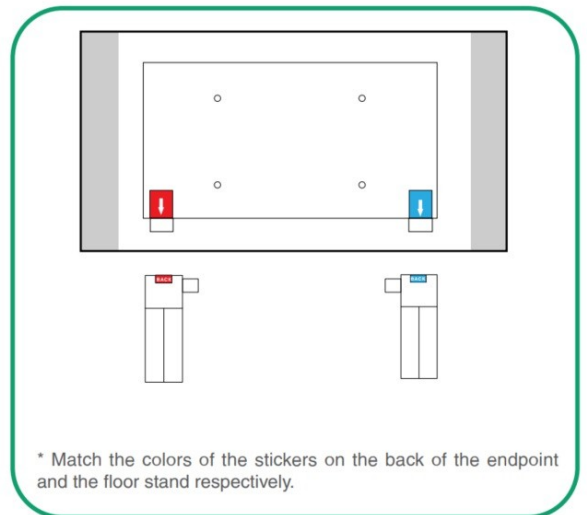

Tighten the screws B to prevent the floor stand from detaching from the endpoint, and affix the PC patch

2


Unlock the scroll wheels to move after installing.

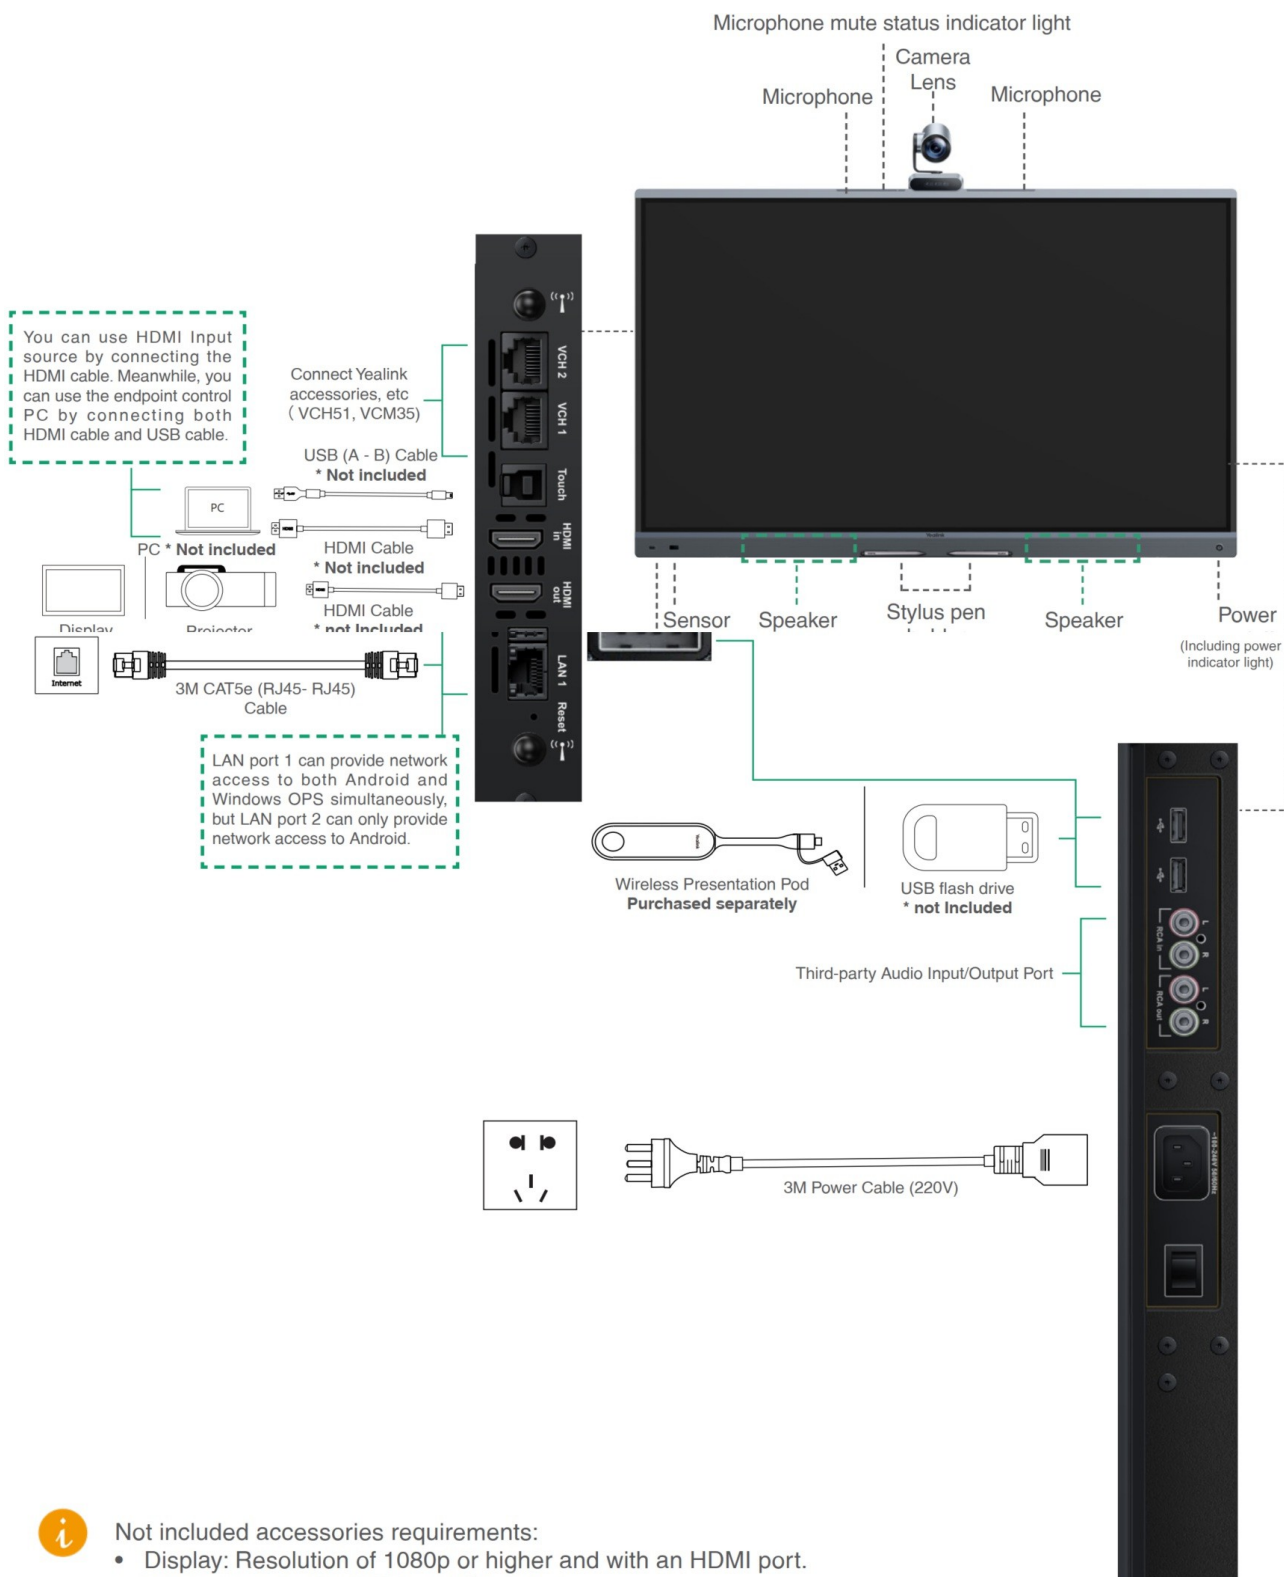

Not included accessories requirements:

- Display: Resolution of 1080p or higher and with an HDMI port.
- PC: Equipped with HDMI or USB-A Port.
- USB flash drive: With USB-A port.
- HDMI: Standard HDMI cable.
- USB-B cable: USB 2.0 (A - B) cable.

## Bekapcsolás




1. Insert the end of the power cable into the power port of the endpoint.
2. Insert the power cord plug into the outlet.
3. Turn the rocker switch button on the right rear of the endpoint to "I" to turn on the endpoint.

Upon first power-on of the endpoint, follow the on-screen setup wizard to configure language, time, network, etc., to initialize the configuration. The initialization operations vary with software versions.

 After the endpoint is started for the first time or restored to factory settings, go to settings on the touchscreen to configure the admin password (default password:0000).

## Áramkimaradás

A telepítés telepítése után a MeetingBoard beállításához a [Gyorsbeállítás - Teams](#)/[Gyorsbeállítás - Zoom](#) menüpontban tájékozódhat. A telepítés után az általános funkciók megismeréséhez olvassa el a [Gyors használat - Teams](#)/gyors [használat - Zoom című](#) részt.



Turn the rocker switch button on the right rear of the endpoint to "O" to turn off the endpoint.

Assono Magyarország Kft.