

Yealink

Certified for

Microsoft Teams

BH72 & BH72 Lite

Bluetooth headset




Használati útmutató

V1.1

1 Csomaglista



BH72 (BH72 Lite)




USB 2.0 kábel (USB-A-ból USB-C-be)



vagy



BT51-A dongle vagy
BT51-C dongle



BHC76

Vezeték nélküli állvány

Tápegység adapter



Opcionális



Táska



Használati utasítás


Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a mellékelt tartozékokat használja, más tartozékok kompatibilitási problémákat okozhatnak, amelyek megakadályozzák a megfelelő működést.

Assono Magyarország Kft.

2 Töltés



USB töltés



Vezeték nélküli töltés (opcionális)

Megjegyzés:



- Javasoljuk, hogy a headsetet teljesen töltsse fel, amikor használja. A BH72 Lite nem támogatja a vezeték nélküli töltést.
- A BHC76 kompatibilis a Qi vezeték nélküli töltést támogató eszközökkel, például vezeték nélküli töltésű mobiltelefonokkal és fejhallgatókkal.

LED kijelző állapota

Töltés



Red



Zöld


Teljesen



Zöld

Megjegyzés: Az USB-töltés két órát vesz igénybe, a vezeték nélküli töltés pedig három órát a teljes .

3 Be-/kikapcsolás

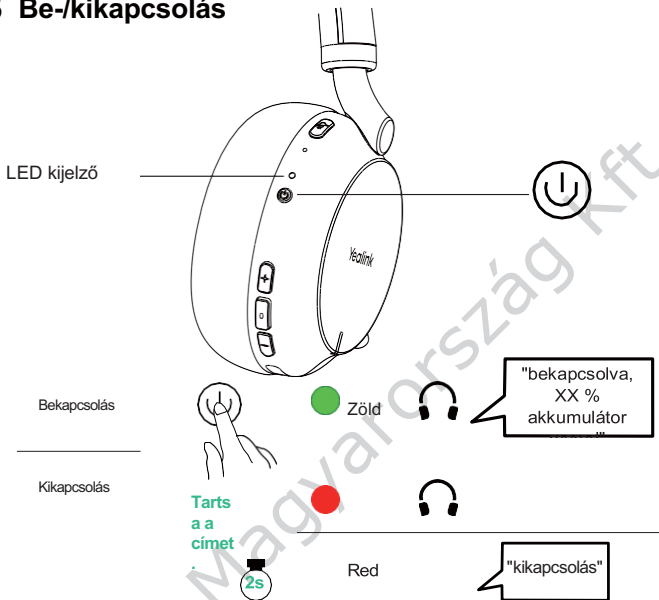


4 A készülék párosítása és csatlakoztatása

Nincs beépített Bluetooth eszköz





Teljesítmény (bekapcsolva) (állapot)




Gyárilag előpárosítva , automatikusan csatlakozik

Beépített Bluetooth eszköz

Step1: Belépés a párosítási módba

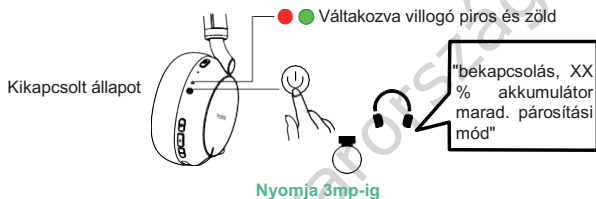
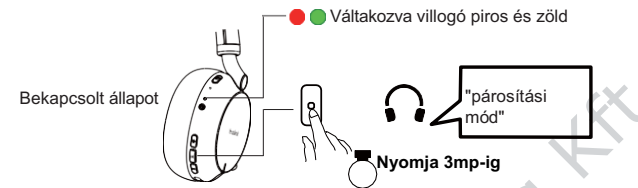


Step2: Válassza ki a fejhallgatót a Bluetooth-eszközéről

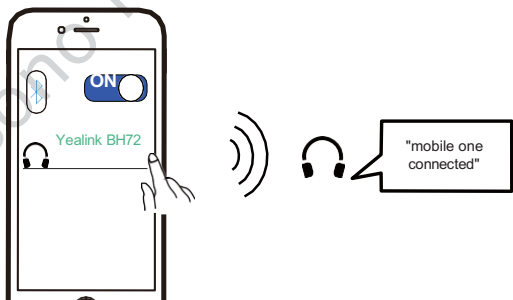

Megjegyzés: Ha az asztali telefonja/számítógépe nem rendelkezik beépített Bluetooth funkcióval, akkor a BT51 dongle-t kell használnia a fejhallgató párosításához. Ha a BT51 dongle-t csatlakoztatja az asztali telefonhoz/PC-hez, és a bekapcsolja, az asztali telefon/PC és a BT51 dongle automatikusan csatlakozik.

5 Hívásvezérlés és Busylight

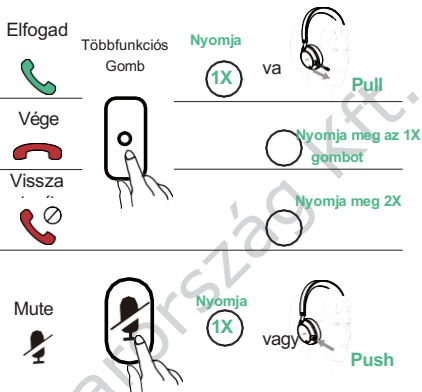


Bejövő hívás

Beszélő

Csapatokhoz való kapcsolódás

Csatlakozzon sikeresen a csapatokhoz

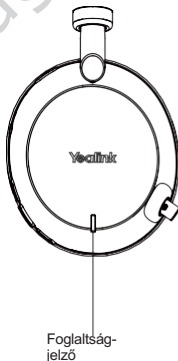

 Flash Red

 Egyszínű


 Flash lila

 Egyszínű lila


Megjegyzés: Csak a Teams kiadás tud csatlakozni a Teamshez.

Assono Magyarország Kft.


6 Zenei vezérlők

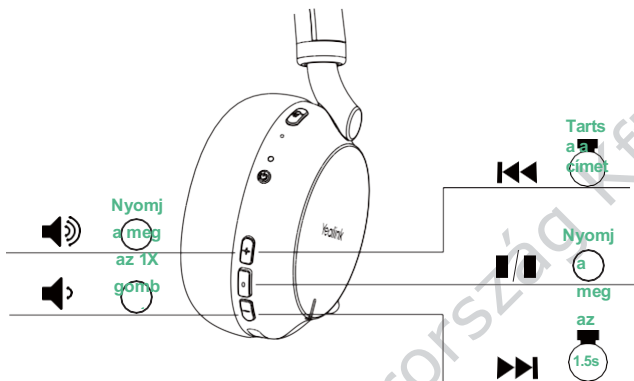

7 Ügyfelek gomb

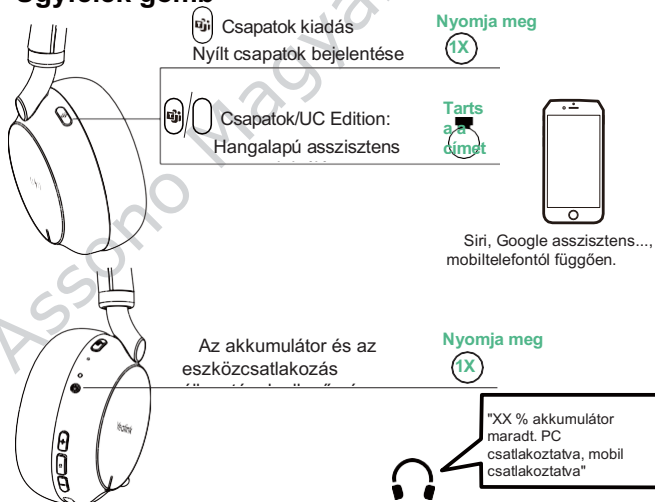


8 Fülpárnák cseréje

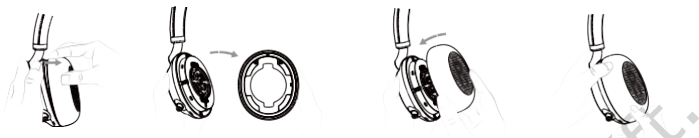

9 Szoftvermenedzsment


Yealink USB Connect (PC)

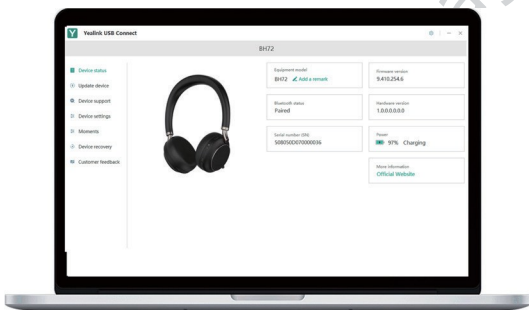

Töltse le a Yealink weboldaláról: <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Megjegyzés: Yealink USB Connect 0.34.x.x.x vagy magasabb verziójú verziójával kell használni.

Yealink Connect App (mobil) (Mobile)



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegye.

Töltse le a Yealink Connect alkalmazást az IOS App Store-ból vagy az Android App Store-ból.

Megjegyzések a BHC76-hoz

hatékonyabb töltés érdekében használja a Yealink által biztosított hálózati adaptert.

1. Kérjük, ne helyezzen fém és mágneses kártyákat a töltőpanelre, hogy elkerülje a rendellenességeket és a töltő károsodását.
2. Kérjük, ne töltsön túl messze a töltőjelzéstől, hogy hatékonyabb legyen a töltés. töltési tapasztalat.
3. Ha használat közben úgy találja, hogy a töltőpanel vagy a töltött eszköz túlmelegedett, és a töltés leáll (a jelzőfény folyamatosan villog), akkor a töltött eszközt el kell távolítani, amíg az le nem hűl, majd újra meg kell próbálni a töltést.
4. A töltőállvány jelzőfénye folyamatosan villog, és ez a következő lehet három helyzet:
 - A feltöltött eszköz helye nincs megfelelően elhelyezve. Ki kell cserélni azt. A töltési pozíció kalibrálása után a készüléket normál módon töltheti, amíg a jelzőfény mindig világít.
 - A töltőállvány túlmelegedési riasztóval rendelkezik. Miután a mobiltelefon vagy a töltőállvány lehűl, a villogás automatikusan megszűnik, és normál töltési állapotba kerül.
 - Fém vagy mágneses kártyák kerülhetnek a töltőtáblára, és kérjük, távolítsa el azokat.

Biztonsági útmutató a BHC76-hoz

Ne szerelje szét a terméket saját maga, és ne vigye tűz és víz közelébe, hogy elkerülje a rövidzárlatos szivárgás vagy a termék károsodása.

1. Ne használja a terméket magas hőmérsékleten, páratartalomban és korróziós környezetben, hogy elkerülje az áramkör károsodását és a töltés meghibásodását vagy más meghibásodásokat.
2. Ne tegye ki a terméket maró folyadékoknak. Ellenkező esetben súlyos károkat okozhat.
3. A másodlagos meghibásodás elkerülése érdekében semmilyen okból ne szerelje szét vagy szerelje fel újra a terméket és kiegészítését.
4. Ne helyezze a terméket -10°C alá vagy 60°C fölé.
5. Ne ütögesse, dobálja vagy rázza a terméket, mert a durva módszerek károsítják a belső áramköri lap szerkezetét.

Szabályozási hírdetmények

Működési környezeti hőmérséklet

- Üzemi hőmérséklet: $+(-10-45^{\circ}\text{C})$
- Relatív páratartalom: 5% és 90% között, nem kondenzálódik.
- Tárolási hőmérséklet: -22 és $+160^{\circ}\text{F}$ (-30 és $+70^{\circ}\text{C}$) között.

Garancia

A termékgarancia kizárólag magára a készülékre vonatkozik, amennyiben azt a használati útmutatónak és a rendszerkörnyezetnek megfelelően használják. Nem vállalunk felelősséget a termék használatából eredő károkért vagy veszteségeikért, illetve harmadik fél által benyújtott követelésekért. Nem vállalunk felelősséget a Yealink eszközökkel kapcsolatos problémákért, amelyek a termék használatából erednek; továbbá nem vállalunk

felelősséget pénzügyi károkért, elmaradt haszonért, harmadik felek követeléseiről stb., amelyek a termék használatából adódnak.

A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatások elkerülése érdekében, amelyek az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok jelenlétéből adódhatnak, az ilyen berendezések végfelhasználóinak meg kell érteniük az szimbólum jelentését. Az elektromos és elektronikus berendezési hulladékot (WEEE) **nem szabad a települési vegyes hulladékkal együtt kidobni, és azokat külön kell gyűjteni.**

Veszélyes Anyagok Korlátozásáról szóló Irányelv (RoHS)
Ez a készülék megfelel az **EU RoHS Irányelv** követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozatokat a **support@yealink.com** címen lehet igényelni.

Biztonsági Utasítások

Őrizze meg ezeket az utasításokat. Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat!

Általános Követelmények

• A készülék telepítése és használata előtt **figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat**, és működés közben figyelje a körülményeket.

• **Tárolás, szállítás és üzemeltetés** során a készüléket mindig tartsa **szárazon és tisztán**, valamint kerülje az **ütődéseket és rázkódásokat**.

• **Ne próbálja meg saját maga szétszerelni** a készüléket. Eltérés vagy probléma esetén forduljon a kijelölt szervizközponthoz javítás céljából.

• A készülék használata során tartsa be a **vonatkozó törvényeket és jogszabályokat**. Tiszteletben kell tartani mások **jogait** is.



Környezeti követelmények

- Ne fedje le a szellőzőnyílásokat, és ne használja a készüléket puha felületen.
- A jelölési információ a készülék **alján, kívül található**.
- Helyezze a készüléket **jól szellőző helyre**, és ne tegye ki közvetlen **napfénynek**.
- Tartsa a készüléket **szárazon és pormentesen**.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony vagy **tűzveszélyes anyagok** közelébe, például gumból készült tárgyakra vagy mellé.
- Tartsa távol mindenféle **hőforrástól** vagy **nyílt lángtól**, például **gyertyától** vagy elektromos fűtőtesttől.

Használati követelmények

- Ne hagyja, hogy gyermek felügyelet nélkül használja a készüléket.
- Ne engedje, hogy gyermek **játsszon** a készülékkel vagy annak tartozékaival, mert véletlen **lenyelés** veszélye állhat fenn.
- Kizárólag a **gyártó által biztosított vagy jóváhagyott tartozékokat** használja.
- Ne öntsön semmilyen **folyadékot** a készülékre, és ne használja víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató, nedves pince vagy medence mellett.
- Ha a készülék **füstöt bocsát ki**,

rendellenes zajt vagy szagot

észlel, azonnal húzza ki a tápellátásból és **húzza ki a hálózati csatlakozót**.

- Javításhoz forduljon a **kijelölt szervizközpont**hoz.

- Ne helyezzen a készülék nyílásaiba **semmit**, ami nem része a terméknek vagy annak tartozékainak.

Akkumulátor követelmények

- **Ne merítse vízbe** az akkumulátort, mert az **rövidzárlatot** és sérülést okozhat.
- **Ne tegye ki az akkumulátort nyílt lángnak vagy túl magas hőmérsékletnek**, mert ez **robbanást** okozhat.
- Kapcsolja ki a kézbeszélőt, mielőtt eltávolítaná az akkumulátort.
- **Ne próbálja az akkumulátort más eszközök áramellátására használni**, kizárólag ehhez a kézbeszélőhöz.
- **Ne nyissa ki és ne rongálja meg az akkumulátort**, mert a **felszabaduló elektrolit maró hatású, és szemsérülést vagy bőrirritációt** okozhat.
- Csak a **készülékkel szállított** vagy a **Yealink által kifejezetten ajánlott** újratölthető akkumulátorokat használja.
- A hibás vagy lemerült akkumulátorokat **nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni**. Az elhasznált akkumulátorokat **adja vissza a szállítónak, egy hivatalos akkumulátor-kereskedőnek vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre**.

Tisztítási követelmények

- A készülék tisztításához használjon **puha, száraz és antisztatikus** kendőt.

Hibaelhárítás

A használati környezet kívül esik az üzemi hőmérséklet-tartományon:

1. Használja a készüléket az előírt **üzemi hőmérséklet-tartományon belül**.

A készülék és a Yealink eszköz közötti

kábel helytelenül van csatlakoztatva: 1. Csatlakoztassa a kábel **helyesen**.

Nem tudja megfelelően csatlakoztatni a

kábel:

1. Előfordulhat, hogy **rossz Yealink eszközt** csatlakoztatott.

2. Használja a **megfelelő tápegységet**.

Por vagy szennyeződés lehet a

csatlakozóportban:

1. **Tisztítsa meg a portot**.

További kérdésekkel forduljon a **kereskedőhöz** vagy a **hivatalos szervizközpont**hoz.

FCC FIGYELMEZTETÉS:

Ez a készülék megfelel az **FCC Szabályzat 15. részének**. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

1. A készülék **nem okozhat káros interferenciát**.
2. A készüléknek el kell viselnie az esetlegesen **fogadott**

interferenciát, még akkor is, ha az **nem kívánt működést** eredményez.

Bármilyen, a megfelelőségért felelős fél által

kifejezetten jóvá nem hagyott változtatás vagy módosítás **érvénytelenítheti a felhasználó jogát a készülék**

használatára. **Megjegyzés:**

Ezt a készüléket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az **FCC Szabályzat 15. része** szerinti **B osztályú digitális eszközre** vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek **érszerű védelmet** nyújtanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések esetén.

Ez a készülék **rádiófrekvenciás energiát** bocsáthat ki és használhat, amely – ha nem megfelelően telepítik és használják – **káros interferenciát** okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor **nincs garancia** arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha a készülék interferenciát okoz a rádió- vagy televízió-vételben (amit a készülék **ki- és bekapcsolásával** ellenőrizhet), a felhasználót a következő intézkedések megtételére ösztönözzük az interferencia csökkentése érdekében:

- Irányítsa át vagy helyezze át a **vevőantennát**.
- Növelje a készülék és a vevő közötti **távolságot**.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan **konnektorba**, amely más áramkörön van, mint a vevő.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy **tapasztalt rádió-/télvészerezőhöz** segítségért. Ez a készülék megfelel az **FCC sugárzási**

expozíciós határértékeinek, amelyek az ellenőrizetlen környezetekre vonatkoznak. Ez az adó **nem működhet együtt** más antennával vagy adóval, illetve **nem helyezhető el azok közelében**.



430104002755

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com Copyright©2024 YEALINK
(XIAMEN) HÁLÓZAT TECHNOLOGY CO., LTD. Minden jog fenntartva.