



CM50 mennyezeti mikrofon

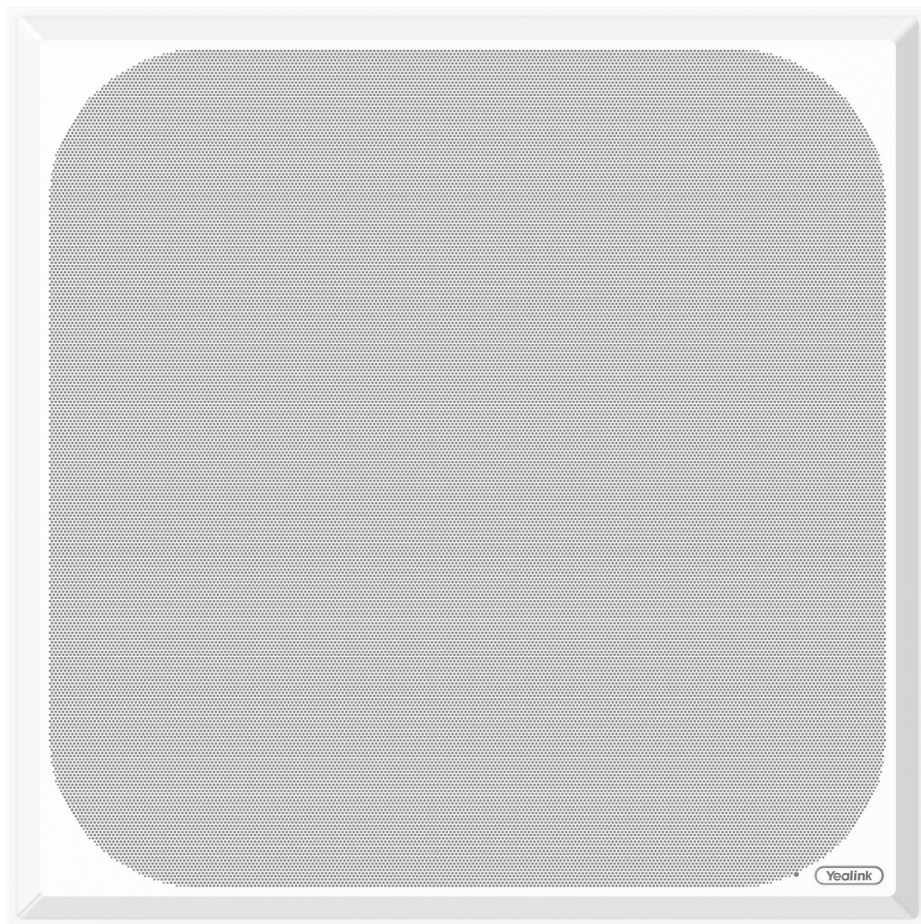


A csomag tartalma



CM50



Gyors útmutató



Hím Phoenix csatlakozó (3,81 mm-es osztás)

A mennyezetben



× 4



Biztonsági kötél

Gumi alátétek



× 1

Szögvas (2 láb széles mennyezeti rácshoz)



× 24

A mennyezeten



B



A



× 4




× 4



× 4

A és B rögzítőkonzol

M4 hatlapfejű csavar és hatlapú kulcs

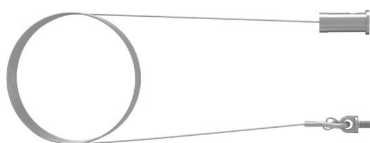

× 4



× 4





× 4

A mennyezetről
lefüggesztve

Felfüggesztő kötél szerelés

Telepítési útmutató sablon

Hardver bemutatása

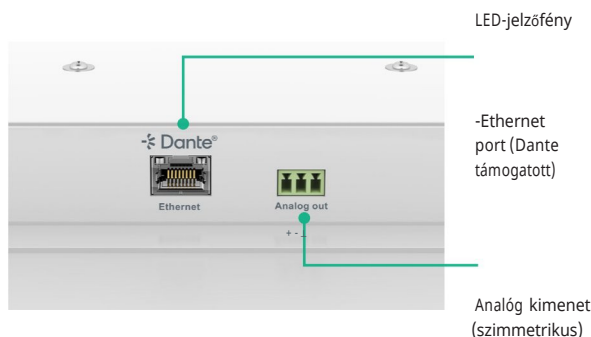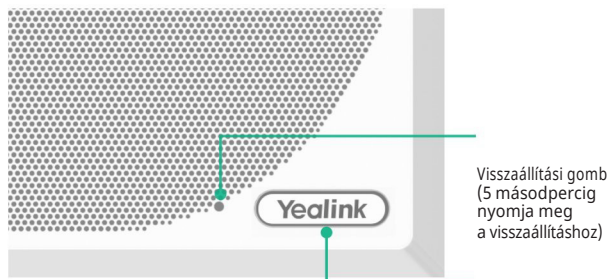

LED-jelzőfények	Bevezetés
Folyamatos narancssárga fény	• Inicializálás folyamatban, nincs csatlakozás a gazdaeszközhez • Újraindítás • Kikapcsolt állapot
Kikapcsolt	• Tétlen állapot: A Designer alkalmazásban beállíthatja, hogy a készülék tétlen állapotban bekapcsolva maradjon, vagy kikapcsoljon. • Hívás közben
Folyamatos zöld	• Készenlét: A Designer alkalmazásban beállíthatja, hogy a készülék bekapcsolt állapotban maradjon, vagy kikapcsoljon, ha nincs használatban.
Folyamatos piros	Némítva
Váltakozva villogó piros és zöld	Eszközök keresése
Lassan villogó piros fény	• Az AP08 firmware-frissítést végez • Az AP08 helyreállítási módban van
Lassan narancssárgán villog	Frissítés folyamatban
Piros villogás	Hálózati hiba

A telepítés megtervezése



Biztonsági megjegyzések

1. Fontos: Kérjük, olvassa el a telepítési utasítást a mikrofon telepítése előtt.
2. Figyelem: A Yealink mikrofon telepítését kizárólag képzett és szakképzett személyzet végezheti. A termék helytelen telepítése súlyos sérüléseket és/vagy halált okozhat.
3. **Veszély:** Javasolt egy biztonsági kötelet rögzíteni egy szilárd, teherbíró ponthoz, amely elkülönül a fő rögzítési ponttól. A biztonsági kötelnek minimális lazasággal kell rendelkeznie, hogy a fő rögzítés meghibásodása esetén megakadályozza a túlzott mozgási erő kialakulását.


Lehetséges változatok



Mennyezeti rács: 60 × 60 cm / 2 × 2 láb
(szögvasakkal)

Fontos megjegyzések

- A CM50-et nagy érzékenységgel tervezték a pontos hangfelvétel érdekében. Kérjük, kerülje a CM50 elhelyezését olyan potenciálisan zavaró eszközök közelében, mint például a légkondicionáló szellőzőnyílásai és a világítótestek.
- Helyezze el a CM50 logóját úgy, hogy az ugyanabba az irányba nézzen, mint a Yealink Room Designer szoftverben megtervezett elrendezésben.

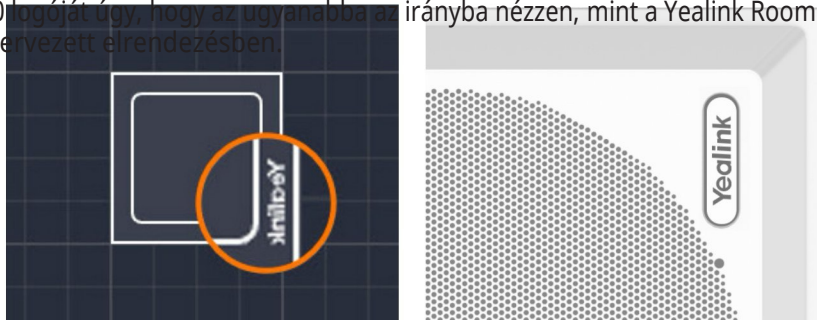

- A legtöbb helyiség esetében a következőket javasoljuk:


- Szerelési magasság: 2,5-3,7 m (8,2-12,1 láb).
- *3 méteres függesztőkábeleket biztosítunk. Ha hosszabb kábelekre van szüksége, kérjük, azokat külön vásárolja meg.



Telepítés


1. Mennyezeti felszerelés

- Győződjön meg arról, hogy a mennyezeti rács mérete megfelel a mikrofonnak.
- Ez a változat 60 × 60 cm-es vagy 2 × 2 láb méretű mennyezeti rácshoz kapható. 2 láb méretű mennyezeti rács esetén a CM50 mindkét oldalára 4 szögvasat kell rögzíteni, összesen 24 csavarral.

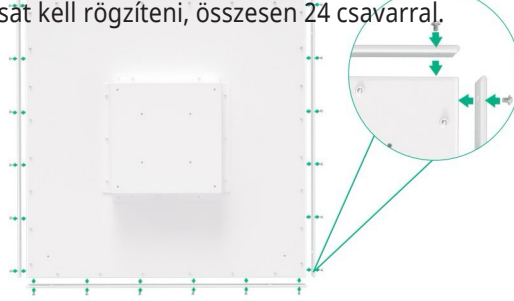

- A mennyezeti rács teherbíró képességének 6,5 kg-nál nagyobbak kell lennie.

1. Távolítsa el a mennyezeti burkolatot, és vezesse el a vezetékeket a készülékek elhelyezkedési helyeihez.

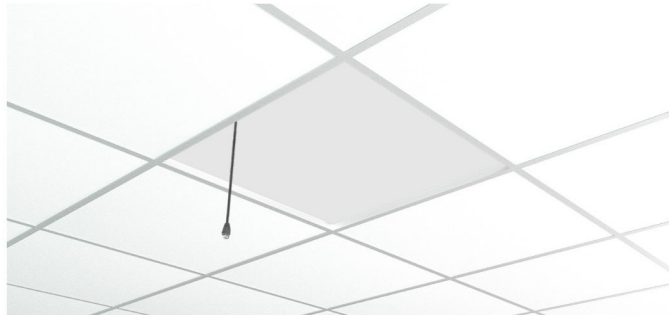

2. Helyezze fel a gumialátéteket a 4 sarokra a karcolások elkerülése érdekében.




3. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt.



4. Szerelje fel a biztonsági kötelet az egyik megjelölt pontra.


A kötelet a lehető legrövidebbre kell hagyni. A kötelet a szeizmikus biztonsági fűlecskével közvetlenül feletti másodlagos szerkezeti ponthoz kell rögzíteni, hogy a mennyezet meghibásodása esetén a becsapódási erő és a lengés a lehető legkisebb legyen. Megjegyzés: Ez a mennyezetben való hozzáférés esetén a készülék felszerelése után is elvégezhető.



5. Szerelje be a mikrofont a mennyezeti rácsba.



Hatásbemutató:

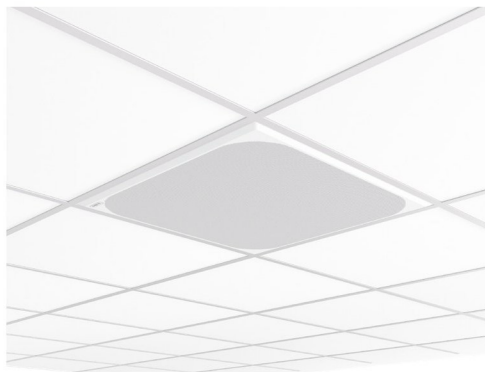


2 A mennyezeten




A mennyezeti rács teherbíró képességének 7 kg-nál nagyobbnek kell lennie.


1. Vezesse el a vezetékeket a készülékek helyszíneire.
2. Az A tartóval fúrjon lyukakat a mennyezetbe, és helyezze be a táglási anyákat.

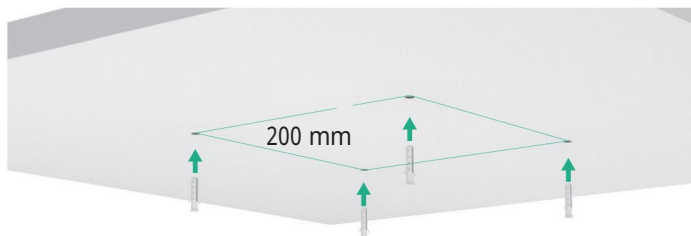


3. Táglási csavarokkal rögzítse az A tartót a mennyezethez.

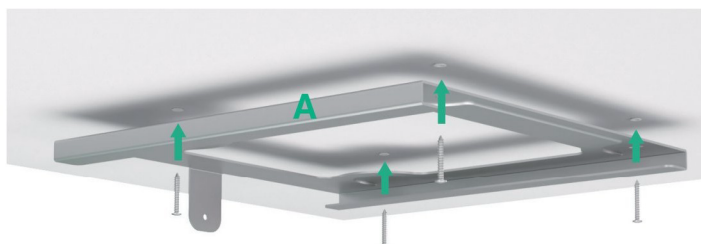

4. Csavarokkal rögzítse a B tartót a CM50 hátsó paneljéhez.



5. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt.

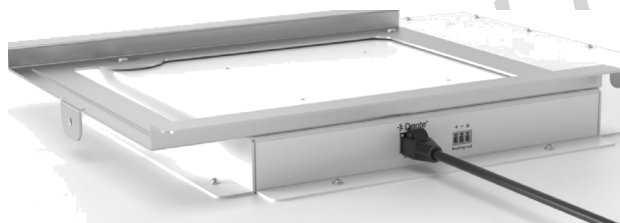


6. Igazítsa a B tartót az A tartóhoz, majd csúsztassa a CM50-et előre a helyére.



7. Húzza meg az M4-es imbuszcsavart a mellékelt imbuszkulccsal.



Hatásbemutató:






3 Mennyezeti felfüggesztés

A mennyezeti rács teherbíró képességének 6,5 kg-nál nagyobbak kell lennie.


1. A fúráshoz használja a felszerelési útmutató sablonját.

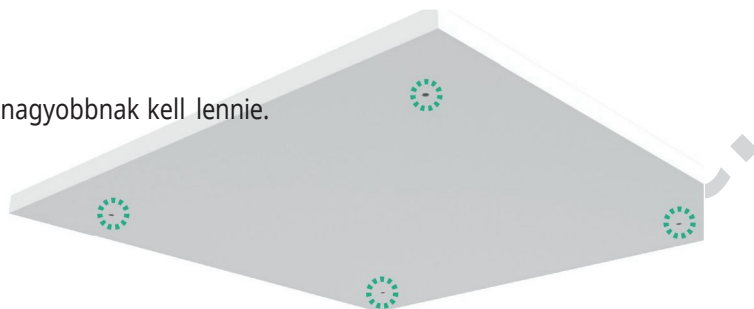

2. Lazítsa meg a drótzárót a felfüggesztő kötélen.
3. Helyezze be a tágulási anyákat, majd rögzítse a drótzárakat tágulási csavarokkal.



4. Fűzze át a felfüggesztő kötelet a drótzárakon, majd húzza meg a drótzárakat. Óvatosan meghúzva a felfüggesztő kötelet ellenőrizze, hogy a drótzárak biztonságosan rögzültek-e a mennyezeten.

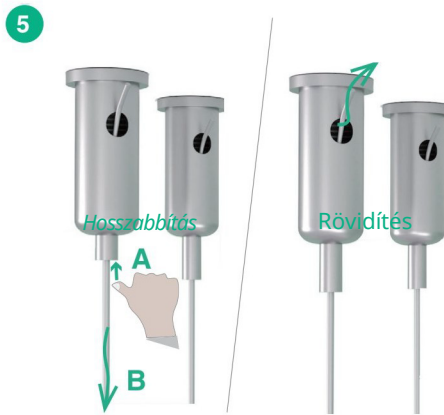

5. Állítsa be a kötelet a megfelelő hosszúságra, majd vágja le a felesleges részt.

6. Csavarja rá a réz oszlopot a CM50-re.



7. Akassza be a felfüggesztő kötelet a réz oszlopra, és csatlakoztassa az Ethernet-kábelt.



A hatás bemutatása:



Szoftverletöltés és felhasználói útmutató

Elem	<i>Bevezetés</i> Használja ezt az eszközt a telepítés megtervezéséhez a helyiség típusa, méretei és az asztal alapján. • Verwenden Sie dieses Tool für den Entwurf basierend auf Raumtyp, Abmessungen und Tisch. • Utilisez cet outil pour le design selon le type de pièce, les dimensions et la table.	Letöltési cím 
Yealink mennyezeti-eszköz kalkulátor	• Utilice esta herramienta para diseñar según el tipo de sala, las dimensiones y la mesa.	https://design-tools.ymcs.yealink.com/control-deploy-tool/ 
Yealink Room Designer	Használja ezt az eszközt a helyiségtervezéshez, az eszközök útválasztásához, az audio lefedettséghez, a konfigurációkezeléshez stb. • Használja ezt az eszközt a helyiségtervezéshez, az eszközök útválasztásához, az audio lefedettséghez és a konfigurációkezeléshez. • Használja ezt az eszközt a helyiségtervezéshez, az eszközök útválasztásához, az audio lefedettséghez és a konfigurációkezeléshez. • Használja ezt az eszközt a helyiségtervezéshez, az eszközök útválasztásához, az audio lefedettséghez és a konfigurációkezeléshez.	https://support.yealink.com/en/portal/docList?archiveType=document&productCode=4b76f1 
Yealink Room Designer felhasználói útmutató	A Yealink Room Designer használatának bemutatása. • Einführung in die Nutzung des Yealink Room Designers. • Introduction à l'utilisation du Yealink Room Designer. • Introducción sobre cómo usar Yealink Room Designer.	https://support.yealink.com/en/portal/knowledge/show?id=66553d178226c2b5fddc87 
CM50 felhasználói kézikönyv	Ismerje meg a CM50 használatát a Yealink Room Designer segítségével. • Ismerje meg a CM50 használatát a Yealink Room Designer segítségével. • Ismerje meg a CM50 használatát a Yealink Room Designer segítségével. • Ismerje meg a CM50 használatát a Yealink Room Designer segítségével.	https://support.yealink.com/en/portal/knowledge/show?id=668617bc50364b3ad387a629

