


Áttekintés



ASSONO Magyar

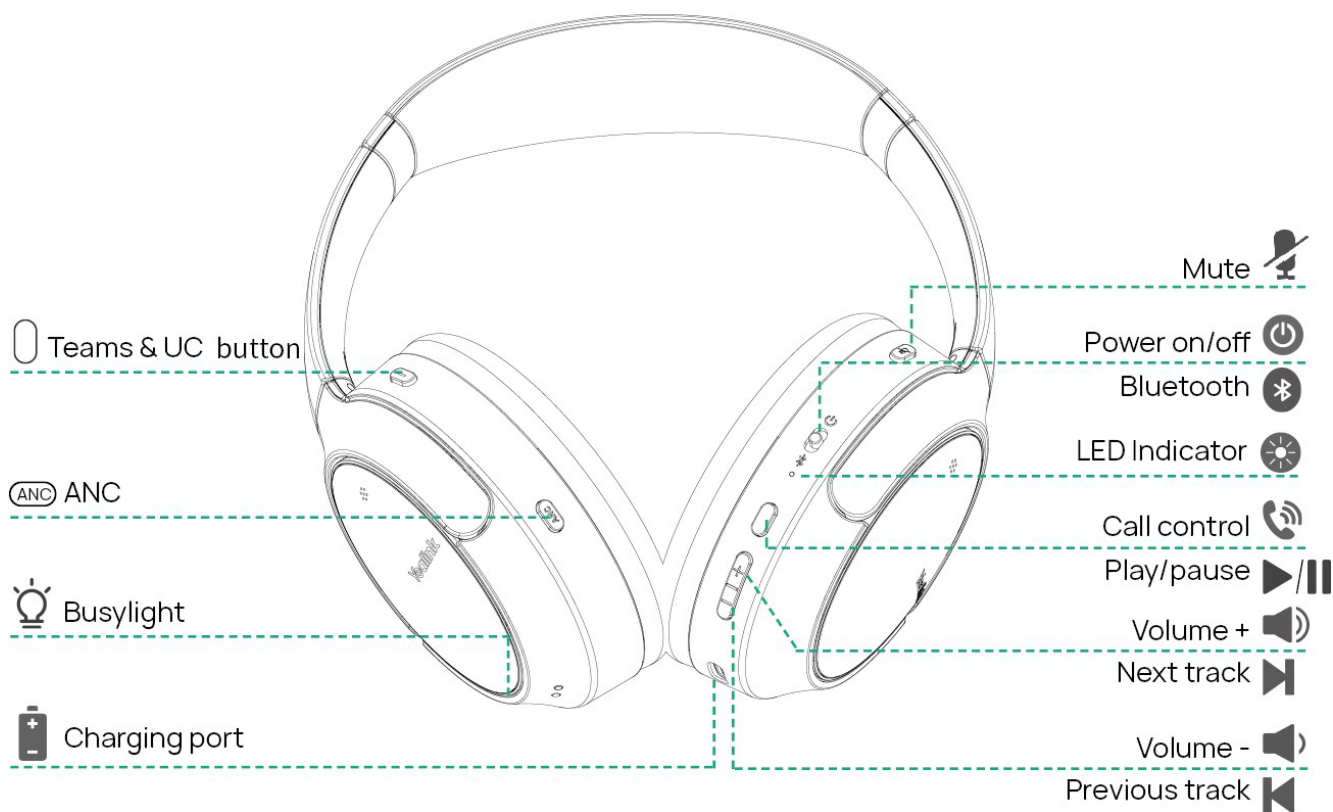

Microphone



Tétel	Művelet és funkció
Némítás gomb - mute	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a mikrofon némításához vagy némításának feloldásához • Tartsa lenyomva 1,5 másodpercig a hangsegéd aktiválásához (UC Edition)
Bekapcsoló gomb – Power on/off	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg az „*” gombot, majd engedje el a bekapcsoláshoz • Nyomja meg, hogy a készülék kikapcsoljon () • *Nyomja meg, hogy elindítsa a párosítást, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a párosítási módba lépéshez; nyomja meg újra a „*” gombot a párosítás megszakításához
LED-jelző – Led indicator	<ul style="list-style-type: none"> • Töltési állapot: <ul style="list-style-type: none"> - Töltés: A zöld fény villog - Teljesen feltöltve: A zöld fény folyamatosan világít • Be-/kikapcsolási állapot: <ul style="list-style-type: none"> - Bekapcsolás: A zöld fény 2 másodpercig világít - Kikapcsolás: A piros fény 2 másodpercig világít
Hívásvezérlés – Call control	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a hívás fogadásához/befejezéséhez • Kétszer nyomja meg a hívás elutasításához
Szünet gomb - pause	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a zene szüneteltetéséhez vagy lejátszásához

Hangerő növelése/következő szám gomb – Volume+/Next Track	<ul style="list-style-type: none"> •Nyomja meg a hangerő növeléséhez
	<ul style="list-style-type: none"> •Tartsa lenyomva 1,5 másodpercig a következő számhoz való átlépéshez
Hangerő csökkentése/Előző gomb – Volume - / Previous track	<ul style="list-style-type: none"> •Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez •Tartsa lenyomva 1,5 másodpercig az előző számhoz való ugráshoz
(Teams Edition) Teams és UC gomb	Nyomja meg a gombot a Teams kliens indításához, ha a készülék készenléti állapotban van
ANC (aktív zajszűrés) gomb	<ul style="list-style-type: none"> •Használja a zajszűrő rendszert a nem kívánt háttérzaj csökkentésére •Immersive mód
Foglalt állapotot jelző LED – Busy light	<ul style="list-style-type: none"> •Piros villogás: Bejövő hívás •Folyamatosan piros: Beszélgetés •Lila villogás: Csatlakozás a Teamshez •Lila folyamatos fény: Sikeresen csatlakozott a Teamshez
Töltőport – Charging port	Csatlakoztassa az USB-kábelt
Mikrofonkar	A mikrofonkar megnyomásával némíthatja a hívást

Alapbeállítások

A fülhallgató alapbeállításait a [Yealink USB Connect](#) segítségével módosíthatja.

Lépjen az **Eszközbeállítások** > **Alapbeállítások** menüpontba.

Yealink USB Connect

← Return

Basic Settings Advanced Settings

General


Device Name ⓘ Yealink BH78 [✎](#)

Headset Guidance

Voice Guidance Language ⓘ English ▾

Keypad Tone ⓘ

Status Tone Type ⓘ Voice ▾



Mute/Unmute Prompt ⓘ Voice ▾

Call Notification ⓘ

Second Device Audio ⓘ

MFB Button ⓘ Play/Pause ▾

BH78

Device Status

Device Settings

Sound Settings

Update Device

Device Support

Funkció	Leírás
Eszköz neve	A Bluetooth-eszköz felhasználó által megadott neve a módosítás után azonnal hatályba lép.
Hangutasítás nyelve	Válassza ki a hangos útmutatást a nyelvlista közül. <ul style="list-style-type: none"> • Alapértelmezett: angol. • Angol • Kínai • Német • Francia • Spanyol
Gombhang	Beállíthatja, hogy a párosított fülhallgató hangot adjon-e a gombok megnyomásakor.
Állapotjelző hang	Válassza ki az állapotjelző hang típusát.


Típus	<ul style="list-style-type: none"> • Hang • Csengőhangok • Ki
-------	--

Hang elnémítási/hang visszaállítás	A hang elnémításakor vagy visszakapcsolásakor a hangjelzés módját beállíthatja hangra, egyszerű hangskálára vagy hangjelzés nélküli üzemmódra. <ul style="list-style-type: none"> • Hang • Csengőhang • ok ki •
Hívásértesítés	Hívás fogadásakor beállíthatja, hogy a rendszer jelzi-e a „bejövő hívást”.
Második eszköz hangja	Állítsa be a lejátszási prioritást több eszköztől érkező zene esetén. <ul style="list-style-type: none"> • Letiltás (Első lejátszási prioritás): A fülhallgató az 1. és a 2. eszközhöz is csatlakozik. Az 1. eszköz játssza le először a zenét, a 2. eszköz később, és a fülhallgató továbbra is csak az 1. eszköz zenéjét játssza le. • Engedélyezés (Utolsó lejátszás prioritása): A fülhallgató az 1. és a 2. eszközhöz is csatlakozik. Először az 1. eszköz játszik le zenét, majd később a 2. eszköz, és a fülhallgató a 2. eszköz zenéjét fogja lejátszani.
MFB Egyszer a második híváshoz	Amikor a második hívás érkezik, ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy mi történjen az MFB gomb egyszeri megnyomásakor
Előhívási funkció	Szabályozza, hogy a készülék készenléti állapotban az MFB gomb megnyomásával belépjen-e a beszélgetési állapotba
Automatikus alvó üzemm	Állítsa be azt az időtartamot, amely után a fülhallgató alvó módba lép, ha nincs csatlakoztatott eszköz. <ul style="list-style-type: none"> • Amikor az alvóidő lejárt, a fülhallgató újra csatlakozik a párosított eszközhöz.
Intelligens némítás- emlékeztető	Engedélyezze vagy tiltsa le a párosított fülhallgató számára, hogy rendszeres hangos emlékeztetőt játsszon le, amikor a mikrofon némítva van.
Némítás-érzékelési intervallum	Állítsa be az időközöt, amelyenként rendszeres hangos emlékeztetőt szeretne hallani, amikor a mikrofon némítva van. <ul style="list-style-type: none"> • Ez csak akkor jelenik meg, ha a Némítás emlékeztető be van kapcsolva. Csak akkor lép érvénybe, ha a mikrofon érzékeli, hogy folyamatosan beszél.
Mikrofonkar némítása	A mikrofon némítását vagy némításának feloldását a mikrofonkar felfelé vagy lefelé mozgatásával végezheti el.

Automatikus válasz	Ha új hívás érkezik, a mikrofonkar letételével veheti fel a hívást.
Automatikus	A zenét a fülhallgató felhelyezésével vagy levételével indíthatja el vagy állíthatja szünetre.

Yealink USB Connect

← Return
Basic Settings **Advanced Settings**




BH78

- Device Status
- Device Settings
- Sound Settings
- Update Device
- Device Support

Calling

Environment Adaptation ? Adaptive ▼

Sidetone Level ?



Equalizer for Calls ? Normal ▼

Ringtone for call waiting ? Continuous ringing ▼

Hearing Protection

Anti-Startle Protection ? Peak Block Protection ▼

Daily Noise Exposure ? No Limiting ▼

Parallel Listening

Primary Headset ? BH78(Yealink BH78 Headset)

Általános beállítások Hívásbeállítások

Funkció	Leírás
Sidetone szint	Változtatással szabályozhatja a hívás során hallható hangerejét.
Hívások hangszínszabályzója	Válassza ki az összes híváshoz használni kívánt hangbeállítást. Alapértelmezett: Normál. <ul style="list-style-type: none"> •Normál: A mély- és a magas hangok kiegyensúlyozottak. •Basszus: A basszus kiemelt. •Magas hangok: A magas hangok ki vannak emelve.
Hívás csengőhangja	A hívásvárakozás csengőhangjának vezérlése (pl. bejövő mobilhívások VoIP-hívás közben

várakozás	hívás közben). <ul style="list-style-type: none"> •Figyelman kívül hagyás •Folyamatos csengetés •Csak egyszer cseng
-----------	--

Hallásvédelem

Funkció	Leírás
---------	--------

Riasztás gátló védelem	Válassza ki ezt a funkciót a fülhallgató hangerőszintjének automatikus beállításához, hogy korlátozza a túlzott hangerőnek való napi kitettségét. A fülhallgató mindig védelmet nyújt a hirtelen hangcsúcsok ellen. <ul style="list-style-type: none"> •Csúcsérték-blokkoló védelem Ausztrál • G616 Protect
Napi zajterhelés	Állítsa be a napi zajterhelési szinteket. <ul style="list-style-type: none"> •Nincs korlátozás • 80 dBA •85 dBA

Párhuzamos hallgatás

Funkció	Leírás
Elsődleges fülhallgató	A funkció engedélyezéséhez az elsődleges fülhallgatónak meg kell egyeznie a hívás-/zene-szoftverben kiválasztott lejátszóeszközzel.
Másodlagos fülhallgató	A lejátszóeszköz kiválasztása azt jelenti, hogy aktiválta a párhuzamos hallgatást, és a másodlagos fülhallgatón keresztül ugyanazt a hangot hallja, mint az elsődleges fülhallgatón.

Intelligens felismerés


Funkció	Leírás
Háttérzaj-felismerés	Ellenőrízze a környezeti zajszintet.

Töltés

Fejhallgató töltése


A fülhallgató tölthető a töltőállvány segítségével, vagy egy USB-töltőkábel segítségével, amelyet közvetlenül a

.

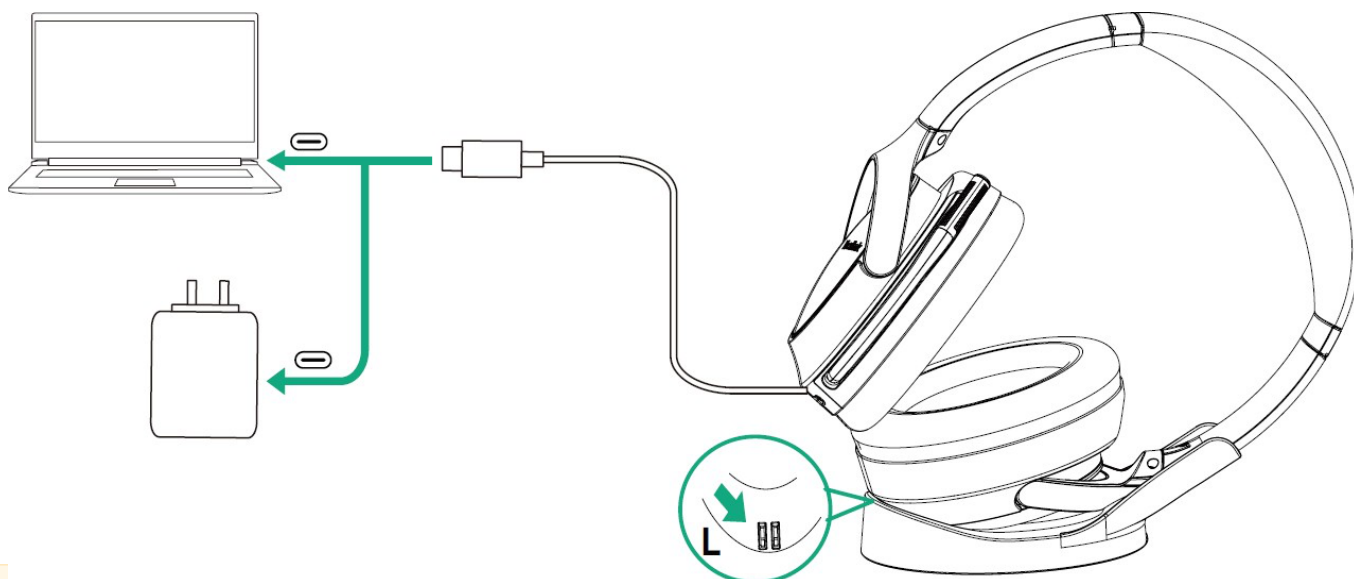


- Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel a fülhallgatót.
- A fülhallgató teljes feltöltése 1,5 órát vesz igénybe.

LED-jelzőfény

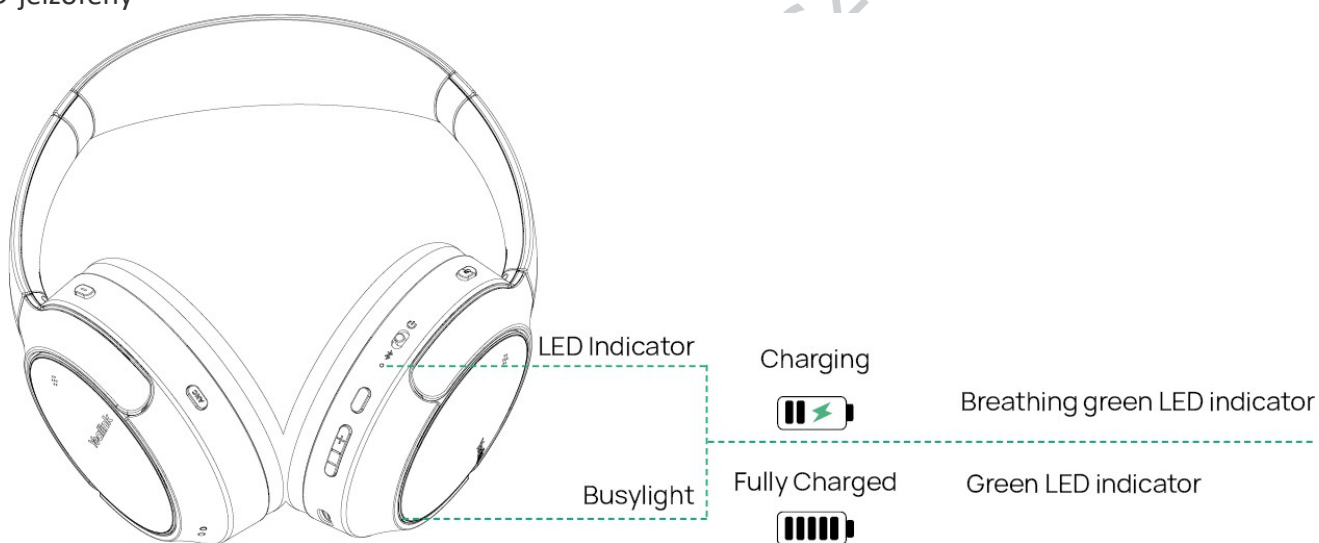

Bekapcsolás és kikapcsolás


Nyomja meg a **bekapcsoló** gombot.

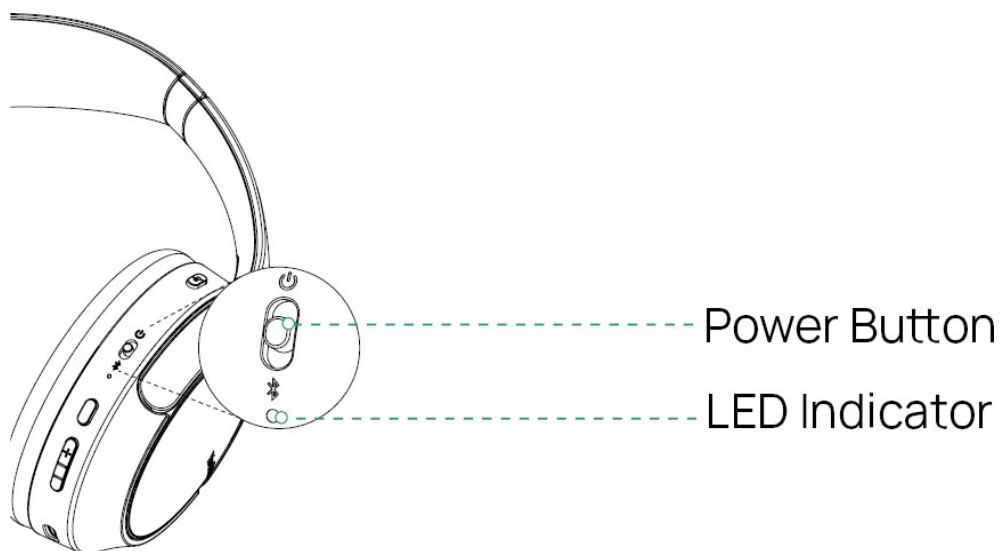

Power Button	LED Indicator	Prompt Sound
 Power on	Green	 "Power on, battery low/medium/high"
 Power off	Red	 "Power off"

- Ha a fülhallgató be van kapcsolva, de hosszú ideig nincs csatlakoztatva, mélyalvó módba vált. A fülhallgató felébresztéséhez nyomja meg röviden a bekapcsológombot, vagy érintse meg a hívásvezérlő gombot.

Mutató

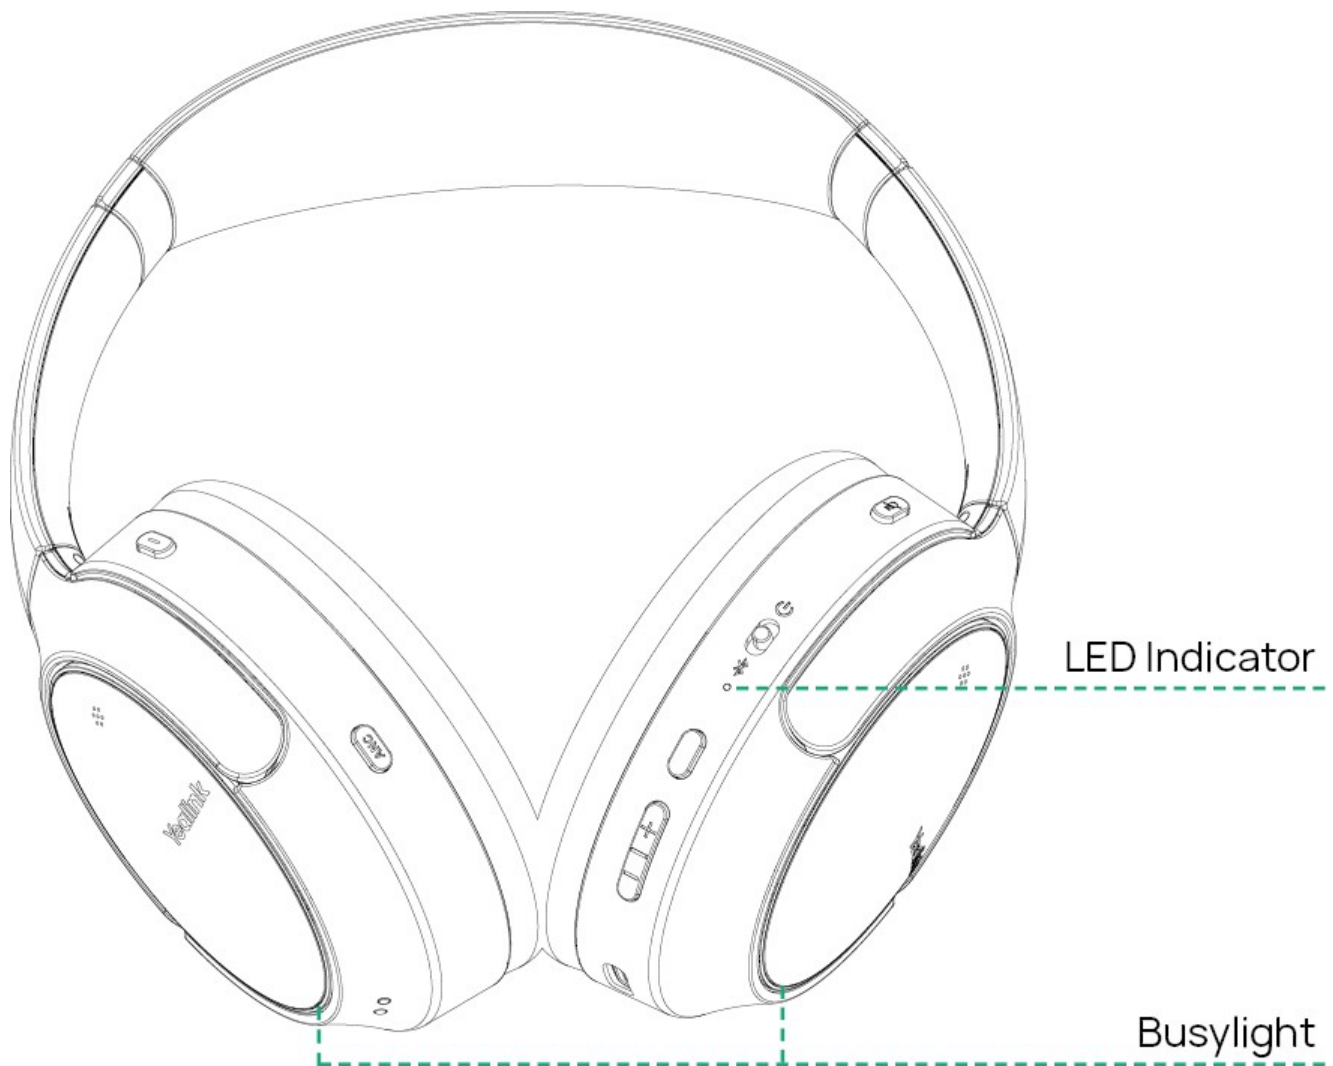

Alapvető

Leírás	Foglalt jelzőfény	Fejhallgató LED
Bekapcsolás	/	2 másodpercig folyamatosan zöld fény
Csatlakozás a BT51-hez/ Bluetooth	2 másodpercig folyamatosan zöld	2 másodpercig folyamatosan zöld
eszköz		

Kikapcsolás	/	2 másodpercig folyamatosan piros
Gyári visszaállítás	A lámpa 2 másodpercig zölden világít, majd 2 másodpercig pirosan, ezután pedig a zöld és piros fény váltakozó párosítási állapotba lép	/

Párosítási mód

Leírás	Foglalt jelzőfény	Fejhallgató LED
Párosítás	/	Váltakozva villogó piros és zöld fény
Párosítva	/	2 másodpercig folyamatos zöld fény

Hívás

Leírás	Foglalt jelzőfény	Fejhallgató LED
Jön	Piros villogás	/
Várakozás	Másodpercenként kétszer villog	/
Hívásfogadás/újrAhívás/hang elnémítása/hang visszakapcsolása (hívás közben)	Folyamatos piros	/
Új hívás érkezése hívás közben	Piros villogás	/
A bejövő hívás elutasítása és a jelenlegi hívás folytatása	Folyamatos piros	/
A bejövő hívás elfogadása és az aktív hívás várakoztatásba helyezése	Folyamatos piros	/
A bejövő hívás elfogadása és az aktív hívás befejezése	Folyamatos piros	/

Csapatok

Leírás	Foglalt jelzőfény	Fejhallgató LED
Teams bekapcsolva	Egyszínű lila	/
Csapatok ki	Ki	/
Csapatok dolgoznak	Lila villanás	/
A csapatok újra csatlakoznak	Lila villanás	/
A csapatok csatlakoznak	Lila villanás	/

Foglalt jelzőfény

Leírás	Busylight	Fejhallgató LED
Foglalt jelzőfény	Folyamatosan piros	/
Foglalt jelzőfény ki	Ki	/

Töltés

Leírás	Foglalt jelzőfény	Fejhallgató LED
Alacsony akkumulátor töltöttség	/	10 percenként 3-szor pirosan villog
Rendkívül alacsony akkumulátor töltöttség	/	2 percenként 3-szor pirosan villog
Töltés	Zölden villog	Zölden villog
Teljesen feltöltve	/	Folyamatos zöld

BT51 LED jelzőfény

LED jelzőfény	Leírás
Gyorsan villogó piros és kék	Párosítási mód
Folyamatos kék	Eszköz csatlakoztatva
Lassan villogó kék	Eszköz újracsatlakoztatása
Folyamatosan világító piros	Némítás aktív
Gyorsan villogó lila	Bejövő hívás
Folyamatos lila	A Microsoft Teams csatlakozott/hívás közben
Lassan villogó lila	Microsoft Teams értesítés
Ki	Nincs csatlakoztatott eszköz


Fit

A fülhallgató illesztése

A fejpánt beállításához hosszabbítsa meg vagy rövidítse le a pántot, amíg kényelmesen illeszkedik. Helyezze el a fülpárnákat úgy, hogy a habpárnák kényelmesen illeszkedjenek a füle közepére.




A fülpárna cseréje

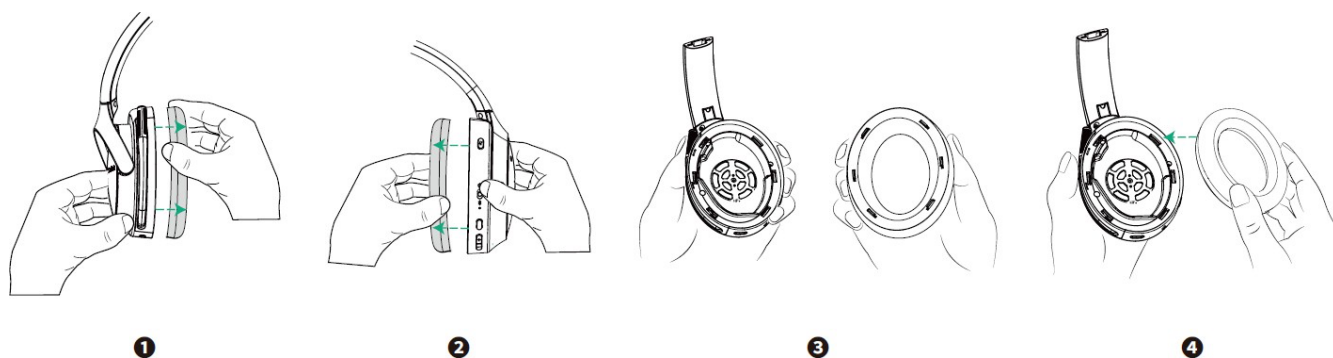


A fülhallgató párosítási módba állítása

Nyomja le a bekapcsoló gombot, majd hallja a „párosítási mód” hangot, és a fülhallgató LED-jelzőfénye pirosan és zölden villog.

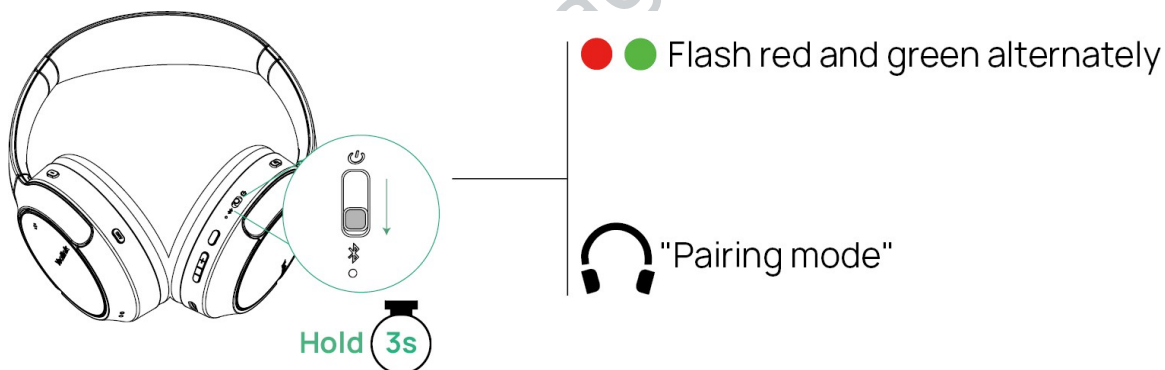

Csatlakoztassa a BH78 fülhallgatót az asztali telefonhoz

USB-kábel csatlakoztatása

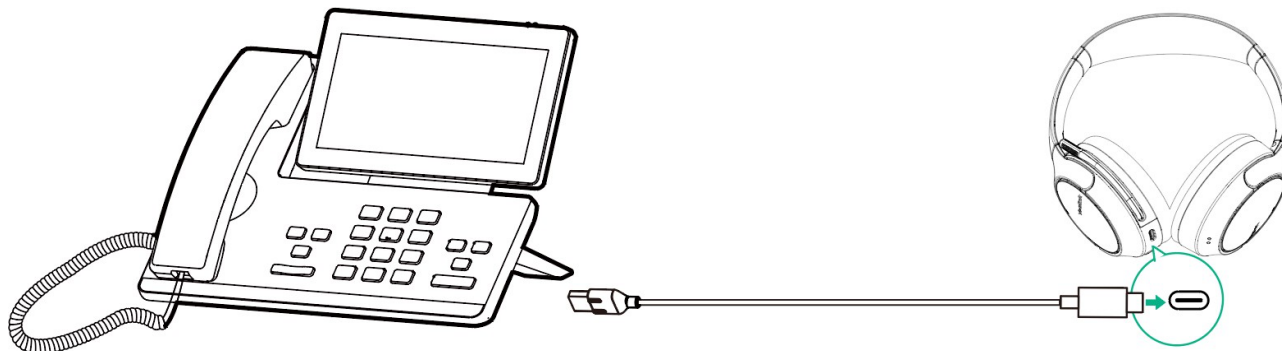

Bluetooth-csatlakozás

Beépített Bluetooth-szal rendelkező asztali telefon

1. Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató Bluetooth-ja be van kapcsolva.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az asztali telefonon, és válassza ki a BH78-at.

Beépített Bluetooth nélküli asztali telefon

1. Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató Bluetooth-ja be van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a BT51-et az asztali telefonhoz.
3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az asztali telefonon, és válassza ki a BH78-at.
4. A sikeres csatlakozás után a fülhallgató LED-jelzőfénye 2 másodpercig folyamatosan zölden világít. A BT51 és a fülhallgató gyárilag már előre párosítva van. Bekapcsolás után automatikusan csatlakoznak egymáshoz.



A BT51 LED-jelzőfénye

LED-jelzőfény	Leírás
Gyorsan villogó piros és kék	Párosítási mód
Folyamatos kék	Eszköz csatlakoztatva
Lassan villogó kék	Eszköz újrcsatlakoztatása
Folyamatosan világító piros	Némítás aktív
Gyorsan villogó lila	Bejövő hívás
Folyamatos lila	Microsoft Teams csatlakozva/hívás közben

Lassan villogó lila	Microsoft Teams értesítés
Kikapcsolva	Nincs csatlakoztatott eszköz

Csatlakoztassa a BH78 fülhallgatót a számítógéphez


Csatlakoztatás a számítógéphez kábelen keresztül



Csatlakoztatás a számítógéphez Bluetooth-on keresztül

A BT51 dongle már előre párosítva van a fülhallgatóval, és használatra kész. Be kell kapcsolnia a fülhallgatót.

1. Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató Bluetooth-párosítási módban van.
2. Csatlakoztassa a BT51 donglet a számítógépéhez.
3. Válassza ki a Yealink BH78-at a számítógépén.
4. A sikeres csatlakozás után a fülhallgató LED-jelzőfénye 2 másodpercig folyamatosan zölden világít.

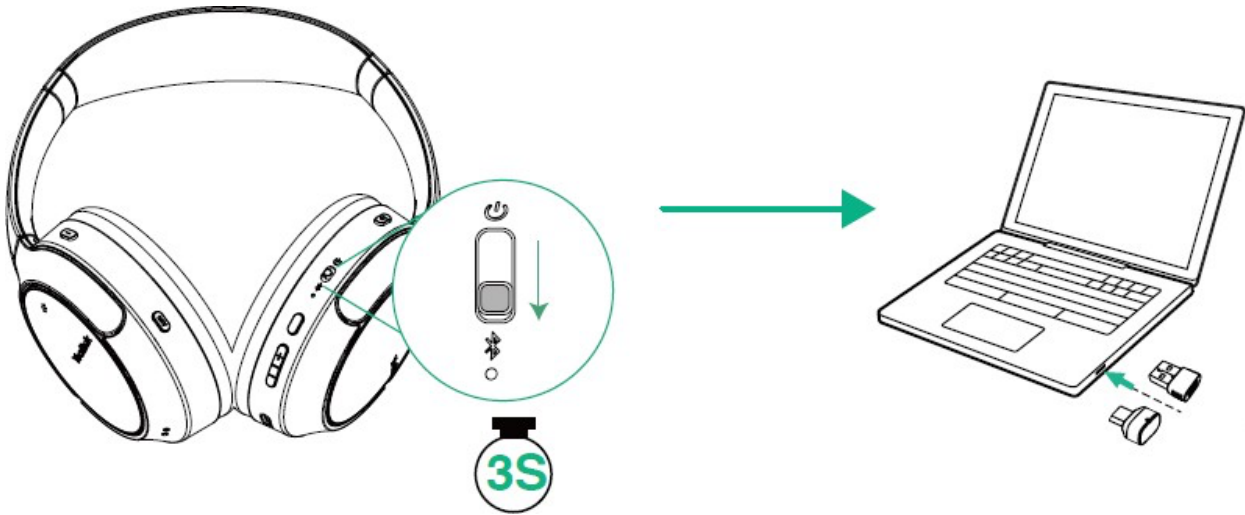

- A fülhallgató egyszerre legfeljebb két eszközhöz csatlakozhat (beleértve a BT51 Bluetooth-donglet is).
- A BT51 dongle egyszerre csak egy fülhallgatóhoz csatlakozhat.

BT51 LED-jelzőfény

LED-jelző	Leírás
Gyorsan villogó piros és kék	Párosítási mód
Folyamatos kék	Eszköz csatlakoztatva
Lassan villogó kék	Eszköz újrcsatlakoztatása
Folyamatosan világító piros	Némítás aktív
Gyorsan villogó lila	Bejövő hívás
Folyamatos lila	Microsoft Teams csatlakozva/hívás közben
Lassan villogó lila	Microsoft Teams értesítés
Kikapcsolva	Nincs csatlakoztatott eszköz

A BH78 fülhallgató csatlakoztatása a mobil eszközhöz

Csatlakoztatás az új mobiltelefonhoz

1. Állítsa a fülhallgatót párosítási módba.
2. A mobiltelefonon engedélyezze a Bluetooth-t, és válassza ki a Yealink BH78-at.



A fülhallgató jelzőfénye

LED-jelző	Leírás
Piros és zöld villogás	Csatlakozás
Folyamatos zöld	Csatlakoztatva

Csatlakozás a párosított mobiltelefonhoz

1. Kapcsolja be a BH78 fülhallgatót.
2. Ha a fülhallgató automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítő hang jelzi, hogy a kapcsolat létrejött.
Ellenőrizze a telefonján a kapcsolat állapotát. Ha nincs kapcsolat, folytassa a 3. lépéssel.
3. Nyissa meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot a mobiltelefonján.
4. Érintse meg a párosított fülhallgatót a mobiltelefonján.

GYIK

A BH7X fülhallgató támogatja-e az iPhone és az Android telefonok egyidejű csatlakoztatását?

Igen, a BH7X fülhallgató egyszerre két Bluetooth-eszközzel is párosítható. Ezért egyszerre párosítható iPhone-nal és Android-telefonnal is.

Assono Magyarország Kft.