


MVC900-C5-004


Követelmények

- UVC84/UVC86 kamera (külön megvásárolható).
- Hangrendszer (hangszóró és mikrofon) (külön megvásárolható).
- Az MCore Pro-hoz csatlakoztatott kijelző (nem tartozék).
- Microsoft Teams Rooms vagy Skype® for Business fiók (nem tartozék).
- Vezetékes hálózati környezet (nem tartozék).



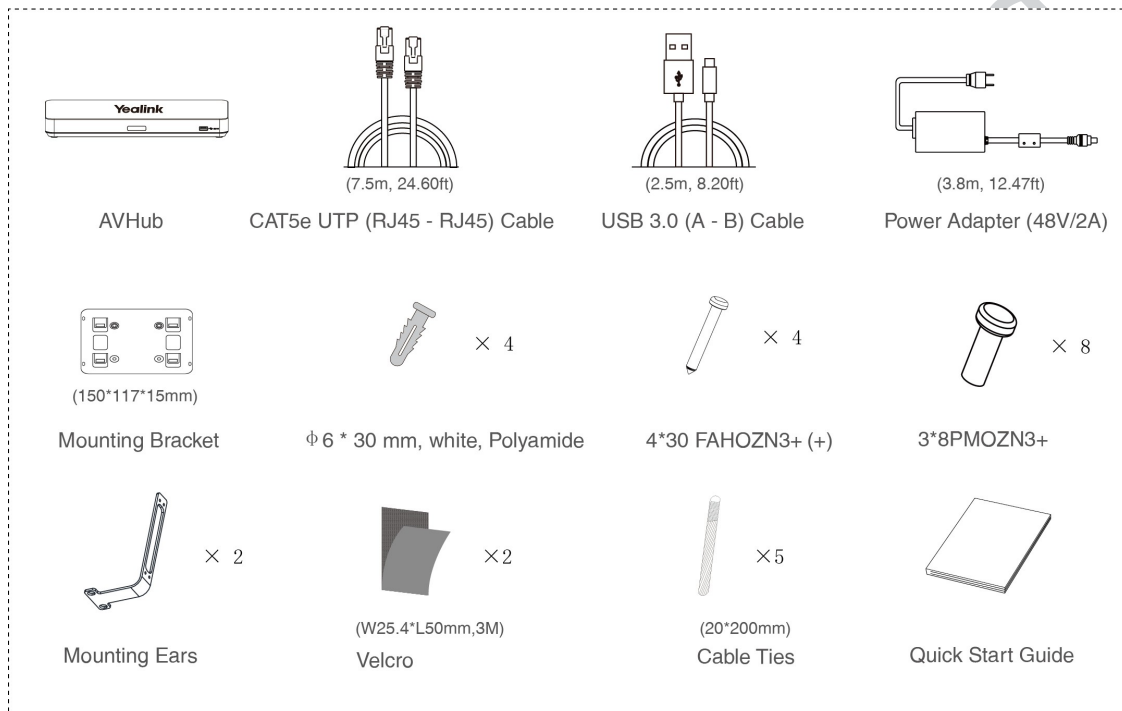




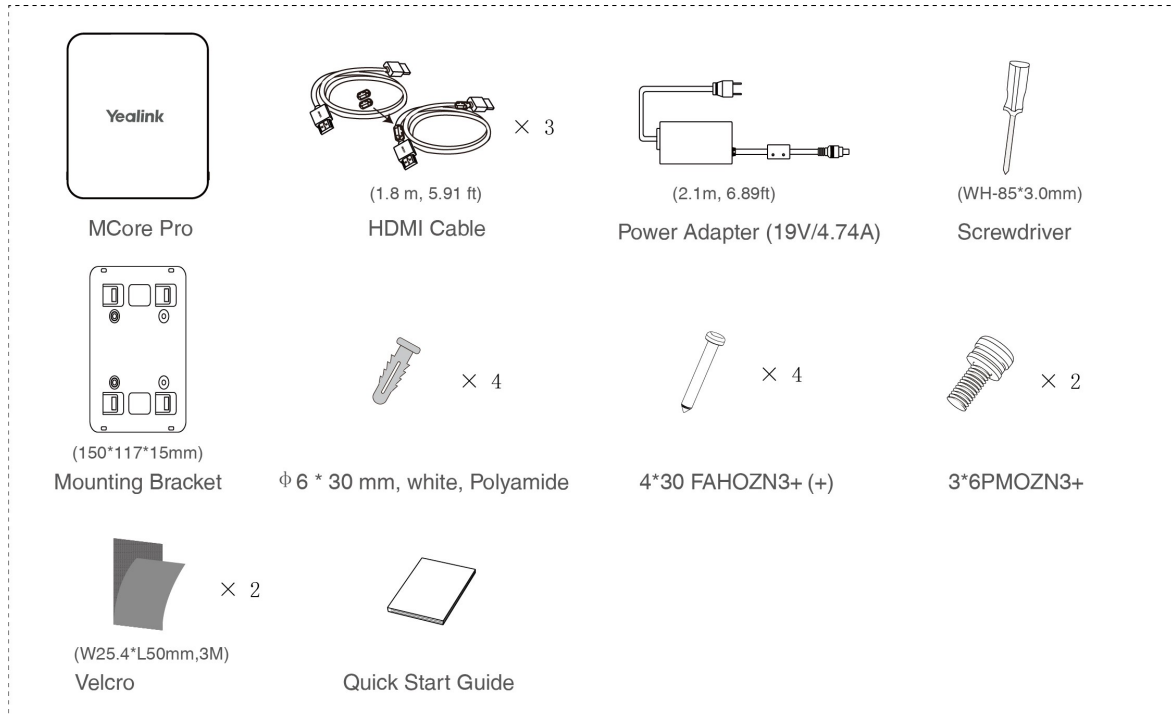







A csomag tartalma



AVHub Package




MCore Pro Package


| | | | |
|--|--|--|---|
|  |  |  |  |
| MTouch Plus | CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable (7.5m, 24.6ft) | USB 3.1 (C - C, HDMI) Cable (1.2m, 3.94ft) | Screwdriver (WH-85*3.0mm) |
|  |  |  |  |
| Mounting Bracket (207.44 mm * 126.99 mm) | × 4 Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide | × 4 4*30 FAHOZN3+ (+) | × 4 2.5*9.0FMHZN(+) |
|  |  |  |  |
| × 2 M8*60mm,SUS304 | × 2 Washer (M8, φ 30*T2mm, (M8,SUS304) SUS304) | × 2 Wing Nuts (M8,SUS304) | (L200*W62.5*T1.2mm) Double-Coating Tape |
|  |  |  | |
| Lock cable buckle | × 4 2.5*8.0PAHOZN3+(+) | Quick Start Guide | |

MTouch Plus Package

Assono May

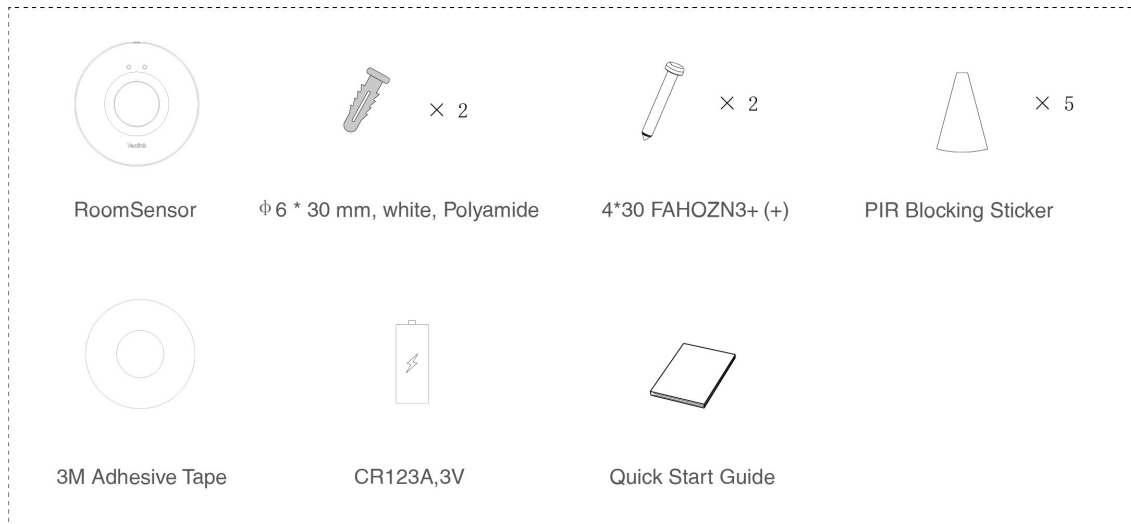

RoomSensor Package

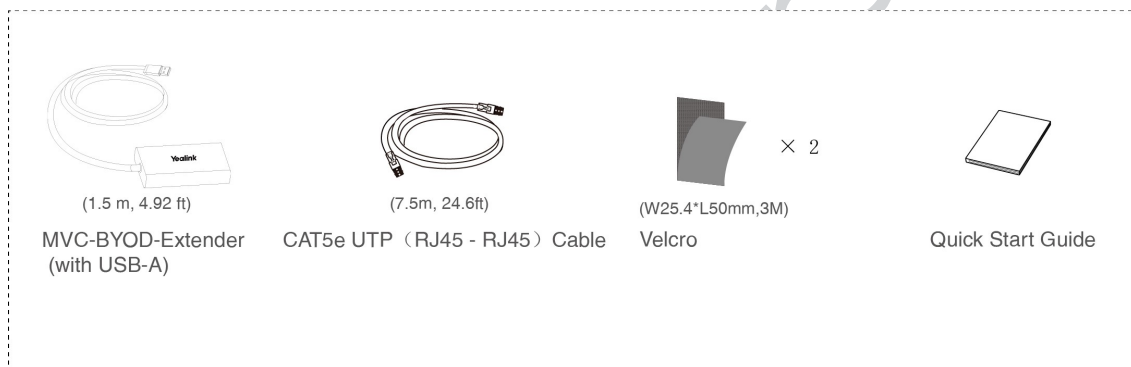


MVC-BYOD-Extender Package

Telepítse az MVC900-C5-004

- Az **MCore Pro** támogatja a falra, TV-re vagy asztalra történő rögzítést.
- Az **MTouch Plus** támogatja a következőket: asztalra helyezés, asztalra rögzítés, asztalra rögzítés vagy falra szerelés. • Az **AVHub** támogatja: falra szerelés, asztal alá rögzítés, asztalra helyezés vagy állványra szerelés. • A **RoomSensor** támogatja: mennyezetre vagy falra szerelés.
- Telepítse és telepítse a rendszer tartozékait a környezetnek és az igényeknek megfelelően. A részletes telepítési és telepítési utasításokat az egyes termékekhez tartozó gyorsindítási útmutatóban találja.

Csatlakozás MVC900-C5-004

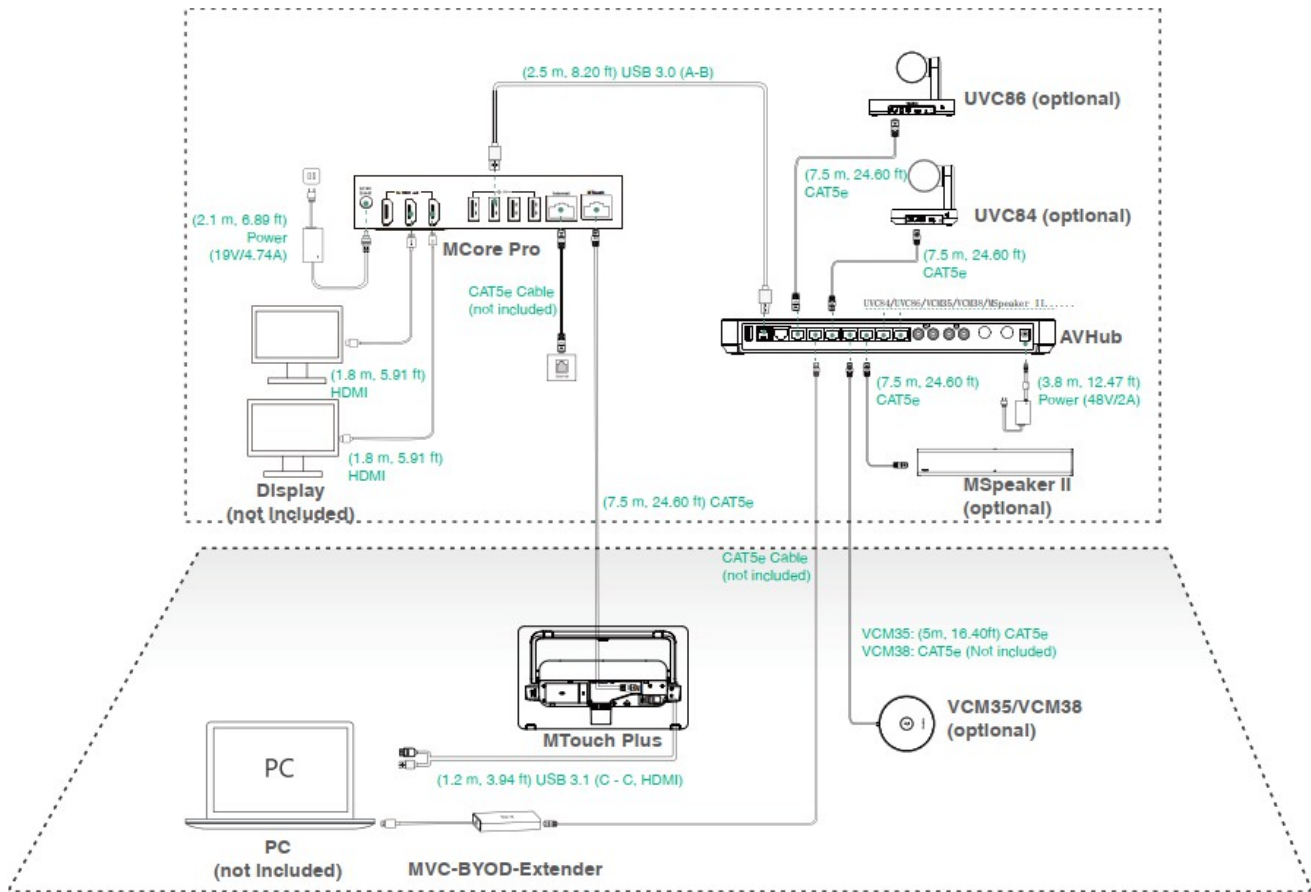

MEGJEGYZÉS

- A rendszer első indításakor a kezdeti konfiguráció befejezéséhez csatlakoztatnia kell egy egeret. Javasoljuk a vezeték nélküli egér és billentyűzet készlet használatát.
Az MCore Pro és az MTouch Plus/E2 közötti kábelcsatlakozás maximális távolsága 40 m/131 láb, és nem hosszabbítható meg.

Nem tartalmazza a tartozékokat :

Megjelenítés: HDMI-csatlakozóval és 1080p vagy magasabb felbontással kell rendelkeznie.

- **PC:** (DP protokollt támogató) HDMI vagy USB-C porttal kell rendelkeznie.
 - **Ethernet kábel:** CAT5e vagy magasabb.
 - **HDMI-kábel:** HDMI-kábel: Standard HDMI-kábel.
 - **PoE-kapcsoló :** Szükséges, ha PoE-t használ hangszórók vagy kamerák csatlakoztatásához (PoE+ szükséges).

Az MTouch Plus/E2 tartalomjegyzékéhez ajánlott egy DisplayPort szabványú **USB-C kábel** használata. Az MVC-készletekben található eredeti tartalomjegyzék kábel külön is megvásárolható.

○

•

Támogatott tartozékok


A kompatibilis eszközöket és a kompatibilis eszközök maximális számát lásd a [Teams Room kiegészítők kompatibilitási listájában](#).

Kezdeti beállítás

Ha a hardver telepítése és a csatlakozások elkészültek, be kell állítania a Microsoft Teams Room System (MVC) rendszert. További részletekért olvassa el a [Gyorsbeállítás](#) című részt.

Jellemzők

Vezérlő kamera pozíciója

1. Jelentkezzen be az MVC rendszerbe Skype for Business vagy Microsoft Teams fiókkal.
2. Érintse meg a **More** >  lehetőséget a Camera Control (Kameravezérlés) oldal eléréséhez.

Párosítás RoomSensor/RoomSensor Pro készülékkel

1. [Váltson át a fiókot Skype-ról Adminra](#) .
2. Nyissa meg a Yealink RoomConnect szoftvert.
3. Menjen az **MTouch Plus**> **Eszköz állapota**> **Érzékelő**.
4. Válassza a **Hozzáadás** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosításhoz.

MEGJEGYZÉS

- Egy MTouch Plus csak egy RoomSensor/RoomSensor Pro készülékkel párosítható.
- Az MTouch Plus és a RoomSensor/RoomSensor Pro közötti távolságnak 20 m-en belül kell lennie.